

夏物総合カタログ

NICHIDO SUMMER CATALOG

2025 年度版



- ・気化式送風機[冷風・加湿]
- ・ミストファン
- ・工場扇
- ・送風機
- ・ポータブルスポットエアコン
- ・ポータブルスポットクーラー
- ・スポットクーラー
- ・ハンディーファン
- ・エアソファベット
- ・サンシェード付チェア



乾燥する冬のウイルス感染症対策には、 加湿と換気が有効。

ウイルス感染症に備えて

夏は**冷風**、冬は**加湿**で**送風循環!!**

低濃度オゾンでもウイルスの**感染症が低減!**することが、
研究機関による実験で確認されています。(健康に影響がないとされる程度: 0.1ppm)

オゾンによる消臭・除菌のメカニズム

消臭・除菌は、“酸化”を利用しています。オゾン(O_3)は不安定な状態のため酸素(O_2)と酸素原子(O)に分解しやすく、放出された酸素原子(O)が悪臭や雑菌・ウイルスの原因物質と結合することで酸化分解されます。
ウイルスやカビの胞子なども、酸化作用により細胞が破壊されることで死滅します。残留物質は酸素(O_2)ですので完全無害です。



**“オゾン臭”を感じたら
必ず換気!!**



注意

長時間、吹出口に近づきすぎないでください。

“オゾン臭”には低濃度でも特有のニオイを感じ、個人差によっては体調に変化がでることがあります。その場合は、使用をやめ換気してください。

〈“オゾン臭”って?〉

オゾンには特有のニオイがあります。個人差はありますが、自然界では“オゾンが多く存在する高原”・“日差しが強い海岸”・“森林の空気のニオイ”などが似ていると言われます。また、“プールで感じる青臭いニオイ”として感じる人もいます。

オゾン濃度による運転時間を求める計算式

オゾン濃度(ppm) = オゾン発生量(9.3mg/h) ÷ 室内容積(m³) ÷ **2.14*** *2.14はオゾンの分子量÷物質質量

運転時間(分) = **CT値** ÷ **オゾン濃度(ppm)**

●実際には室内環境(換気、雑菌および臭気など)の影響を受けるため、計算値の**2倍程度**運転する必要があります。

※CT値とは、オゾンなどの物質が菌やウイルスを不活化する(増殖できなくする)力を表すときの国際的に認められた評価指標です。

臭気のCT値(目安)

レベル 4	汚物・生ゴミ臭など	CT値：51～100
レベル 3	ペット臭など	CT値：31～50
レベル 2	タバコ臭など	CT値：21～30
レベル 1	生活臭など	CT値：10～20

〈例〉トイレ10m³(広さ4m²×天井高さ2.5m)で消臭時間計算式(目安)
オゾン濃度 0.43ppm = 発生量 9.3mg/h ÷ 容積10m³ ÷ 2.14
運転時間 23分 = CT値 10 ÷ オゾン濃度 0.43ppm
運転時間 23分の2倍程度 = 46分 ÷ 1時間

※CF-290N-OZのみ吹出口でオゾン発生量が多くなります。

オゾンによる消臭・除菌効果と運転時間(目安)

		2台使用						22台使用			
臭気・ウィルス・細菌		除菌方法	CT値 (ppm×min)	トイレ	休憩所	倉庫(A)	会議室	倉庫(B)	教室	体育館	除菌率 (減少率) %
				10m³ (4m²×2.5m)	26m³ (10.4m²×2.5m)	50m³ (20m²×2.5m)	100m³ (40m²×2.5m)	150m³ (50m²×3m)	192m³ (64m²×3m)	8880m³ (888m²×10m)	
臭気	生活臭	ガス	10	1時間	2時間	4時間	4時間	6時間	7.5時間	31時間	—
ウィルス	新型インフルエンザ(H1N1)	ガス	18	1.5時間	4時間	7時間	7時間	10.5時間	13.5時間	56時間	90%以上
	新型インフルエンザ(H5N1)		60	5時間	12時間	23時間	23時間	34.5時間	44.5時間	186時間	
	ノロウイルス		72	5.5時間	14.5時間	28時間	28時間	41.5時間	53時間	223時間	
細菌	大腸菌	ガス	60	5時間	12時間	23時間	23時間	34.5時間	44.5時間	186時間	90%以上
	黄色ブドウ球菌		60	5時間	12時間	23時間	23時間	34.5時間	44.5時間	186時間	
	サルモネラ菌		24	2時間	5時間	9.5時間	9.5時間	14時間	18時間	74.5時間	

で注意

本製品を以下の環境で使用した場合、濃度が高まるおそれがあります。**必ず無人にて使用してください。**

●1台あたり50m³以内。^{※1}／※2台使用…100m³以内。／※3台使用…150m³以内。

※1 オゾン200/300の場合です。オゾン290の場合は、150m³以内となります。

※臭いのレベルや湿度・室温に応じて必要CT値は変化します。あくまでも目安です。 ※本製品はすべての消臭および除菌を保証するものではありません。

※上記の運転時間(目安)表は、室内環境(換気、雑菌および臭気など)の影響を考慮し計算値より2倍程度長い時間を記載しています。



気化式送風機 オゾン

吹出口で周囲より
-4℃~-5℃の冷却効果
氷を入れればさらに涼しく。

※アイスボックス付は
吹出口で-5℃の冷却効果

オゾンはエアコンのようにフロンを使用せず、排熱を出しません。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用した地球環境にも優しい
機器です。また涼しい風を送るので、長時間あたってても疲れません。

特 長

冷却エレメントはシルバーイオン加工!


オートスイング(左右のみ)

オートスイング

広い範囲に涼しさが
いき渡り快適さ抜群

排熱が出ない!


スポットクーラー
のように排熱が出る
ことはありません。



カビ防止

シーズンオフに収納する際、
送風を1時間以上運転する
ことで内部フィルターが
乾燥し、カビの発生を予防

排熱が出ない!



消費電力比較



■使用場所

球技・武道など試合会場・フィットネスジム・
体育館などの屋内施設・お祭り・体育祭・文化祭・
畜舎・畜産農家・大型倉庫・製造工場・整備工場・
学校・事務所・会館・仮設テント・イベント会場・
災害避難所など

■使用例



※アイスボックス付は
吹出口で-5℃の冷却効果

オゾン(O₃)で消臭・除菌!! 猛暑・酷暑の熱中症対策に!! 気化式送風機(冷風・加湿)「オゾン300」

業務用

屋内用



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫

夏場は、吹出口より-5℃の冷却効果

据付工事不要

実用新案登録済

冷風・加湿
連続使用時間^{※1}
2~5h

水蒸発量
10~15
L/h

有効貯水量
33L

- 風量調節：3段階
- 風向調節：上下手動・左右自動
- 安全装置：水切れ検知・モーター過熱保護
- 指入れ防止ネット内蔵
- OFFタイマー付(24時間)

● 年間電気代：8,273円^{※2}

動画もあります!

CF-300I-OZ

JANコード/4937305-06031-5

梱包数/1 元払発送単位/1


標準価格(税別) **222,000円**



● 遠隔で操作できる
リモコン付属!



● 自動給水ジョイントで
連続運転可能!




●トレイを開ければアイスボックス
繰り返し使える保冷バック3コ付属!



仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 定格電流(強) (50Hz) 2.61A
(60Hz) 2.86A
- 消費電力(強) (50Hz) 241W
(60Hz) 278W
- 冷房能力 (50Hz) 124kW
(60Hz) 13.1kW
- 冷却範囲 30~50m³
- 風量(強) (50Hz) 124m³/min
(60Hz) 131m³/min
- 風向調節 (上下)90度(手動)
(左右)60度(自動)
- 運転音(強) 61dB(50/60Hz)^{※3}
- 入力電線 4m(ポキンプラグ付)
- 使用環境温度 10℃~50℃
- 給水方法 タンク貯水式
- ファン径 500mm
- サイズ W720×D447×H1260mm
- 質量 約32kg
- 付属品 自動給水ジョイント×1
リング×1
排水口セット×1
リモコン(電池付)
保冷バック×3
殺菌・臭気対策剤×2

● 風速(強)

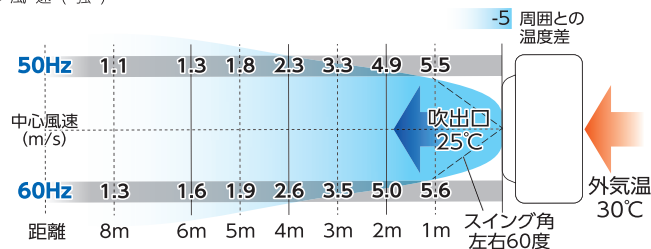

※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風速は強の場合です。
※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。

※室温28度、湿度40%、約240m²での当社実測値です。

※1: 冷風連続使用時間は、気温や湿度などの環境により大きく変化します。

より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

※2: 電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を31円/kWhとして計算しています。

※3: 運転音(騒音レベル)は、JIS B 8346に準拠しています。

注意

50m³以内の屋内
では無人で使用
してください。

羽根(ファン)の材質による使用上の注意

本製品は樹脂製羽根(ファン)を使用しております。
油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気
で使用すると、劣化し破損するおそれがあります。

オゾン(O₃)で消臭・除菌!! 猛暑・酷暑の熱中症対策に!! 気化式送風機(冷風・加湿)「オゾン200」

業務用

屋内用



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫

夏場は、吹出口より-5℃の冷却効果

据付工事不要

実用新案登録済

冷風・加湿
連続使用時間^{※1}
3~7h

水蒸発量
5~8
L/h

有効貯水量
30L

- 風量調節：3段階
- 風向調節：上下手動・左右自動
- 安全装置：水切れ検知・モーター過熱保護
- 指入れ防止ネット内蔵
- OFFタイマー付(24時間)
- 年間電気代：5,535円^{※2}

CF-200I-OZ

JANコード/4937305-05906-7


梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **171,000円**

- 遠隔で操作できる
リモコン付属!



- 自動給水ジョイントで
連続運転可能!




- トレイを開ければアイスボックス
繰り返し使える保冷バック3コ付属!



仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 定格電流(強) (50Hz) 1.75A
(60Hz) 1.89A
- 消費電力(強) (50Hz) 159W
(60Hz) 186W
- 冷房能力 (50Hz) 6.8kW
(60Hz) 7.2kW
- 冷却範囲 20~40㎡
- 風量(強) (50Hz) 68m³/min
(60Hz) 72m³/min
- 風向調節 (上下)90度(手動)
(左右)60度(自動)
- 運転音(強) 68dB(50/60Hz)^{※3}
- 入力電線 4m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度 10℃~50℃
- 給水方法 タンク貯水式
- ファン径 400mm
- サイズ W610×D410×H1012mm
- 質量 約19kg
- 付属品 自動給水ジョイント×1
リング×1
リモコン(電池付)×1
保冷バック×3
殺菌・臭気対策剤×2

- 風速(強)

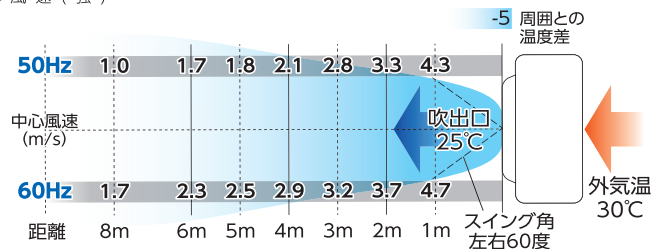

※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風速は強の場合です。
※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。

※室温28度、湿度40%、約240m²での当社実測値です。

※1: 冷風連続使用時間は、気温や湿度などの環境により大きく変化します。

より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

※2: 電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を31円/kWhとして計算しています。

※3: 運転音(騒音レベル)は、JIS B 8346に準拠しています。

注意

50m³以内の屋内
では無人で使用
してください。

羽根(ファン)の材質による使用上の注意

本製品は樹脂製羽根(ファン)を使用しております。
油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気
で使用すると、劣化し破損するおそれがあります。

オゾン(O₃)で消臭・除菌!! 猛暑・酷暑の熱中症対策に!! 気化式送風機(冷風・加湿)「オゾン290」

業務用

屋内用



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫



夏場は、吹出口より-4℃の冷却効果

据付工事不要

実用新案登録済

冷風・加湿
連続使用時間^{※1}
7~10.5_h

水蒸発量
10~15_{L/h}

有効貯水量
65_L

- 風量調節：3段階
- 風向調節：上下手動・左右自動
- 安全装置：水切れ検知・モーター過熱保護
- 指入れ防止ネット内蔵
- ON・OFFタイマー付(24時間)
- 年間電気代：9,107円^{※2}

動画もあります!

CF-290N-OZ

JANコード/4937305-06032-2

梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **190,000円**



● 遠隔で操作できる
リモコン付属!



● 自動給水ジョイントで
連続運転可能!



● オゾン発生装置と紫外線ライトで除菌された風をお届け!

オゾン発生装置
(弱) 32.2mg/h
(強) 26.2mg/h




紫外線ライト
(UV-C) (5W)
253.7nm



仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 定格電流(強) (50Hz) 2.59A
(60Hz) 3.23A
- 消費電力(強) (50Hz) 245W
(60Hz) 306W
- 冷房能力 (50Hz) 10.9kW
(60Hz) 11.8kW
- 冷却範囲 50~60㎡
- 風量(強) (50Hz) 109m³/min
(60Hz) 118m³/min
- 風向調節 (上下)90度(手動)
(左右)30度(自動)
- 運転音(強) 65dB(50/60Hz)^{※3}
- 入力電線 5m(ポキンプラグ付)
- 使用環境温度 10℃~50℃
- 給水方法 タンク貯水式
- ファン径 520mm
- サイズ W850×D545×H1380mm
- 質量 約35kg
- 付属品 自動給水ジョイント×1
リモコン(電池付)×1
殺菌・臭気対策剤×2

● 風速(強)

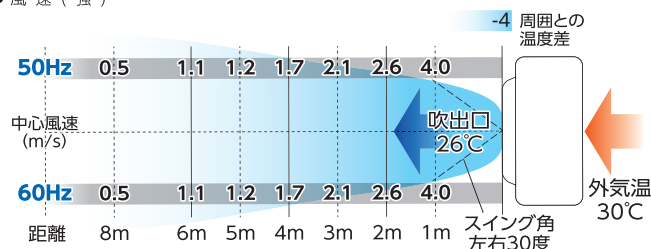

※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風速は強の場合です。
※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。

※室温28度、湿度40%、約240m²での当社実測値です。

※1: 冷風連続使用時間は、気温や湿度などの環境により大きく変化します。
より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

※2: 電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を31円/kWhとして計算しています。

※3: 運転音(騒音レベル)は、JIS B 8346に準拠しています。

注意

150m²以内の屋内
では無人で使用
してください。

羽根(ファン)の材質による使用上の注意

本製品は樹脂製羽根(ファン)を使用しております。
油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気
で使用する、劣化し破損するおそれがあります。

オゾン(O₃)で消臭・除菌!! 猛暑・酷暑の熱中症対策に!! 気化式送風機(冷風・加湿)「オゾン100」

業務用

屋内用



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫



夏場は、吹出口より-5℃の冷却効果

据付工事不要

実用新案登録済

冷風・加湿
連続使用時間^{※1}
7~9h

水蒸発量
1.5~2.5
L/h

有効貯水量
20L

- 風量調節：3段階
- 風向調節：上下手動・左右自動
- 安全装置：水切れ検知・モーター過熱保護
- 指入れ防止ネット内蔵
- OFFタイマー付(24時間)
- 年間電気代：2,351円^{※2}

CF-100I-OZ

JANコード/4937305-06300-2
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **120,000円**

- 遠隔で操作できる
リモコン付属!



- トレイを開ければアイスボックス
繰り返し使える保冷パック2コ付属!



- オゾン発生装置と紫外線ライトで除菌された風をお届け!

オゾン発生装置
9.3mg/h




紫外線ライト
(UV-C) (5W)
253.7nm



仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 定格電流(強) (50Hz) 0.77A
(60Hz) 0.81A
- 消費電力(強) (50Hz) 72W
(60Hz) 79W
- 冷房能力 (50Hz) 4.4kW
(60Hz) 4.5kW
- 冷却範囲 15~30m
- 風量(強) (50Hz) 44m³/min
(60Hz) 45m³/min
- 風向調節 (上下)90度(手動)
(左右)70度(自動)
- 運転音(強) (50Hz) 63dB^{※3}
(60Hz) 64dB
- 入力電線 4.5m(ポキンプラグ付)
- 使用環境温度 10℃~50℃
- 給水方法 タンク貯水式
- ファン径 360mm
- サイズ W507×D373×H868mm
- 質量 約12kg
- 付属品 リモコン(電池付)×1
保冷パック×2
殺菌・臭気対策剤×2
- 風速(強)

● 風速(強)

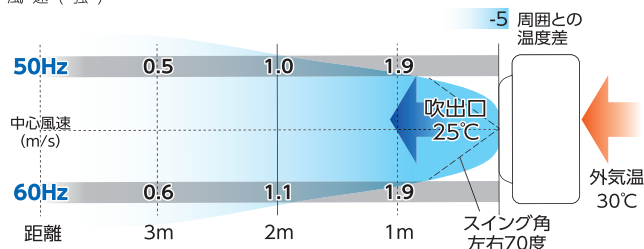

※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風速は強の場合です。
※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。

※室温28度、湿度40%、約240m²での当社実測値です。

※1: 冷風連続使用時間は、気温や湿度などの環境により大きく変化します。

より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

※2: 電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を31円/kWhとして計算しています。

※3: 運転音(騒音レベル)は、JIS B 8346に準拠しています。

注意

50m³以内の屋内
では無人で使用
してください。

羽根(ファン)の材質による使用上の注意

本製品は樹脂製羽根(ファン)を使用しております。
油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気
で使用する、劣化し破損するおそれがあります。

オゾン仕様比較

商品名	オゾン 300	オゾン 200	オゾン 290	オゾン 100
型式	CF-300I-OZ	CF-200I-OZ	CF-290N-OZ	CF-100I-OZ
定格電圧	100V			
定格周波数	50Hz/60Hz			
定格電流(強)	2.61A(50Hz) 2.86A(60Hz)	1.75A(50Hz) 1.89A(60Hz)	2.59A(50Hz) 3.23A(60Hz)	0.77A(50Hz) 0.81A(60Hz)
消費電力(強)	241W(50Hz) 278W(60Hz)	159W(50Hz) 186W(60Hz)	245W(50Hz) 306W(60Hz)	72W(50Hz) 79W(60Hz)
冷房能力	12.5kW(50Hz) 13.1kW(60Hz)	6.8kW(50Hz) 7.2kW(60Hz)	10.9kW(50Hz) 11.8kW(60Hz)	4.4kW(50Hz) 4.5kW(60Hz)
冷風・加湿 連続使用時間	2~5時間	3~7時間	7~10.5時間	7~9時間
水蒸発量	10~15L/h	5~8L/h	10~15L/h	1.5~2.5L/h
有効貯水量	33L	30L	65L	20L
冷却範囲	30~50㎡	20~40㎡	50~60㎡	15~30㎡
ファン径	500mm	400mm	520mm	360mm
中心風速(1m)	5.5m/s(50Hz) 5.6m/s(60Hz)	4.3m/s(50Hz) 4.7m/s(60Hz)	4.0m/s(50Hz) 4.0m/s(60Hz)	1.9m/s(50Hz) 1.9m/s(60Hz)
中心風速(3m)	3.3m/s(50Hz) 3.5m/s(60Hz)	2.8m/s(50Hz) 3.2m/s(60Hz)	2.1m/s(50Hz) 2.1m/s(60Hz)	0.5m/s(50Hz) 0.6m/s(60Hz)
風量(強)	124㎡/min(50Hz) 131㎡/min(60Hz)	68㎡/min(50Hz) 72㎡/min(60Hz)	109㎡/min(50Hz) 118㎡/min(60Hz)	44㎡/min(50Hz) 45㎡/min(60Hz)
風量調節	3段階			
運転音(強)	61dB(50Hz) 61dB(60Hz)	68dB(50Hz) 68dB(60Hz)	65dB(50Hz) 65dB(60Hz)	63dB(50Hz) 64dB(60Hz)
使用環境温度	10℃~50℃			
オゾン・UV	○	○	○	○
自動給水ジョイント	○	○	○	—
保冷パック	○	○	—	○
リモコン	○	○	○	○
タイマー	OFFタイマー (24時間)	OFFタイマー (24時間)	ON・OFF タイマー (24時間)	OFFタイマー (24時間)
風向調節	(上下)90度(手動) (左右)60度(自動)		(上下)90度(手動) (左右)30度(自動)	(上下)90度(手動) (左右)70度(自動)
指入れ防止ネット	内蔵			
入力電線	4m		5m	4.5m
サイズ(mm)	W720 D447 H1260	W610 D410 H1012	W850 D545 H1380	W507 D373 H868
質量	約32kg	約19kg	約35kg	約12kg
標準価格(税別)	222,000円	171,000円	190,000円	120,000円
JANコード	4937305-06031-5	4937305-05906-7	4937305-06032-2	4937305-06300-2

気化式送風機【冷風・加湿】オプション

保管用カバー



CF-C

標準価格(税別) **10,000円**

オゾン発生装置



CF-OZ01

標準価格(税別) **6,800円**

保冷パック




CF-ICE-200

標準価格(税別) **1,000円**



殺菌・消臭剤(2個入)



悪臭が気になる前に
タンク清掃後、注水口から
投入してください。

- 1個で約1ヵ月効果を保ちます。
※使用環境により効果の期間は変わります。
錠剤が小さくなれば補充してください。

〈ご注意〉

- ※保管の際は、できるだけ空気を抜き、チャックを確実に閉めてください。
- ※使用の際は、手袋などを着用し直接触れないでください。皮膚などに触れた場合は、きれいな水で洗ってください。

CF-SS

標準価格(税別) **2,000円**

紫外線ライト




貯水も除菌。
(UV-C)(5W) 253.7nm

CF-UV01

標準価格(税別) **5,700円**

冷却エレメント



- CF-300N-EL (CF-300用 背面/側面用)

標準価格(税別) **3,500円**

- CF-200N-EL-BK (CF-200用 背面用)

標準価格(税別) **3,500円**

- CF-200N-EL-SI (CF-200用 側面用)

標準価格(税別) **3,500円**

- CF-EL (CF-290N用)

標準価格(税別) **17,500円**

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!

屋内用

大型ミストファン「ミストーム」



解体現場



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫

遠心噴霧式
(ノズルレス)

自動スイング
(左右)
30度

風力
15段階
切替式

型式

MSF-920

JANコード/4937305-06681-2
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **250,000円**

MSF-820

JANコード/4937305-06682-9
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **220,000円**


MSF-720

JANコード/4937305-06683-6
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **200,000円**

共通仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 入力電線 VCTF 1.25mm²×3φ×5m
- 入力電圧範囲 90V~120V
- 噴霧量 約7~8L/h
(ミストのみ)約6L/h
- 給水方法 タンク貯水式(自動給水口)
- ミスト飛距離 最大7m
- 使用環境温度 0~45℃
- 使用環境湿度 0~90%
- 付属品 給水口ジョイント

現場の粉じん対策や、
イベントやスポーツなどの熱中症対策に!!

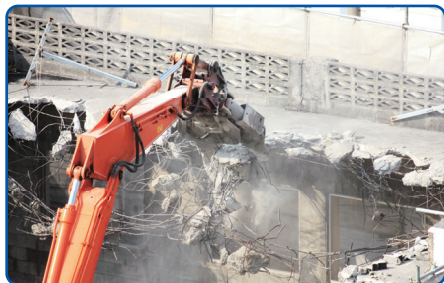

解体現場・工事現場



イベント会場



スポーツ施設・教育現場


MSF-920



仕様

- 定格電流 8.98A
8.55A(ミスト有・首振り・風力15)
- 消費電力 645W
630W(ミスト有・首振り・風力15)
- 冷風連続運転時間 約17~19時間
- 風速 10.3m/s(MAX)
- 風量 366m³/min(MAX)
- 運転音 73dB
- 回転数 700r/min(MAX)
- 有効貯水量 137L
- ファン径 φ846
- サイズ W1180×D645×H1680mm
- 質量 47kg
(ファン側: 32kg/タンク側: 15kg)

●最大風速(m/s)

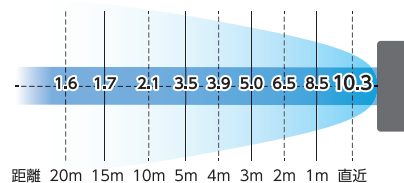


MSF-820



仕様

- 定格電流 6.89A
6.69A(ミスト有・首振り・風力15)
- 消費電力 515W
513W(ミスト有・首振り・風力15)
- 冷風連続運転時間 約11~13時間
- 風速 10.5m/s(MAX)
- 風量 300m³/min(MAX)
- 運転音 73dB
- 回転数 800r/min(MAX)
- 有効貯水量 92L
- ファン径 φ780
- サイズ W1040×D556×H1610mm
- 質量 40kg
(ファン側: 29kg/タンク側: 11kg)

●最大風速(m/s)

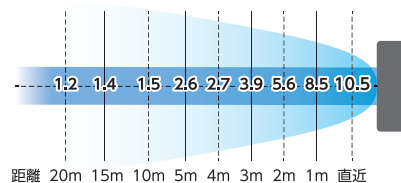


MSF-720



仕様

- 定格電流 5.28A
5.13A(ミスト有・首振り・風力15)
- 消費電力 400W
395W(ミスト有・首振り・風力15)
- 冷風連続運転時間 約11~13時間
- 風速 11.1m/s(MAX)
- 風量 200m³/min(MAX)
- 運転音 71dB
- 回転数 850r/min(MAX)
- 有効貯水量 92L
- ファン径 φ640
- サイズ W910×D556×H1480mm
- 質量 35kg
(ファン側: 24kg/タンク側: 11kg)

●最大風速(m/s)

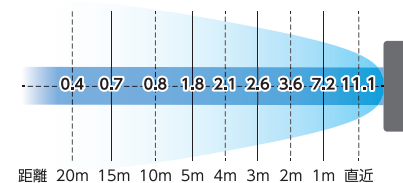

付属のバッテリーとAC電源のどちらでも使用できる!

屋内用

AC・DC兼用充電ファン「風迅 快」



教育現場



避難場所



工事現場



工場



倉庫

AC・DC
(100V) (バッテリー)
兼用

最大風速
(AC電源) **402m/min** | (DC電源) **396m/min**

羽根径
450mm

最大風量
(AC電源) **106m³/min** | (DC電源) **96m³/min**

K-L450RE

JANコード/4937305-06540-2

梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **80,000円**

仕様

- 定格電圧 (AC)100~240V
- 使用環境温度 (AC/DC) 0℃~40℃
- 使用環境湿度 45%~65%

- サイズ W569×D305×H522mm
- 質量 約5.9kg
- 付属品 ACアダプタ
バッテリー(BAT-LI60B)
アダプタ収納袋
角度調整ノブ×2

●大容量バッテリー付属



BAT-LI60B

- バッテリー リン酸鉄リチウムイオン
19.2V 6000mAh
- 連続運転時間
(風量5の場合) **約4時間**
- 充電時間 3.5時間

●風量調節ダイヤル

風量は5段階切替式、ツマミを回すだけの簡単操作



●角度調整ノブ

ノブを緩めて上下に方向調整が可能

■オプション

マルチチェンジャー **BAT-MC02**

JANコード/4937305-05868-8
梱包数/内50・外100
元払発送単位/10

標準価格(税別) **11,000円**



マルチチェンジャーを取付けることで
他社製のバッテリーでもご使用いただけます。

〈適合バッテリー〉
パナソニック・ボッシュ
マキタ・HiKOKI
18V・14.4V製品

※バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。

※連続運転時間はあくまでも目安の時間です。バッテリーの充電状態や劣化具合で連続運転時間は変わります。低温環境でご使用の場合は、連続運転時間が短くなります。

他社バッテリーとAC電源のどちらでも使用できる！

屋内用

AC・DC兼用充電ファン「風迅」



教育現場



避難場所



工事現場



工場



倉庫

AC・DC
(100V) (バッテリー)
兼用

最大風速
(AC電源) **396m/min** | (DC電源) **384m/min**

羽根径
450mm

最大風量
(AC電源) **106m³/min** | (DC電源) **96m³/min**

K-L450MC

JANコード / 4937305-06539-6

梱包数 / 1 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **50,000円**

仕様

- 定格電圧 (AC) 100~240V
- 使用環境温度 (AC) 0℃~40℃※1
- 使用環境湿度 45%~65%
- サイズ W569×D296×H522mm
- 質量 約4.8kg
- 付属品 ACアダプタ
アダプタ収納袋
角度調整ノブ×2


● 連続運転時間(風量5の場合)※2

メーカー	パナソニック	マキタ	ポッシュ	HiKOKI
容量	18V 3.0Ah 約1.7時間	6.0Ah 約2.9時間	3.0Ah 約1.7時間	3.0Ah 約1.6時間
	14.4V 4.2Ah 約2.1時間	6.0Ah 約2.2時間	2.0Ah 約0.9時間	3.0Ah 約1.4時間

● マルチチェンジャー内蔵

4社バッテリーに対応！

18V / 14.4Vバッテリー

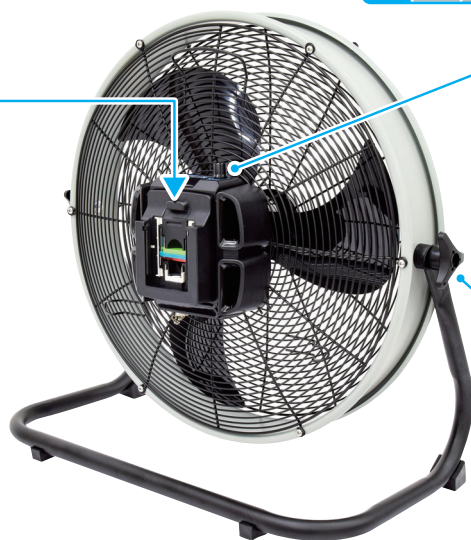

● 風量調節ダイヤル

風量は5段階切替式、ツマミを回すだけの簡単操作



● 角度調整ノブ


ノブを緩めて上下に方向調整が可能



イベント会場



建築現場

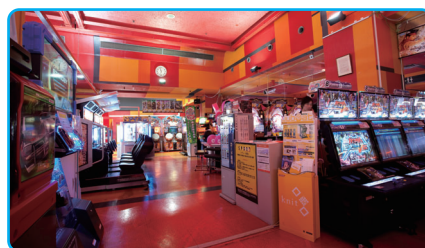

屋内施設

※1 DC時の使用環境温度は使用するバッテリーに依存します。

※2 連続運転時間はあくまでも目安の時間です。バッテリーの充電状態や劣化具合で連続運転時間は変わります。低温環境でご使用の場合は、連続運転時間が短くなります。

※バッテリーは付属しておりません。バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。

折りたたみ式三脚

工場扇 通常版

人気のロングセラー商品、
軽量・丈夫でコンパクト!

KO-NV450E

アース付


- 定 格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz](弱)79w/(中)95w/(強)128w
[60Hz](弱)97w/(中)108w/(強)130w
- 電 線 長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽 根 径: 450mm
- 首 振 角 度: 90度(左右)/40度(上向き)・20度(下向き)
- 高さ調整範囲: 304mm(上下)
- サ イ ズ: W783xD683xH1107~1411mm
- 質 量: 5.2kg

JANコード: 4937305-05585-4

梱 包 数: 1 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **22,000円**

羽根径
450mm

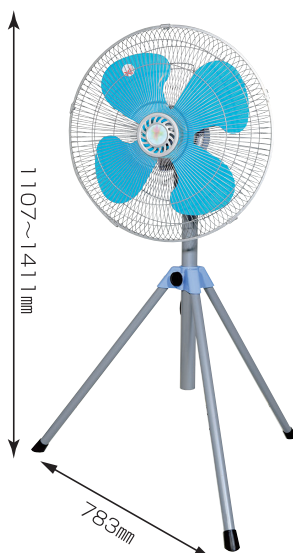

屋内用

100V専用

3段階切替
スイッチ



強 中 弱 切

ポッキンプラグ付



低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

上下左右
調整可能

入力電線
2.8m

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	384	408	426
	60Hz	450	492	504
風量 (m³/min)	50Hz	145	151	165
	60Hz	166	195	201
回転数 (rpm)	50Hz	1305	1350	1360
	60Hz	1375	1505	1585

キャスター付

床スタンド式

移動作業が多い
現場などに便利

K-NV450E-ST


アース付

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz](弱)79w/(中)95w/(強)128w
[60Hz](弱)97w/(中)108w/(強)130w
- 電 線 長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽 根 径: 450mm
- 首 振 角 度: 90度(左右)/40度(上向き)・20度(下向き)
- 高さ調整範囲: 60mm(上下)
- サ イ ズ: W633xD639xH805mm
- 質 量: 5.6kg

JANコード: 4937305-05586-1

梱 包 数: 1 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **28,500円**

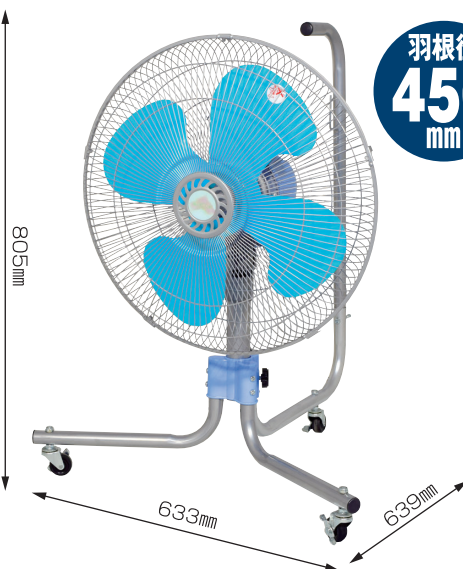

屋内用

100V専用

3段階切替
スイッチ



強 中 弱 切

ポッキンプラグ付



低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

上下左右
調整可能

入力電線
2.8m

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	384	408	426
	60Hz	450	492	504
風量 (m³/min)	50Hz	145	151	165
	60Hz	166	195	201
回転数 (rpm)	50Hz	1305	1350	1360
	60Hz	1375	1505	1585

壁 掛 式

壁掛けができる
45cmのコンパクト工場扇

K-WNV450E

アース付


- 定 格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz](弱)79w/(中)95w/(強)128w
[60Hz](弱)97w/(中)108w/(強)130w
- 電 線 長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽 根 径: 450mm
- 首 振 角 度: 90度(左右)/90度(下向き)
- サ イ ズ: W511xD367xH511mm
- 質 量: 4.2kg

JANコード: 4937305-05587-8

梱 包 数: 1 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **24,000円**

羽根径
450mm

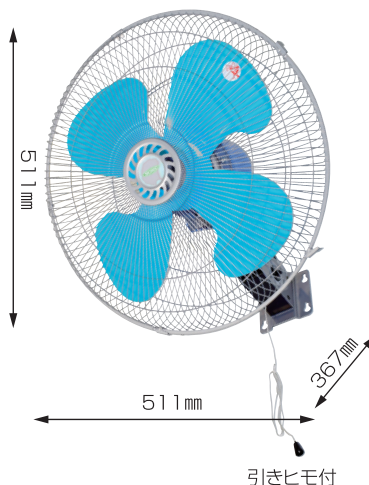

屋内用

100V専用

3段階切替
スイッチ



強 中 弱 切

ポッキンプラグ付



低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

下向き・左右
調整可能

入力電線
2.8m

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	384	408	426
	60Hz	450	492	504
風量 (m³/min)	50Hz	145	151	165
	60Hz	166	195	201
回転数 (rpm)	50Hz	1305	1350	1360
	60Hz	1375	1505	1585

羽根(ファン)の材質とモーターの種類による使用上の注意

樹脂製羽根(ファン)

油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると、劣化し破損するおそれがあります。

アルミ製羽根(ファン)

頑丈で油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用の場合は、アルミ製の羽根(ファン)をご使用ください。

密閉モーター

油分や薬品の浮遊する雰囲気や開放モーターの工場扇を使用すると内部が劣化し故障するおそれがあるため、必ず密閉モーターの工場扇を使用してください。

折りたたみ式三脚 工場扇 通常版

人気のロングセラー商品、
軽量・丈夫でコンパクト!

KO-450E

アース付

- 定格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz](弱)73w/(中)93w/(強)149w
[60Hz](弱)85w/(中)113w/(強)155w
- 電線長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~50℃
- 羽根径: 450mm
- 首振角度: 90度(左右)/30度(上向き)・30度(下向き)
- 高さ調整範囲: 150mm(上下)
- サイズ: W670×D570×H1150~1300mm
- 質量: 7.0kg

JANコード: 4937305-03737-9

梱包数: 1 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **29,500円**



屋内用

100V専用

3段階切替スイッチ

強
中
弱
切

ポッキンプラグ付
アースピンが倒れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

低騒音設計

温度サーモ付モーター

上下左右高低
調整可能

入力電線 2.8m

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	396	408	438
	60Hz	462	480	510
風量 (m³/min)	50Hz	150	160	170
	60Hz	175	187	200
回転数 (rpm)	50Hz	1350	1380	1420
	60Hz	1510	1540	1580

60cm工場扇

倉庫や店舗などにも簡単設置!!
イベントや虫除けにも便利!!

K-600E

アース付

- 定格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz](弱)118w/(中)131w/(強)153w
[60Hz](弱)168w/(中)188w/(強)207w
- 電線長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽根径: 600mm
- 首振角度: 70度(左右)/90度(上向き)・0度(下向き)
- 高さ調整範囲: 140mm(上下)
- サイズ: W810×D695×H1270~1410mm
- 質量: 12.5kg

JANコード: 4937305-04630-2

梱包数: 1 元払発送単位: 4

標準価格(税別) **59,000円**



屋内用

100V専用

3段階切替スイッチ

強
中
弱
切

ポッキンプラグ付
アースピンが倒れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

低騒音設計

温度サーモ付モーター

上向き・左右・高低
調整可能

入力電線 2.8m

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	384	492	594
	60Hz	420	570	642
風量 (m³/min)	50Hz	180	260	390
	60Hz	290	380	500
回転数 (rpm)	50Hz	520	700	890
	60Hz	780	900	1090

羽根(ファン)の材質とモーターの種類による使用上の注意

樹脂製羽根(ファン)

油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると、劣化し破損するおそれがあります。

アルミ製羽根(ファン)

頑丈で油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用の場合は、アルミ製の羽根(ファン)をご使用ください。

密閉モーター

油分や薬品の浮遊する雰囲気では開放モーターの工場扇を使用すると内部が劣化し故障するおそれがあるため、必ず密閉モーターの工場扇を使用してください。



密閉モーター式 工場扇 防塵型

粉塵やゴミの侵入を防ぐ
安心の密閉モーターで
故障・火災のリスクを軽減!
保守性・信頼性・安全性が
抜群のモーターコイル採用!!

K-C600E

アース付

- 定格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz] (弱)125w/(中)135w/(強)153w
[60Hz] (弱)157w/(中)194w/(強)214w
- 電線長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽根径: 600mm
- 首振り角度: 70度(左右)/90度(上向き)・0度(下向き)
- 高さ調整範囲: 140mm(上下)
- サイズ: W810 × D695 × H1270~1410mm
- 質量: 12.5kg

JANコード: 4937305-04916-7

梱包数: 1 元払発送単位: 4

標準価格(税別) **62,000円**

アルミ羽根径
600mm



屋内用

100V専用



3段階切替
スイッチ

ポッキンプラグ付

アースピンが壊れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

入力電線
2.8m

上向き・左右・高低
調整可能

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	384	492	594
	60Hz	420	570	642
風量 (m³/min)	50Hz	180	260	390
	60Hz	290	380	500
回転数 (rpm)	50Hz	520	700	890
	60Hz	780	900	1090

油気や油煙も安心のアルミ羽根

折りたたみ式三脚 密閉モーター式 工場扇 防塵型

粉塵やゴミの侵入を防ぐ
安心の密閉モーターで
故障・火災のリスクを軽減!
保守性・信頼性・安全性が
抜群のモーターコイル採用!!

KO-C450E

アース付


- 定格: 100V(50/60Hz)
- 消費電力: [50Hz] (弱)88w/(中)94w/(強)116w
[60Hz] (弱)137w/(中)146w/(強)162w
- 電線長: 2.8m(ポッキンプラグ付)
- 使用環境温度: 0℃~40℃
- 羽根径: 450mm
- 首振り角度: 70度(左右)/0度(上向き)・22度(下向き)
- 高さ調整範囲: 175mm(上下)
- サイズ: W670 × D570 × H1185~1360mm
- 質量: 9.8kg

JANコード: 4937305-04915-0

梱包数: 1 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **45,000円**

羽根径
450mm

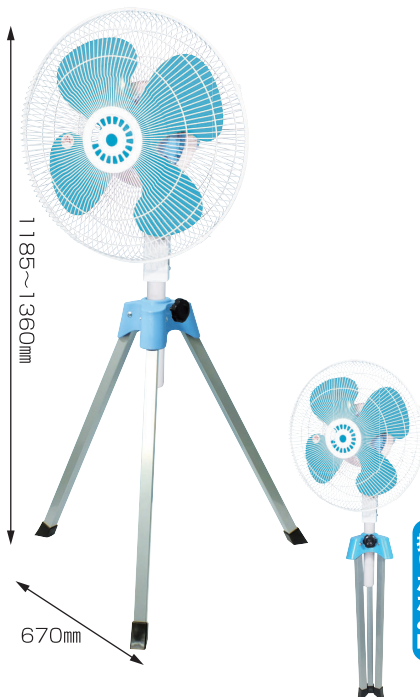

屋内用

100V専用



3段階切替
スイッチ

ポッキンプラグ付

アースピンが壊れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

入力電線
2.8m

下向き・左右・高低
調整可能

モード		弱	中	強
風速 (m/min)	50Hz	426	492	528
	60Hz	486	522	564
風量 (m³/min)	50Hz	165	182	201
	60Hz	180	195	220
回転数 (rpm)	50Hz	1390	1415	1470
	60Hz	1545	1590	1620

折りたたみ時

羽根(ファン)の材質とモーターの種類による使用上の注意

樹脂製羽根(ファン)

油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると、劣化し破損するおそれがあります。

アルミ製羽根(ファン)

頑丈で油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用の場合は、アルミ製の羽根(ファン)をご使用ください。

密閉モーター

油分や薬品の浮遊する雰囲気や開放モーターの工場扇を使用すると内部が劣化し故障するおそれがあるため、必ず密閉モーターの工場扇を使用してください。

高性能業務用送風機 ダイナミックファン

作業現場の熱気・ガス・ホコリを強制換気!!

屋内用 100V専用

※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください

- 移動はらくらくキャスター付
(DF-500CA・DF-300CA)
- 風向きを上下可動調整
(DF-500CA・DF-300CA)
- 省エネ・低騒音タイプ
- 連続運転時間180時間
- ポッキンプラグ付

最大風速
732m/min (50Hz) **822**m/min (60Hz)
入力電線
2m
(ポッキンプラグ付)

最大風速
882m/min (50Hz) **996**m/min (60Hz)
入力電線
2m
(ポッキンプラグ付)

最大風速
786m/min (50Hz) **942**m/min (60Hz)
入力電線
2m
(ポッキンプラグ付)



羽根径
500
mm

羽根径
300
mm

羽根径
200
mm



DF-500CA

- 定格電圧：100V(50/60Hz)
- 定格電流：7.0A(50Hz)／10.3A(60Hz)
- 消費電力：580W(50Hz)／900W(60Hz)
- 最大風速：732m/min(50Hz)／822m/min(60Hz)
- 最大風量：150m³/min(50Hz)／165m³/min(60Hz)
- 騒音レベル：73dB
- 保護機能：温度保護(120℃／自動復帰型)
- 使用環境温度：-5℃～65℃
- サ イ ズ：W669×D477×H774mm
- 質 量：41kg

JANコード：4937305-05211-2
梱 包 数：1 元払発送単位：1

標準価格(税別) **92,500**円

DF-300CA

- 定格電圧：100V(50/60Hz)
- 定格電流：3.28A(50Hz)／4.98A(60Hz)
- 消費電力：289W(50Hz)／472W(60Hz)
- 最大風速：882m/min(50Hz)／996m/min(60Hz)
- 最大風量：65m³/min(50Hz)／77m³/min(60Hz)
- 騒音レベル：69dB
- 保護機能：温度保護(120℃／自動復帰型)
- 使用環境温度：-5℃～65℃
- サ イ ズ：W512×D382×H580mm
- 質 量：19.6kg

JANコード：4937305-05210-5
梱 包 数：1 元払発送単位：2

標準価格(税別) **45,000**円

DF-200


- 定格電圧：100V(50/60Hz)
- 定格電流：1.6A(50Hz)／1.7A(60Hz)
- 消費電力：118W(50Hz)／153W(60Hz)
- 最大風速：786m/min(50Hz)／942m/min(60Hz)
- 最大風量：25m³/min(50Hz)／30m³/min(60Hz)
- 騒音レベル：61dB
- 保護機能：温度保護(120℃／自動復帰型)
- 使用環境温度：-20℃～60℃
- サ イ ズ：W279×D358×H335mm
- 質 量：9.3kg

JANコード：4937305-05532-8
梱 包 数：1 元払発送単位：3

標準価格(税別) **32,000**円


フレキシブルダクト(別売)

簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど
閉ざされた空間を強制換気。




ダクト長
5m

※DF-300CAは
付属していません。



塗装現場や
溶接現場などで
発生するガスの換気

マンホールや
タンク内での
暑気払いや
酸欠防止に



羽根径 **500**mm用

DF-F5-5M

JANコード：4937305-05213-6
梱 包 数：1 元払発送単位：5
標準価格(税別) **23,000**円

羽根径 **300**mm用

DF-F3-5M

JANコード：4937305-05212-9
梱 包 数：1 元払発送単位：10
標準価格(税別) **15,000**円

羽根径 **200**mm用

DF-F2-5M

JANコード：4937305-05547-2
梱 包 数：1 元払発送単位：10
標準価格(税別) **12,000**円

ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

据付工事不要 屋内用

AC100V専用

ホットもクールもおまかせ。
アウトドアや屋外作業で部分冷暖房。

風量調節 冷風・送風4段階

温風3段階

※温風は周囲の環境温度が約15度を超えると停止します。

風向調節 上下手動

安全装置 ドレン満水検知

保護装置 過負荷保護・温度保護・
傾斜センサー・排水満水センサー・
コンプレッサー再起動保護

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数 0
(GWP値^{※1}1430)

冷房能力
0.35^(50Hz)
kW
0.41^(60Hz)
kW

SPA-04 (スポットエアコン HOT&COOL)

- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 入力電圧範囲: AC90~110V
- 起動電流: 13.2A(50Hz)・18A(60Hz)
- 冷房能力: 0.35kW(50Hz)・0.41kW(60Hz)
- 最大風速(吹出口): 18.4m/s(50Hz)・19.2m/s(60Hz)
- 最大風量(吹出口): 〈LOW〉0.70m³/min・〈MID〉1.33m³/min・〈HIGH〉1.58m³/min・〈POW〉1.68m³/min
- 騒音レベル: 62dB
- 冷媒: R134a(GWP値: 1430/ODP値: 0)
- 冷媒封入量: 120g
- 使用環境温度: 〈冷風〉20℃~40℃・〈温風〉5℃~15℃
- 使用環境湿度: 0~60%
- ドレンタンク: 0.3L
- サイズ: W233×D578×H243mm
- 質量: 12.2kg

紹介動画



- 〈付属品〉
- 排熱用ダクト(0.5m~1.5m)
 - 送風用ダクト(0.5m)
 - ドレンホース(3m)
 - ショルダーベルト

JANコード: 4937305-06272-2
梱包数: 1 元払発送単位: 1

標準価格(税別) **120,000円**




風向上下調整可能

好きな場所で固定できる
フレキシブルなダクト

●夏場は、吹出口で周囲より約**-10℃**の冷却効果。

●冬場は、吹出口で周囲より約**+40℃**の温暖効果。

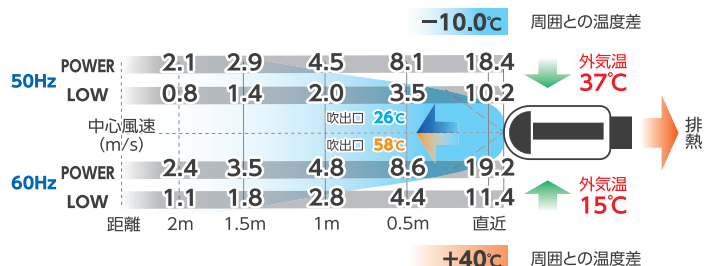

※計測値は、送風ダクトなし、風量は“POWER”・“LOW”、AC100V使用で乾球温度37℃・温風時の乾球温度15℃・湿度50.6%の当社実測値です。冷却効果は、使用環境下により異なります。

車中泊やキャンピングカーで



作業現場で



アウトドアやイベントで




工場や倉庫で




■サイズ(単位:mm)


〈本体〉

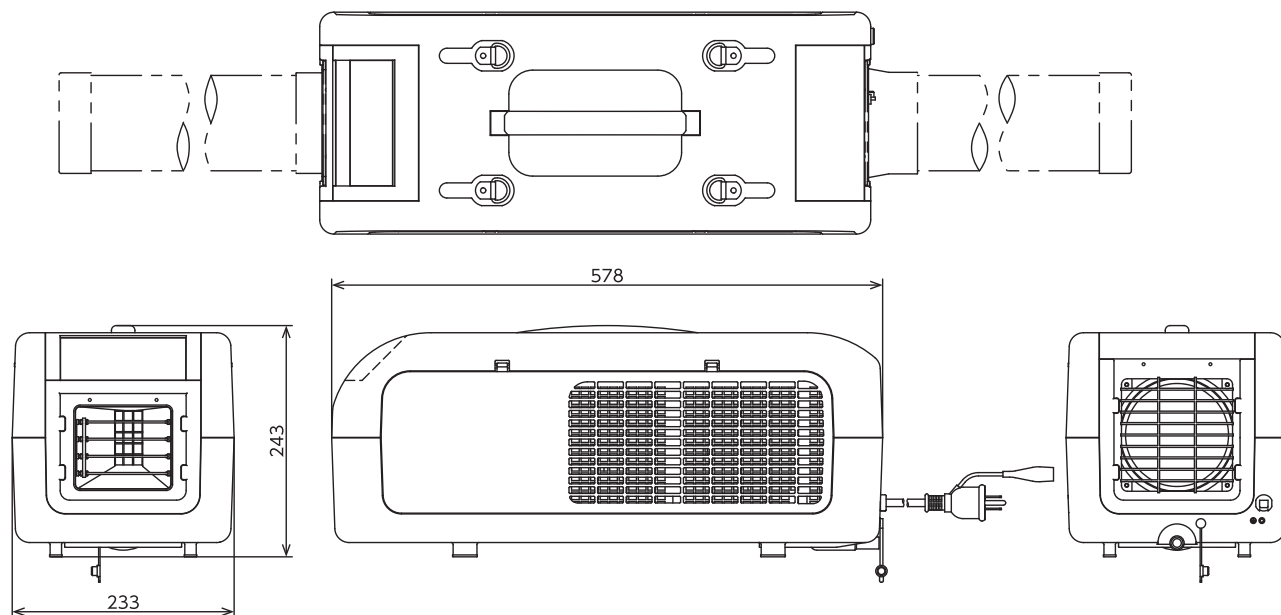


〈送風ダクト〉

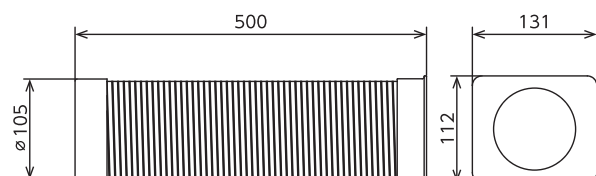

〈排熱ダクト〉

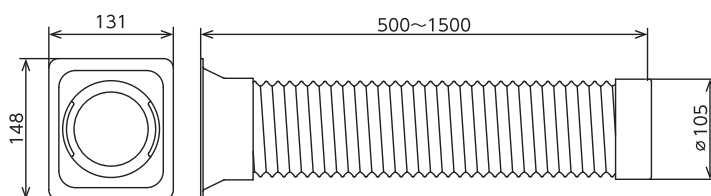

〈ドレンホース〉



■定格電流・消費電力

入力電源	モード	定格電流	消費電力
AC 100V	冷風	LOW	173w
		MID	184w
		HIGH	200w
		POW	201w
	50 Hz	MID	960w
		HIGH	988w
		POW	997w
	送風	LOW	12w
		MID	23w
		HIGH	36w
		POW	43w
60 Hz	冷風	LOW	204w
		MID	220w
		HIGH	232w
		POW	249w
	温風	MID	980w
		HIGH	1017w
		POW	1024w
	送風	LOW	12w
		MID	23w
		HIGH	36w
		POW	44w

別売アクセサリ ※同梱品と同じです。

送風ダクト(0.5m)

SPA-D05C*

JANコード: 4937305-06339-2

梱包数: -

元払発送単位: -

標準価格(税別)

3,500円



排熱ダクト(0.5m~1.5m)

SPA-D15H*

JANコード: 4937305-06339-2

梱包数: -

元払発送単位: -

標準価格(税別)

2,700円



ショルダーベルト

SPC-SB*

JANコード: 4937305-06112-1

梱包数: -

元払発送単位: -

標準価格(税別)

2,000円



排熱ダクト用アタッチメント

SPA-ATM

JANコード: 4937305-06112-1

梱包数: -

元払発送単位: -

標準価格(税別)

1,400円



※GWPIは地球温暖化係数のことで、フロン類などの温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。


●本製品は家庭用のため、フロン排出抑制法「業務用(第一種特定製品)」の対象外となりますが、安全に使用するために「3ヵ月毎の自主点検」をお勧めします。

ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーセット


風量調節 2段階

安全装置 ドレン満水検知 ※バッテリーユニット使用時のみ。

保護装置 過充電保護・過放電保護・過電流保護・
温度保護・傾斜センサー



夏場は、吹出口で周囲より**8℃**の冷却効果

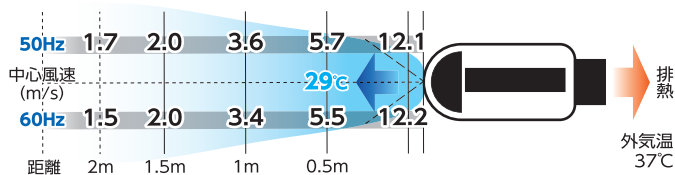

※計測値は、冷風ダクトなし、風量は「強」、AC100V使用で乾球温度37℃・湿度50.6%の当社実測値です。冷却効果は、使用環境下により異なります。

据付工事不要 **屋内用**

AC/DC兼用

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数 0
(GWP値※11430)

冷房能力
0.32
kW

連続運転時間
〈冷風〉〈送風〉
〈強〉4時間 〈強〉30時間
〈弱〉4.5時間 〈弱〉40時間

充電時間
3~4.5
時間

SPCN-032BAC2

- 定格電圧：AC100V/DC24V~48V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格電流〈強〉：〈送風〉0.27A(50Hz)・0.28A(60Hz)
〈冷風〉1.42A(50Hz)・1.53A(60Hz)
- 消費電力〈強〉：〈送風〉23W(50Hz)・24W(60Hz)
〈冷風〉130W(50Hz)・142W(60Hz)
- 冷房能力：0.32kW
- 使用環境温度：15℃~40℃
- 騒音レベル：64dB
- 冷媒封入量：65g
- USB出力：5V1A×2
- サイズ：W191×D464×H355mm
- 質量：9.9kg(ダクト含まず)

- 〈付属品〉
- 冷風ダクト(1.5m)
- 排熱ダクト(1.5m)
- 電源・充電兼用ACアダプター
- バッテリーケーブル
- ショルダーベルト
- ドレンホース

JANコード：4937305-06679-9
梱包数：1 元払発送単位：1

標準価格(税別) **238,000円**

紹介動画



■バッテリーユニット仕様

- バッテリー容量：リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
22.4V 20Ah
- 連続運転時間：〈送風〉〈強〉30時間・〈弱〉40時間
〈冷風〉〈強〉4時間・〈弱〉4.5時間
- 充電時間：3~4.5時間
- 電池寿命：約1600回
- ドレンタンク：0.7ℓ(満水検知後、自動で送風に切替わります。)




電源・充電兼用ACアダプター バッテリーケーブル

\\バッテリーユニットで!/
3パターンで使える

充電時間	連続運転時間
3~4.5時間	〈冷風〉〈強〉4時間 〈弱〉4.5時間
	〈送風〉〈強〉30時間 〈弱〉40時間

\\DC電源で!/
車両やリフトの24V~48Vバッテリーから給電可能! バッテリーケーブル(本体共通付属)



\\AC電源で!/
AC100V電源・充電兼用ACアダプター(本体共通付属)



アウトドアやイベントで



車中泊やキャンピングカーで



営業車両やトラポで



ポータブルスポットクーラー エコやん

据付工事不要 屋内用

AC/DC兼用

風量調節 2段階

安全装置 ドレン満水検知

※バッテリーユニット使用時のみ。



電源・充電兼用ACアダプター バッテリーケーブル

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数 0
(GWP値*1 1430)

冷房能力
0.32
kW

SPCN-032

- 定格電圧：AC100V/DC24V～48V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格電流〈強〉：〈送風〉0.27A(50Hz)・0.28A(60Hz)
〈冷風〉1.42A(50Hz)・1.53A(60Hz)
- 消費電力〈強〉：〈送風〉23W(50Hz)・24W(60Hz)
〈冷風〉130W(50Hz)・142W(60Hz)
- 冷房能力：0.32kW
- 使用環境温度：15℃～40℃
- サイズ：W191×D465×H257mm
- 質量：6.0kg(ダクト含まず)

〈付属品〉

- 冷風ダクト(1.5m)
- 排熱ダクト(1.5m)
- 電源・充電兼用ACアダプター
- バッテリーケーブル
- ショルダーベルト
- ドレンホース

JANコード：4937305-06406-1

梱包数：1 元払発送単位：1

標準価格(税別) **138,000円**

バッテリーユニット

バッテリーユニット(ドレンタンク付)

SPC-B20

- 連続運転時間：【送風】〈強〉30時間・〈弱〉40時間
【冷風】〈強〉4時間・〈弱〉4.5時間

- 充電時間：3～4.5時間
- 電池寿命：約1600回
- ドレンタンク：0.7ℓ(満水検知後、自動で送風に切替わります。)
- サイズ：W159×D434×H120mm
- 質量：3.9kg

〈付属品〉

- バッテリーユニットコード
- ドレンバイパス
- 固定ネジ

JANコード：4937305-06680-5

梱包数：1 元払発送単位：1

標準価格(税別) **100,000円**

リフェ(リン酸鉄)
リチウムイオンバッテリー
22.4V 20Ah

安心の
燃えない
バッテリー
使用



ショルダーベルト使用例

別売アクセサリ ※同梱品と同じです。

電源・充電兼用ACアダプター

SPC-AD-032※

JANコード：
4937305-06107-7

梱包数：1

元払発送単位：1

標準価格(税別)

40,000円



ショルダーベルト

SPC-SB※

JANコード：
4937305-06112-1

梱包数：1

元払発送単位：1

標準価格(税別)

2,000円



排熱ダクト(3m)

SPC-D30H-032

JANコード：4937305-06110-7

梱包数：1 元払発送単位：1

標準価格(税別)

5,700円



冷風ダクト(1.5m)

SPC-D15C-032※

JANコード：
4937305-06108-4

梱包数：1

元払発送単位：1

標準価格(税別)

3,800円



排熱ダクト(1.5m)

SPC-D15H-032※

JANコード：
4937305-06109-1

梱包数：1

元払発送単位：1

標準価格(税別)

3,100円



排気口アタッチメント

SPC-ATM

JANコード：
4937305-06125-1

梱包数：1

元払発送単位：1

標準価格(税別)

1,800円



猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。人に優しく快適冷房！

スポットクーラー

屋内用



首振り角度
(左右)
210度



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫

据付工事不要

冷房能力

2.5kW
(60Hz)

風量

2段階
切替式

〈冷媒ガス〉
R410A使用

オゾン
破壊係数 **0**
(GWP値※1 2090)

吹出口で周囲より
約-13℃以上の冷却効果!!
工場作業や内装工事・体育館・
ガレージ・事務所・DIYなどなど
キャスター付で移動ラクラク
どこでもクールゾーン！

SPC-25ACN



JANコード／4937305-06541-9
梱包数／1 元払発送単位／1
標準価格(税別) **100,000円**

仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 95V~110V
- 始動電流 (50Hz)47A/(60Hz)51A
- 定格電流 (冷風・50Hz)〈弱〉9.1A/〈強〉9.4A
(冷風・60Hz)〈弱〉11.0A/〈強〉11.3A
(送風・50Hz)〈弱〉1.9A/〈強〉2.0A
(送風・60Hz)〈弱〉2.3A/〈強〉2.5A
- 消費電力 (冷風・50Hz)〈弱〉776W/〈強〉797W
(冷風・60Hz)〈弱〉1030W/〈強〉1040W
(送風・50Hz)〈弱〉187W/〈強〉192W
(送風・60Hz)〈弱〉227W/〈強〉243W
- 風量 (50Hz)〈弱〉3.3m³/min
〈強〉4.0m³/min
(60Hz)〈弱〉3.3m³/min
〈強〉4.2m³/min

- 冷房能力 (50Hz) 2.2kW/(60Hz) 2.5kW
- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 圧縮機出力 (50Hz) 705W/(60Hz) 810W
- 騒音レベル 62dB
- 入力電線 2m(2Pプラグ)
- 冷媒種類 R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
- 冷媒封入量 540g
- 使用環境温度 25℃～45℃
- ドレン方式 タンク(4ℓ)＆ホース(1.5m)
- 質量 37.4kg
- 付属品 冷風ダクト用エルボ
冷風ダクト
排熱ダクト
ドレンホース 1.5m

●サイズ(単位:mm)

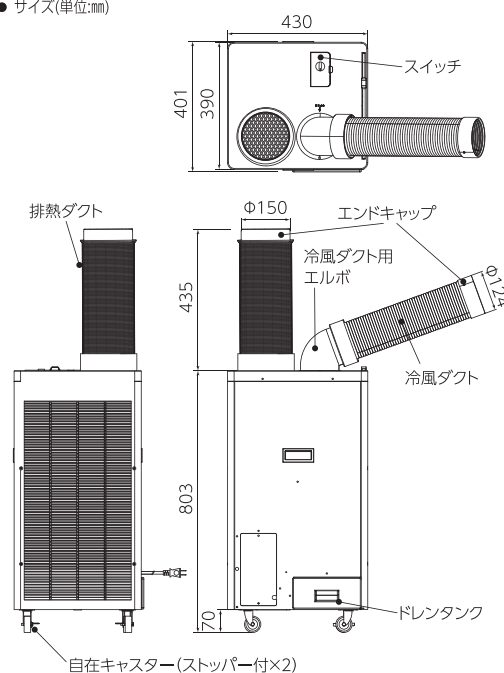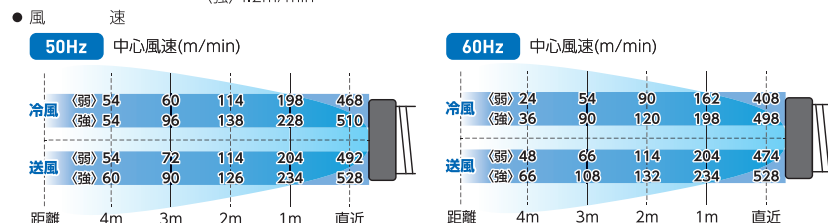

■オプション

排熱ダクト 延長3m SPC-D30H-CAN

JANコード／4937305-06637-9
梱包数／
元払発送単位／
標準価格(税別) **8,000円**



スッポンヘッド SPC-JNSH

JANコード／4937305-06798-7
梱包数／内10・外20
元払発送単位／10
標準価格(税別) **10,000円**



※1：GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。


★本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。 *計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。

ピタッと冷感×優しく涼感 ハンディーファン「アイスポット」

屋内用



角度調整
可能ファン



USB充電式
(Type-C)



パワフルな
送風



3段階風速



HF-03-W

JANコード／4937305-06776-5

梱包数／内10・外60

元払発送単位／20

標準価格(税別) **7,000円**

仕様

- バッテリー容量 リチウムイオン 3.7V 2000mAh
- 連続運転時間 弱:7h／弱+冷感プレート:80min
中:4.5h／中+冷感プレート:70min
強:2.5h／強+冷感プレート:60min
- 充電電圧 DC5V/2A
- 充電時間 約2h
- 材質 ABS
- サイズ W64×D55×H173mm
- 質量 168g
- 付属品 USBケーブル(Type-C)
首掛けストラップ

●切替えパターン

弱 ▶ 中 ▶ 強 ▶ OFF

+

冷感プレート




通勤時



アウトドア



レジャー



冷感プレートで瞬間クール



Type-Cで充電可能



首掛けストラップ付属



角度調整機能付




直立出来てデスクにも置ける

まるで魔法の絨毯。ワンタッチ60秒で空気入れ完了! エアソファベッド「アラジン」

防滴型

保護等級 IPX1


Sand (本体色：サンド)

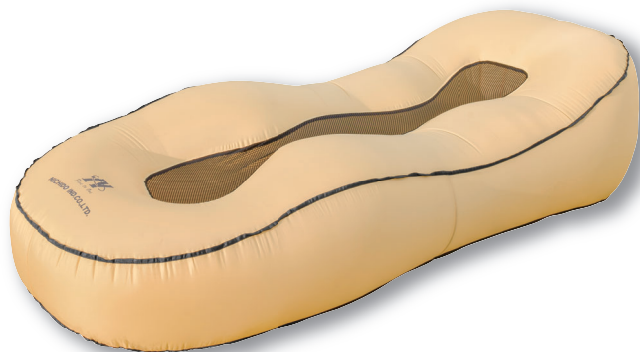

ASB-01-SN

JANコード/4937305-06386-6

Olive Green (本体色：オリーブグリーン)

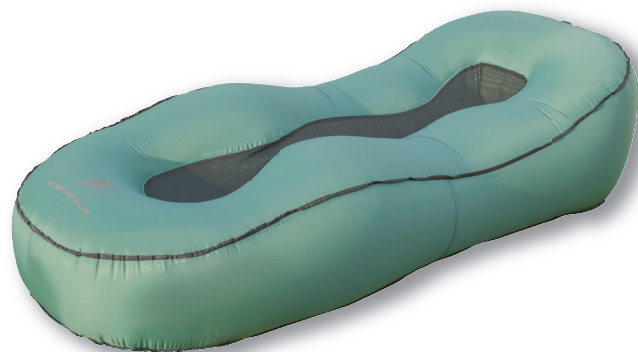

ASB-01-OG


JANコード/4937305-06385-9

共通仕様

- バッテリー リチウムポリマー 3.7V 3600mAh
- 充電時間 5時間(5V/2A)
- 電池寿命 約300回
- 空気充填回数 36回(バッテリーフル充電状態)
- 連続耐荷重 約150kgf
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- サイズ W800×H500×D1970mm
- 質量 約1kg
- 付属品 ペグ×3
補修用シール×4
USBケーブル(Type-C)
収納袋

梱包数/10 元払発送単位/5
標準価格(税別) **27,500円**

便利なポイントたくさん! アウトドアに最適!!



お花見



キャンプ



USB充電ポート付
(5V1A)



便利な収納袋付

動画もあります!



- 押すだけで膨らむエアポンプ内蔵
- 3点ペグ固定ゴム付
- 通気性バツグンのメッシュ素材
- 丈夫なパラシュート素材



※本製品は防滴型です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。

(実用新案登録済)

シェード付で西日を防ぐ、快適アウトドアチェア!

サンシェード付チェア「焼けなイス」

Sand (本体色：サンド)



NCHA-01-SN

JANコード/4937305-06547-1

Olive Green (本体色：オリーブグリーン)



NCHA-01-OG

JANコード/4937305-06546-4

共通仕様


- 材質 スチールパイプ
600Dポリエステルオックスフォード生地
- 耐荷重 約120kg

- 製品サイズ W820×D770×H1330mm
- 収納サイズ W180×D190×H920mm

- 質量 約4.7kg(付属品含む)
- 付属品 西日ガード

梱包数/4 元払発送単位/8
標準価格(税別) **13,000円**

便利なポイントたくさん! アウトドアに最適!!



お花見



スポーツ観戦




海水浴



キャンプ

動画もあります!

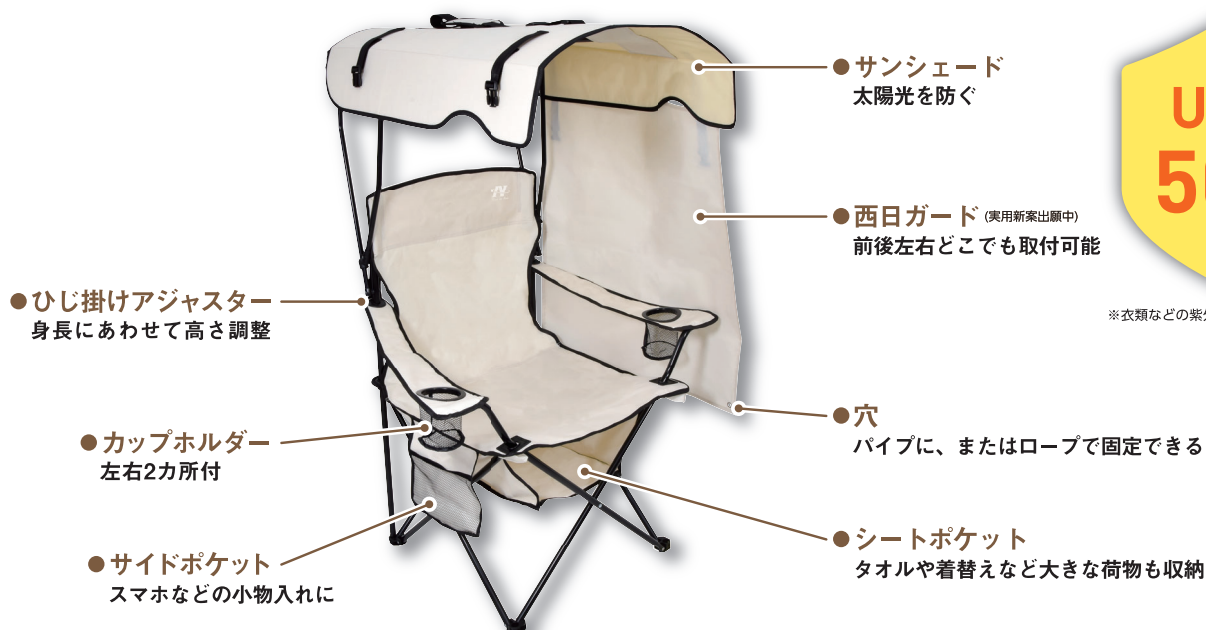

**UPF
50+**

※衣類などの紫外線防止指数の最高値

MEMO

MEMO



<https://www.nichido-ind.co.jp/>

ご購入前に

- このカタログの掲載商品の標準価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

発売元



日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

- ☐ 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐ 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1
TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- ☐ 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14
TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- ☐ 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2
TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- ☐ 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐ 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32
TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

お問い合わせは **TEL.072-803-6905**
E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

■お問い合わせは……