

NETIS 登録製品

登録番号

KT-240103-A

商品紹介は
こちら



LEDコネクタライン

自由に曲げられるフレキシブルライト

連結
100V専用 | 200V専用
50mまで | **100mまで**
組合わせ自由

屋外型
防水規格
IP65

二重絶縁

RoHS


光源色
昼白色
5000K

カラー発光
赤 **黄**
青 **緑**

球寿命
50000
時間
(設計寿命)




電源コード
1.6m
防雨2Pプラグ

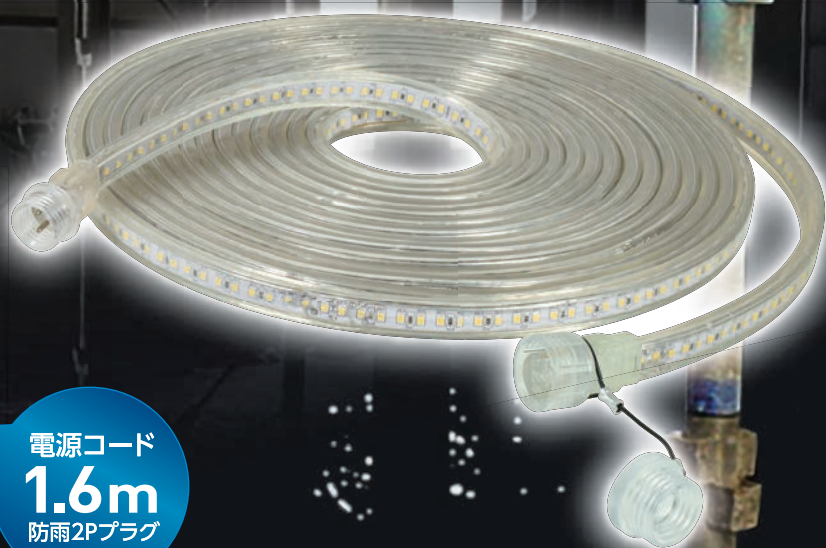


※写真はイメージです。

両面発光

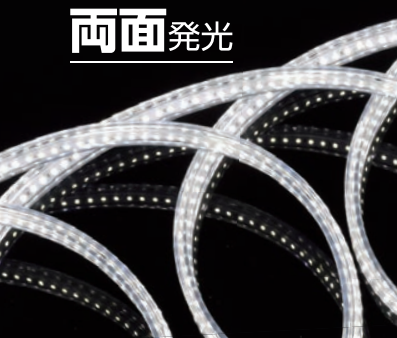

片面発光

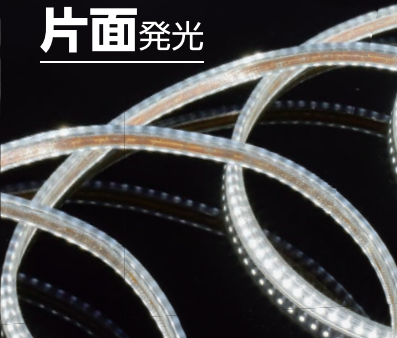

蓄光タイプ



カラータイプ



長さラインナップ

100V専用

5m

10m

20m

200V専用

5m

10m

50m

LEDコネクトライン ラインナップ

カラーは受注生産にて承ります。
蓄光の設定は白色タイプのみ。

color type

昼白色
5000k

赤

黄

青

緑

蓄

コード
セット
付属品

電源コード 1.6m

100V (防雨2Pプラグ) 200V (先端切放し)

※万能フッカー
(BH-400SH)
含む



タイプ ライン長	両面発光タイプ		定格光束 (昼白色) 100V: 1300Lm/m 200V: 1500Lm/m	ラインのみ	
	コードセット			ラインのみ	
5m 100V	<input type="checkbox"/> LECN-R5LA-W (64w) <input type="checkbox"/> LECN-R5LA-R (42w) <input type="checkbox"/> LECN-R5LA-Y (60w) <input type="checkbox"/> LECN-R5LA-B (58w) <input type="checkbox"/> LECN-R5LA-G (58w) <input type="checkbox"/> LECN-R5LA-LW (64w)	標準価格 (税別) 30,000円 ※200Vは受注生産、 また昼白色のみと なります。		<input type="checkbox"/> LECN-W-R5L (64w) <input type="checkbox"/> LECN-R-R5L (42w) <input type="checkbox"/> LECN-Y-R5L (60w) <input type="checkbox"/> LECN-B-R5L (58w) <input type="checkbox"/> LECN-G-R5L (58w) <input type="checkbox"/> LECN-LW-R5L (64w)	標準価格 (税別) 26,500円 ※200Vは受注生産、 また昼白色のみと なります。
10m 100V 200V	<input type="checkbox"/> LECN-R10LA-W (117w) <input type="checkbox"/> LECN-R10LA-R (83w) <input type="checkbox"/> LECN-R10LA-Y (124w) <input type="checkbox"/> LECN-R10LA-B (117w) <input type="checkbox"/> LECN-R10LA-G (121w) <input type="checkbox"/> LECN-R10LA-LW (117w)	標準価格 (税別) 100V 48,500円 200V 55,500円 ※200Vは昼白色のみと なります。		<input type="checkbox"/> LECN-W-R10L (117w) <input type="checkbox"/> LECN-R-R10L (83w) <input type="checkbox"/> LECN-Y-R10L (124w) <input type="checkbox"/> LECN-B-R10L (117w) <input type="checkbox"/> LECN-G-R10L (121w) <input type="checkbox"/> LECN-LW-R10L (117w)	標準価格 (税別) 100V 45,000円 200V 52,000円 ※200Vは昼白色のみと なります。
20m 100V 専用	<input type="checkbox"/> LECN-R20LA-W (216w)	標準価格 (税別) 93,500円 ※200Vの設定は ありません。		<input type="checkbox"/> LECN-W-R20L (216w)	標準価格 (税別) 90,000円 ※200Vの設定は ありません。
50m 200V 専用	<input type="checkbox"/> LECN-R50LA-W-200V (452w)	標準価格 (税別) 228,500円 ※100Vの設定は ありません。		<input type="checkbox"/> LECN-W-R50L-200V (452w)	標準価格 (税別) 225,000円 ※100Vの設定は ありません。

連結長さ別 消費電力 (10m連結時) (光源色 昼白色/両面発光)	10m	20m	30m	40m	50m
	117w	209w	284w	346w	398w

■使用例



■このような場所におすすめ

- トンネル工事
- 誘導ライン照明
- 鉄道の保線管理
- 橋梁工事
- 床下清掃
- 注意喚起

など



※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※低温環境でご使用の場合は、曲げ半径を緩やかにしてください。また、

ライン
のみ
付属品

万能フッカー
(BH-400SH)



100V専用

連結 **50m**まで

両面・片面・20m・10m・5m・
蓄光・カラー 組合わせ自由

200V専用

連結 **100m**まで

両面・片面・50m・20m・10m・
5m・蓄光・カラー 組合わせ自由



警告

本製品は仮設用照明器具です。
常設の照明器具として使用しない
ください。
巻いたまま・ライン同士が重なった
状態・束ねた状態で使用しないで
ください。

タイプ

片面発光タイプ

定格光束(昼白色)

100V:1000Lm/m

200V:1500Lm/m



ライン長

コードセット

ラインのみ

5m

100V
専用

- ☐ LECN-5LA-W (50w)
- ☐ LECN-5LA-R (36w)
- ☐ LECN-5LA-Y (46w)
- ☐ LECN-5LA-B (41w)
- ☐ LECN-5LA-G (40w)

標準価格(税別)

22,000円

※200Vの設定は
ありません。

- ☐ LECN-W-5L (50w)
- ☐ LECN-R-5L (36w)
- ☐ LECN-Y-5L (46w)
- ☐ LECN-B-5L (41w)
- ☐ LECN-G-5L (40w)

標準価格(税別)

18,500円

※200Vの設定は
ありません。

10m

100V
200V

- ☐ LECN-10LA-W (101w)
- ☐ LECN-10LA-R (71w)
- ☐ LECN-10LA-Y (84w)
- ☐ LECN-10LA-B (90w)
- ☐ LECN-10LA-G (79w)

標準価格(税別)

100V
31,500円
200V
38,000円

※200Vは昼白色のみと
なります。

- ☐ LECN-W-10L (101w)
- ☐ LECN-R-10L (71w)
- ☐ LECN-Y-10L (84w)
- ☐ LECN-B-10L (90w)
- ☐ LECN-G-10L (79w)

標準価格(税別)

100V
28,000円
200V
34,500円

※200Vは昼白色のみと
なります。

20m

100V
専用

- ☐ LECN-20LA-W (180w)

標準価格(税別)

59,500円

※200Vの設定は
ありません。

- ☐ LECN-W-20L (180w)

標準価格(税別)

56,000円

※200Vの設定は
ありません。

50m

200V
専用

- ☐ LECN-50LA-W-200V
(397w)

標準価格(税別)

143,500円

※100Vの設定は
ありません。

- ☐ LECN-W-50L-200V
(397w)

標準価格(税別)

140,000円

※100Vの設定は
ありません。

連結長さ別
消費電力(10m連結時)
(光源色 昼白色/片面発光)

10m

101w

20m

185w

30m

258w

40m

321w

50m

374w

【共通仕様】

使用環境温度：-10℃～40℃

入力電圧範囲：[100V] 90～110V、[200V] 180～210V

しなやかな
屈曲性と
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級

IK10

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている
電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のこと
で、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐え
られることを示します。



材質の性質上、割れやすくなります。 ※蓄光タイプについて:約15分で直後に比べ極端に暗くなりますが、その後は継続して約60分ほど視認することができます。(点灯時間や日照時間により蓄光の視認できる時間は大きく変わります。)


蓄光仕様

LEDコネクタライン 蓄光

100V専用

選べる長さ

5m | 10m

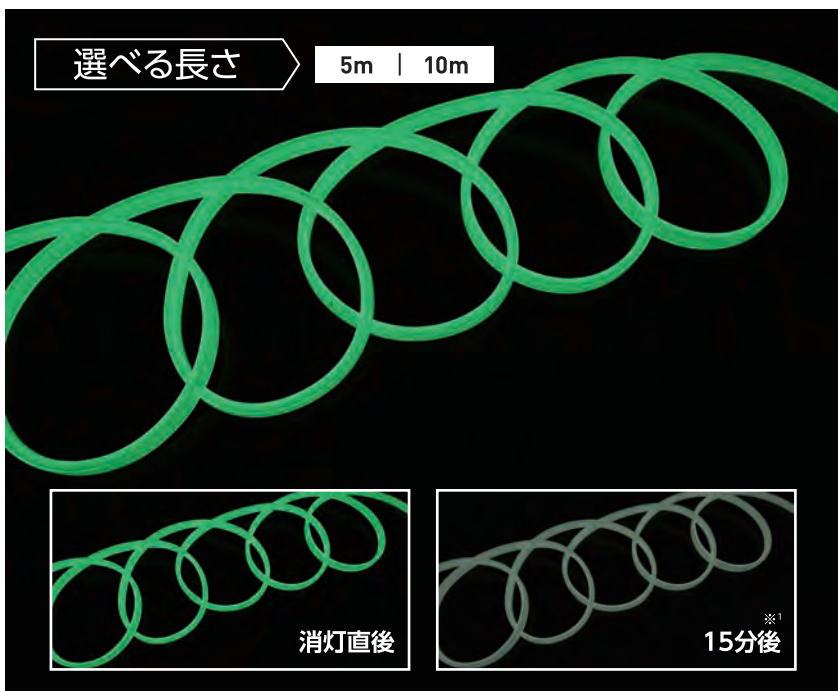

連結

50mまで
(組合わせ自由)

屋外型

防水規格
IP65

光源色

昼白色
5000K

球寿命

50000
時間
(設計寿命)

二重絶縁

RoHS

定格光束
(昼白色)

両面:1300Lm/m

最小
曲げ半径

(常温時) **35mm**
(低温時) **75mm**

電源コード

1.6m
防雨2Pプラグ



※1...約15分で直後に比べ極端に暗くなりますが、その後は継続して約60分ほど視認することができます。(点灯時間や日照時間により蓄光の視認できる時間は大きく変わります。)

別売アクセサリ

(※)の製品はセット同梱品と同じです。

電源コード(整流器付)

LECN-ADI(※)
LECN-ADI-200V



[100V専用]
LECN-ADI

JANコード 4937305-06189-3



[200V専用]
LECN-ADI-200V

JANコード -

電源コード
1.6m

●梱包数/40
●元払発送単位/-
標準価格(税別)
4,600円

収納バッグ

LECN-BG

LEDライン10m

3本収納可能



JANコード 4937305-06190-9
●梱包数/50 ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **3,500円**

リペアパーツセット

LECN-REI

- 連結ジョイント×1
- 連結ピン×2
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×2
- 専用接着剤×1



✕マークで
切断・連結
補修。

連結ジョイント

●梱包数/- ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **1,200円**

コネクタ用キャップ

(落下防止ストラップ付)

LECN-CP



●梱包数/- ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **290円**

エンドキャップセット

LECN-ENI

- エンドキャップ×1
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×1
- 専用接着剤×1



●梱包数/- ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **180円**

補修用LEDライン50cm



オスコネクター

メスコネクター

●オスコネクター【両面発光】LECN-R05P

●メスコネクター【両面発光】LECN-R05J

●梱包数/- ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **2,800円**

●オスコネクター【片面発光】LECN-05P

●メスコネクター【片面発光】LECN-05J

●梱包数/- ●元払発送単位/-
標準価格(税別) **2,300円**

※ご注文の際は発光色をお伝えください。蓄光タイプをお求めの場合は「蓄光タイプ」とお伝えください。
※補修にはリペアパーツセットが必要です。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail | honsha@nichido-ind.co.jp

2024.02.5600