



# LEDコネクタライン

自由に曲げられるフレキシブルライト

連結

100V専用

200V専用

50mまで

70mまで

組合わせ自由

屋外用

保護等級  
IP65

回二重絶縁

RoHS

光源色

昼白色

5000K

カラー発光

赤 黄  
青 緑

光束維持時間

50000  
時間  
(設計寿命)



電源コード


1.6m

防雨2Pプラグ




※写真はイメージです。

両面発光

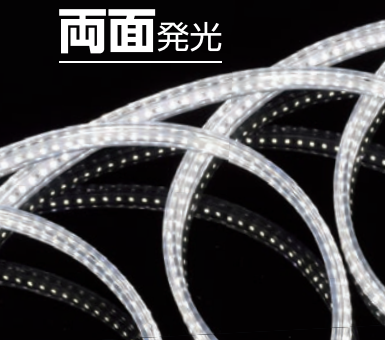

片面発光

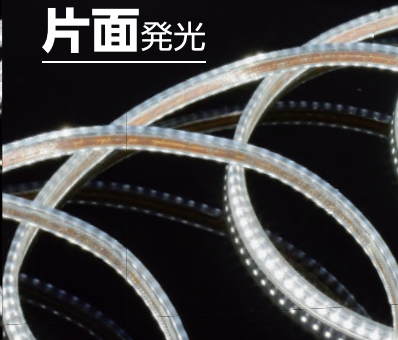

蓄光タイプ



カラータイプ



長さラインナップ

100V専用

2m

5m

10m

20m

200V専用

5m

10m


50m

# 自由に曲げれるフレキシブルライト! スペースが狭くても LEDコネクトライン 100V 邪魔にならない帯状LED!

## 両面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)



電源コードセット



延長用ラインのみ



20m

定格光束

26000lm

固有エネルギー消費効率

120.3lm/W

LECN-R20LA-W

JANコード/4937305-06517-4  
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **93,500円**

仕様 ● 定格電流 2.42A  
● 消費電力 216W  
● 質量 3.4kg

LECN-W-R20L

JANコード/4937305-06521-1  
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **90,000円**

仕様 ● 定格電流 2.42A  
● 消費電力 216W  
● 質量 3.1kg

10m

定格光束

13000lm

固有エネルギー消費効率

111.1lm/W

LECN-R10LA-W

JANコード/4937305-06171-8  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **48,500円**

蓄光タイプ

LECN-R10LA-LW

JANコード/4937305-06399-6  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **48,500円**

シリコンタイプ

LECS-R10LA-W

JANコード/4937305-06799-4  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **53,500円**

仕様 ● 定格電流 1.35A  
● 消費電力 117W  
● 質量 1.9kg

LECN-W-R10L

JANコード/4937305-06191-6  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **45,000円**

蓄光タイプ

LECN-LW-R10L

JANコード/—  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **45,000円**

シリコンタイプ

LECS-W-R10L

JANコード/4937305-06801-4  
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **50,000円**

仕様 ● 定格電流 1.35A  
● 消費電力 117W  
● 質量 1.6kg

5m

定格光束

6500lm

固有エネルギー消費効率

101.6lm/W

LECN-R5LA-W

JANコード/4937305-06194-7  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **30,000円**

蓄光タイプ

LECN-R5LA-LW

JANコード/4937305-06400-9  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **30,000円**

シリコンタイプ

LECS-R5LA-W

JANコード/4937305-06802-1  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **33,000円**

仕様 ● 定格電流 0.69A  
● 消費電力 64W  
● 質量 1.1kg

LECN-W-R5L

JANコード/4937305-06196-1  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **26,500円**

蓄光タイプ

LECN-LW-R5L

JANコード/—  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **26,500円**

シリコンタイプ

LECS-W-R5L

JANコード/4937305-06805-2  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **29,500円**

仕様 ● 定格電流 0.69A  
● 消費電力 64W  
● 質量 0.8kg

## 共通項目

光源色

昼白色(5000K)

演色性


Ra83(高演色LED)

連結 50m まで  
両面・片面・20m・10m・5m・2m  
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm  
※低温時(0℃以下)は  
45mmです。

※シリコンタイプは低温時も  
最小曲げ半径は20mmです。


●サイズ(単位: mm)

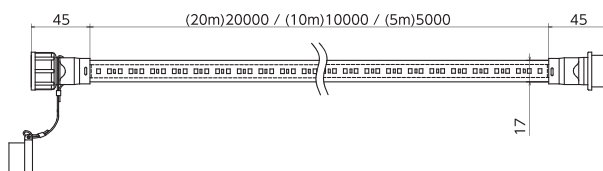

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン  
電源コード(LECN-ADI)  
万能フッカー(BH-400SH)
- 付属品

受注  
生産

ドラム  
タイプ



使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。  
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。




商品詳細



## 片面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)



電源コードセット



延長用ラインのみ



20m

定格光束

20000lm

固有エネルギー消費効率

111.1lm/W

**LECN-20LA-W**

JANコード/4937305-06518-1  
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **59,500円**

仕様 ● 定格電流 2.01A  
● 消費電力 180W  
● 質量 3.4kg

**LECN-W-20L**

JANコード/4937305-06525-9  
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **56,000円**

仕様 ● 定格電流 2.01A  
● 消費電力 180W  
● 質量 3.1kg

10m

定格光束

10000lm

固有エネルギー消費効率

99lm/W

**LECN-10LA-W**

JANコード/4937305-06193-0  
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **31,500円**

シリコンタイプ

**LECS-10LA-W**

JANコード/4937305-06800-7  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **34,500円**

仕様 ● 定格電流 1.10A  
● 消費電力 101W  
● 質量 1.9kg

**LECN-W-10L**

JANコード/4937305-06192-3  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **28,000円**

シリコンタイプ

**LECS-W-10L**

JANコード/4937305-06803-8  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **31,000円**

仕様 ● 定格電流 1.10A  
● 消費電力 101W  
● 質量 1.6kg

5m

定格光束

5000lm

固有エネルギー消費効率

100lm/W

**LECN-5LA-W**

JANコード/4937305-06195-4  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **22,000円**

シリコンタイプ

**LECS-5LA-W**

JANコード/4937305-06804-5  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **24,500円**

仕様 ● 定格電流 0.54A  
● 消費電力 50W  
● 質量 1.1kg

**LECN-W-5L**

JANコード/4937305-06197-8  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **18,500円**

シリコンタイプ

**LECS-W-5L**

JANコード/4937305-06806-9  
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **21,000円**

仕様 ● 定格電流 0.54A  
● 消費電力 50W  
● 質量 0.8kg

### 共通項目

光源色

屋白色(5000K)

演色性


Ra83(高演色LED)

連結 50m まで  
両面・片面・20m・10m・5m・2m  
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm  
※低温時(0℃以下)は  
45mmです。

※シリコンタイプは低温時も  
最小曲げ半径は20mmです。

●サイズ(単位: mm)

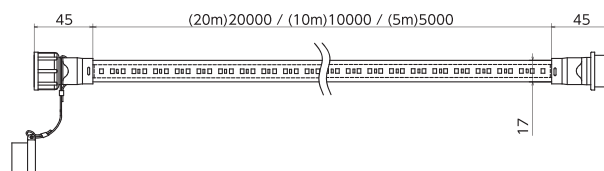

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン  
電源コード(LECN-ADI)  
万能フッカー(BH-400SH)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

受注  
生産

ドラム  
タイプ

しなやかな  
屈曲性と  
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 **IK10**

※シリコンタイプは除く

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC (国際電気標準会議) 62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。  
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。  
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

# イベント・景観演出などに! LEDコネクトライン カラー

**NETIS** 登録製品  
登録番号 **KT-240103-A**

## 両面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)

電源コードセット



延長用ラインのみ



10m

- LECN-R10LA-R (RED)
- LECN-R10LA-Y (YELLOW)
- LECN-R10LA-B (BLUE)
- LECN-R10LA-G (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/1  
標準価格(税別)  
**48,500円**

- LECN-R-R10L (RED)
- LECN-Y-R10L (YELLOW)
- LECN-B-R10L (BLUE)
- LECN-G-R10L (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/1  
標準価格(税別)  
**45,000円**

5m

- LECN-R5LA-R (RED)
- LECN-R5LA-Y (YELLOW)
- LECN-R5LA-B (BLUE)
- LECN-R5LA-G (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**30,000円**

- LECN-R-R5L (RED)
- LECN-Y-R5L (YELLOW)
- LECN-B-R5L (BLUE)
- LECN-G-R5L (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**26,500円**

## 片面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)

10m

- LECN-10LA-R (RED)
- LECN-10LA-Y (YELLOW)
- LECN-10LA-B (BLUE)
- LECN-10LA-G (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**31,500円**

- LECN-R-10L (RED)
- LECN-Y-10L (YELLOW)
- LECN-B-10L (BLUE)
- LECN-G-10L (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**28,000円**

5m

- LECN-5LA-R (RED)
- LECN-5LA-Y (YELLOW)
- LECN-5LA-B (BLUE)
- LECN-5LA-G (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**22,000円**

- LECN-R-5L (RED)
- LECN-Y-5L (YELLOW)
- LECN-B-5L (BLUE)
- LECN-G-5L (GREEN)

梱包数/4  
元払発送単位/2  
標準価格(税別)  
**18,500円**


### 共通項目

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン  
電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

連結 50m まで  
両面・片面・20m・10m・5m・2m  
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm  
※低温時(0℃以下)は  
45mmです。


●サイズ(単位:mm)

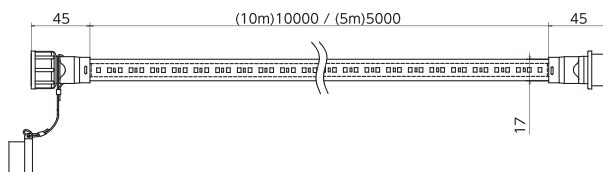

受注  
生産

入力電圧  
200V  
仕様

ドラム  
タイプ

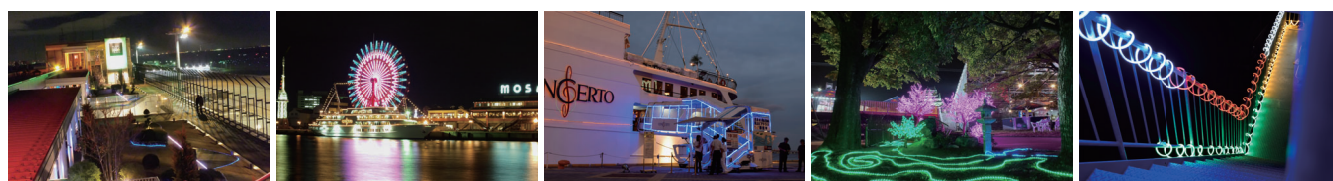

使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。  
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

# 自由に曲げれるフレキシブルライト! LEDコネクトライン 200V



商品詳細



## 両面発光

200V専用

屋外用(保護等級 IP65)

電源コードセット



延長用ラインのみ



50m

定格光束

75000lm

固有エネルギー消費効率

115.3lm/W

LECN-R50LA-W-200V

JANコード/4937305-06519-8  
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 3.45A  
●消費電力 650W  
●質量 8.7kg

標準価格(税別) **228,500円**

LECN-W-R50L-200V

JANコード/4937305-06527-3  
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 3.45A  
●消費電力 650W  
●質量 8.4kg

標準価格(税別) **225,000円**

10m

定格光束

15000lm

固有エネルギー消費効率

136.3lm/W

LECN-R10LA-W-200V

JANコード/4937305-06340-8  
梱包数/4 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 0.60A  
●消費電力 110W  
●質量 1.9kg

標準価格(税別) **55,500円**

LECN-W-R10L-200V

JANコード/—  
梱包数/4 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 0.60A  
●消費電力 110W  
●質量 1.6kg

標準価格(税別) **52,000円**

## 片面発光

200V専用

屋外用(保護等級 IP65)

50m

定格光束

75000lm

固有エネルギー消費効率

123.3lm/W

LECN-50LA-W-200V

JANコード/4937305-06520-4  
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 3.23A  
●消費電力 608W  
●質量 8.7kg

標準価格(税別) **143,500円**

LECN-W-50L-200V

JANコード/4937305-06528-0  
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ●定格電流 3.23A  
●消費電力 608W  
●質量 8.4kg

標準価格(税別) **140,000円**

10m

定格光束

15000lm

固有エネルギー消費効率

141.5lm/W

LECN-10LA-W-200V

JANコード/4937305-06341-5  
梱包数/4 元払発送単位/2

仕様 ●定格電流 0.58A  
●消費電力 106W  
●質量 1.9kg

標準価格(税別) **38,000円**

LECN-W-10L-200V

JANコード/—  
梱包数/4 元払発送単位/2

仕様 ●定格電流 0.58A  
●消費電力 106W  
●質量 1.6kg

標準価格(税別) **34,500円**

### 共通項目

光源色

昼白色(5000K)

演色性

Ra83(高演色LED)

連結 70m まで


両面・片面・20m・10m・5m  
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm

※低温時(0℃以下)は  
45mmです。

- 入力電源 200V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 180 ~ 210V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン  
電源コード(LECN-ADT-200V)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

●サイズ(単位: mm)

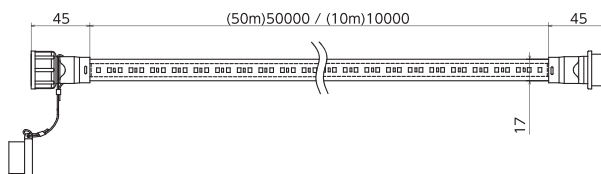

受注  
生産

20  
m

5  
m

蓄光

カラー

ドラム  
タイプ

しなやかな  
屈曲性と  
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 **IK10**

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。  
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラスキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。  
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は200V専用です。100Vでは使用できません。

巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

# 自由に曲げれるフレキシブルライト! LEDコネクトライン 100V



商品詳細



避難場所



工事現場



工場



倉庫

## 両面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)



両面発光

電源コードセット



2m

定格光束

2600lm

固有エネルギー消費効率

100lm/W

LECN-R2LA-W

JANコード/4937305-06529-7  
梱包数/10 元払発送単位/一

標準価格(税別) **14,000円**

シリコンタイプ

LECS-R2LA-W

JANコード/4937305-06807-6  
梱包数/4 元払発送単位/2


標準価格(税別) **15,500円**

仕様 ● 定格電流 0.28A  
● 消費電力 26W  
● 質量 0.4kg

## 片面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)



片面発光

電源コードセット



2m

定格光束

2000lm

固有エネルギー消費効率

90.9lm/W

LECN-2LA-W

JANコード/4937305-06530-3  
梱包数/10 元払発送単位/一

標準価格(税別) **11,000円**

仕様 ● 定格電流 0.23A  
● 消費電力 22W  
● 質量 0.4kg

### 共通項目

光源色

昼白色(5000K)

演色性

Ra83(高演色LED)

連結 25m まで

両面・片面・20m・10m・5m・2m  
蓄光・カラー 組み合わせ自由


最小曲げ半径 20mm

※低温時(0℃以下)は  
45mmです。

※シリコンタイプは低温時も  
最小曲げ半径は20mmです。

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン  
電源コード(LECN-ADI25)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

● サイズ(単位: mm)

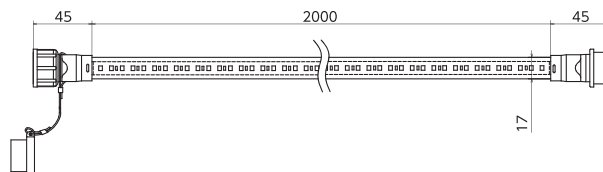

使用イメージ

しなやかな  
屈曲性と  
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 **IK10**

※シリコンタイプは除く

「耐衝撃保護等級 IK」とは  
IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を  
表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。  
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%) ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。  
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

型式一覧	定格電圧	発光面	長さ	光源色・カラー	定格光束	電源コード	連結長	JANコード	標準価格
LECN-R20LA-W	100V	両面	20m	昼白色	26000lm	あり	50mまで	4937305-06517-4	93,500円
LECN-R10LA-W	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	あり	50mまで	4937305-06171-8	48,500円
LECS-R10LA-W	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	あり	50mまで	4937305-06799-4	53,500円
LECN-R10LA-LW	100V	両面	10m	昼白色・蓄光	13000lm	あり	50mまで	4937305-06399-6	48,500円
LECN-R5LA-W	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	あり	50mまで	4937305-06194-7	30,000円
LECS-R5LA-W	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	あり	50mまで	4937305-06802-1	33,000円
LECN-R5LA-LW	100V	両面	5m	昼白色・蓄光	6500lm	あり	50mまで	4937305-06400-9	30,000円
LECN-W-R20L	100V	両面	20m	昼白色	26000lm	なし	50mまで	4937305-06521-1	90,000円
LECN-W-R10L	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	なし	50mまで	4937305-06191-6	45,000円
LECS-W-R10L	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	なし	50mまで	4937305-06801-4	50,000円
LECN-LW-R10L	100V	両面	10m	昼白色・蓄光	13000lm	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-W-R5L	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	なし	50mまで	4937305-06196-1	26,500円
LECS-W-R5L	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	なし	50mまで	4937305-06805-2	29,500円
LECN-LW-R5L	100V	両面	5m	昼白色・蓄光	6500lm	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-20LA-W	100V	片面	20m	昼白色	20000lm	あり	50mまで	4937305-06518-1	59,500円
LECN-10LA-W	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	あり	50mまで	4937305-06193-0	31,500円
LECS-10LA-W	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	あり	50mまで	4937305-06800-7	34,500円
LECN-5LA-W	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	あり	50mまで	4937305-06195-4	22,000円
LECS-5LA-W	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	あり	50mまで	4937305-06804-5	24,500円
LECN-W-20L	100V	片面	20m	昼白色	20000lm	なし	50mまで	4937305-06525-9	56,000円
LECN-W-10L	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	なし	50mまで	4937305-06192-3	28,000円
LECS-W-10L	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	なし	50mまで	4937305-06803-8	31,000円
LECN-W-5L	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	なし	50mまで	4937305-06197-8	18,500円
LECS-W-5L	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	なし	50mまで	4937305-06806-9	21,000円
LECN-R10LA-R	100V	両面	10m	赤	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-Y	100V	両面	10m	黄	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-B	100V	両面	10m	青	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-G	100V	両面	10m	緑	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R5LA-R	100V	両面	5m	赤	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-Y	100V	両面	5m	黄	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-B	100V	両面	5m	青	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-G	100V	両面	5m	緑	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R-R10L	100V	両面	10m	赤	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-Y-R10L	100V	両面	10m	黄	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-B-R10L	100V	両面	10m	青	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-G-R10L	100V	両面	10m	緑	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-R-R5L	100V	両面	5m	赤	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-Y-R5L	100V	両面	5m	黄	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-B-R5L	100V	両面	5m	青	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-G-R5L	100V	両面	5m	緑	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-10LA-R	100V	片面	10m	赤	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-Y	100V	片面	10m	黄	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-B	100V	片面	10m	青	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-G	100V	片面	10m	緑	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-5LA-R	100V	片面	5m	赤	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-Y	100V	片面	5m	黄	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-B	100V	片面	5m	青	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-G	100V	片面	5m	緑	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-R-10L	100V	片面	10m	赤	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-Y-10L	100V	片面	10m	黄	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-B-10L	100V	片面	10m	青	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-G-10L	100V	片面	10m	緑	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-R-5L	100V	片面	5m	赤	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-Y-5L	100V	片面	5m	黄	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-B-5L	100V	片面	5m	青	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-G-5L	100V	片面	5m	緑	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-R50LA-W-200V	200V	両面	50m	昼白色	75000lm	あり	70mまで	4937305-06519-8	228,500円
LECN-R10LA-W-200V	200V	両面	10m	昼白色	15000lm	あり	70mまで	4937305-06340-8	55,500円
LECN-50LA-W-200V	200V	片面	50m	昼白色	75000lm	あり	70mまで	4937305-06520-4	143,500円
LECN-10LA-W-200V	200V	片面	10m	昼白色	15000lm	あり	70mまで	4937305-06341-5	38,000円
LECN-W-R50L-200V	200V	両面	50m	昼白色	75000lm	なし	70mまで	4937305-06527-3	225,000円
LECN-W-R10L-200V	200V	両面	10m	昼白色	15000lm	なし	70mまで	-	52,000円
LECN-W-50L-200V	200V	片面	50m	昼白色	75000lm	なし	70mまで	4937305-06528-0	140,000円
LECN-W-10L-200V	200V	片面	10m	昼白色	15000lm	なし	70mまで	-	34,500円
LECN-R2LA-W	100V	両面	2m	昼白色	2600lm	あり	25mまで	4937305-06529-7	14,000円
LECS-R2LA-W	100V	両面	2m	昼白色	2600lm	あり	25mまで	4937305-06807-6	15,500円
LECN-2LA-W	100V	片面	2m	昼白色	2000lm	あり	25mまで	4937305-06530-3	11,000円

## 別売アクセサリ

### 電源コード(整流器付)

LECN-ADI  
LECN-ADI-200V



[100V専用]  
LECN-ADI  
JANコード 4937305-06189-3



[200V専用]  
LECN-ADI-200V  
JANコード -

電源コード  
**1.6m**

梱包数/40  
元払発送単位/-  
標準価格(税別)  
**4,600円**

### LECN-ADIF




[点減]  
LECN-ADIF  
JANコード 4937305-06624-9

梱包数/10  
元払発送単位/-  
標準価格(税別)  
**8,000円**

## リペアパーツセット

LECN-REI

- 連結ジョイント×1
- 連結ピン×2
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×2
- 専用接着剤×1



連結ジョイント

✂マークで  
切断・連結  
補修。

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **1,200円**

## コネクタ用キャップ

(落下防止ストラップ付)

LECN-CP



梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **290円**

## 補修用LEDライン



オスコネクター



メスコネクター

50cm

- オスコネクター【両面発光】LECN-R05P
- メスコネクター【両面発光】LECN-R05J

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **2,800円**

- オスコネクター【片面発光】LECN-05P
- メスコネクター【片面発光】LECN-05J

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **2,300円**

2m

- オスコネクター【両面発光】LECN-R2P
- メスコネクター【両面発光】LECN-R2J

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **9,000円**

1.5m

- オスコネクター【両面発光】LECN-R1.5P
- メスコネクター【両面発光】LECN-R1.5J

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **7,500円**

1m

- オスコネクター【両面発光】LECN-R1P
- メスコネクター【両面発光】LECN-R1J

梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **5,800円**

※ご注文の際は発光色をお伝えください。蓄光タイプをお求めの場合は「蓄光タイプ」とお伝えください。  
※補修にはリペアパーツセットが必要です。

## 収納バッグ

LECN-BG

LEDライン10m

**3本**収納可能


JANコード 4937305-06190-9  
梱包数/50 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **3,500円**



## エンドキャップセット

LECN-ENI

- エンドキャップ×1
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×1
- 専用接着剤×1



梱包数/- 元払発送単位/-  
標準価格(税別) **180円**

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元

**日動工業株式会社**

■ 本社 TEL.072(803)6905代  
■ 札幌営業所 TEL.011(871)0577代  
■ 東京営業所 TEL.03(5683)4010代  
■ 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代  
■ 大阪営業所 TEL.072(803)6905代  
■ 福岡営業所 TEL.092(474)7955代

FAX.072(803)6908  
FAX.011(871)0579  
FAX.03(5683)4021  
FAX.052(352)7558  
FAX.072(803)6908  
FAX.092(474)6329



■ お問い合わせは……

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail | [honsha@nichido-ind.co.jp](mailto:honsha@nichido-ind.co.jp)

2025.06