



NETIS 登録製品

登録番号
KT-240103-A

商品紹介は
こちら



LEDコネクトライン

自由に曲げられるフレキシブルライト

連結
100V専用 | 200V専用
50mまで | 70mまで
組み合わせ自由

屋外用
保護等級
IP65

二重絶縁
RoHS

光源色
昼白色
5000K

カラー発光
赤 | 黄
青 | 緑

光束維持時間
50000
時間
(設計寿命)



電源コード
1.6m
防雨2Pプラグ

vol.2-④
価格変更
過電流保護電源コード追加



※写真はイメージです。

両面発光

片面発光

蓄光タイプ

カラータイプ

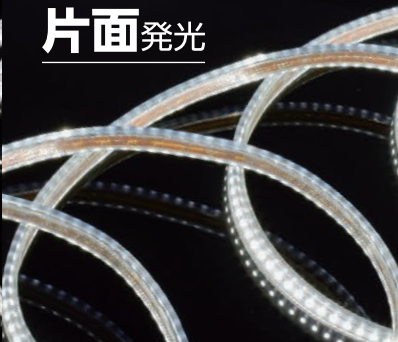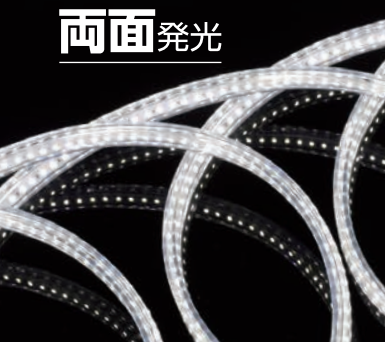

長さラインナップ

100V専用

2m

5m

10m

20m

200V専用

5m

10m

50m

自由に曲げられるフレキシブルライト! スペースが狭くても LEDコネクトライン 100V 邪魔にならない帯状LED!


両面発光

定格光束

1300lm/m

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)



電源コードセット



延長用ラインのみ



20m

固有エネルギー消費効率
120.3lm/W

LECN-R20LA-W

JANコード/4937305-06517-4
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **93,500円**

- 仕様
- 定格電流 2.42A
 - 消費電力 216W
 - 質量 3.4kg

LECN-W-R20L

JANコード/4937305-06521-1
梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **90,000円**

- 仕様
- 定格電流 2.42A
 - 消費電力 216W
 - 質量 3.1kg

10m

固有エネルギー消費効率
111.1lm/W

LECN-R10LA-W

JANコード/4937305-06171-8
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **48,500円**

蓄光タイプ

LECN-R10LA-LW

JANコード/4937305-06399-6
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **48,500円**

シリコンタイプ

LECS-R10LA-W

JANコード/4937305-06799-4
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **53,500円**

- 仕様
- 定格電流 1.35A
 - 消費電力 117W
 - 質量 1.9kg

LECN-W-R10L

JANコード/4937305-06191-6
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **45,000円**

蓄光タイプ

LECN-LW-R10L

JANコード/—
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **45,000円**

シリコンタイプ

LECS-W-R10L

JANコード/4937305-06801-4
梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格(税別) **50,000円**

- 仕様
- 定格電流 1.35A
 - 消費電力 117W
 - 質量 1.6kg

5m

固有エネルギー消費効率
101.6lm/W

LECN-R5LA-W

JANコード/4937305-06194-7
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **30,000円**

蓄光タイプ

LECN-R5LA-LW

JANコード/4937305-06400-9
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **30,000円**

シリコンタイプ

LECS-R5LA-W

JANコード/4937305-06802-1
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **33,000円**

- 仕様
- 定格電流 0.69A
 - 消費電力 64W
 - 質量 1.1kg

LECN-W-R5L

JANコード/4937305-06196-1
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **26,500円**

蓄光タイプ

LECN-LW-R5L

JANコード/—
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **26,500円**

シリコンタイプ

LECS-W-R5L

JANコード/4937305-06805-2
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **29,500円**

- 仕様
- 定格電流 0.69A
 - 消費電力 64W
 - 質量 0.8kg

共通項目

光源色

昼白色(5000K)

演色性


Ra83(高演色LED)

接続 50m まで
両面・片面・20m・10m・5m・2m
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm
※低温時(0℃以下)は
45mmです。

●サイズ(単位: mm)

※シリコンタイプは低温時も
最小曲げ半径は20mmです。

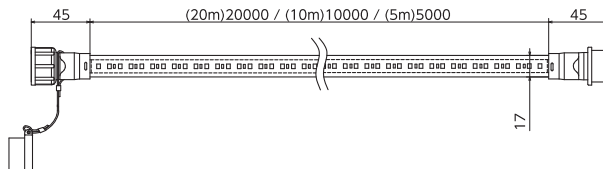

蓄光タイプ



消灯直後




15分後

※1...約15分で直後に比べ極端に暗くなりますが、その後は継続して約60分ほど視認することができます。(点灯時間により蓄光の視認できる時間は大きく変わります。)

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン 電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

受注生産

ドラムタイプ



使用イメージ

※接続長さによる消費電力は、接続する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。



商品詳細



片面発光 定格光束 **1000lm/m** **100V専用** **屋外用(保護等級 IP65)**



20m 固有エネルギー消費効率 111.1lm/W	LECN-20LA-W JANコード/4937305-06518-1 梱包数/2 元払発送単位/1 標準価格(税別) 59,500円 仕様 ● 定格電流 2.01A ● 消費電力 180W ● 質量 3.4kg	LECN-W-20L JANコード/4937305-06525-9 梱包数/2 元払発送単位/1 標準価格(税別) 56,000円 仕様 ● 定格電流 2.01A ● 消費電力 180W ● 質量 3.1kg
---	---	--


10m 固有エネルギー消費効率 99lm/W	LECN-10LA-W JANコード/4937305-06193-0 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 31,500円 シリコンタイプ LECS-10LA-W JANコード/4937305-06800-7 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 34,500円 仕様 ● 定格電流 1.10A ● 消費電力 101W ● 質量 1.9kg	LECN-W-10L JANコード/4937305-06192-3 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 28,000円 シリコンタイプ LECS-W-10L JANコード/4937305-06803-8 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 31,000円 仕様 ● 定格電流 1.10A ● 消費電力 101W ● 質量 1.6kg
--	---	---

5m 固有エネルギー消費効率 100lm/W	LECN-5LA-W JANコード/4937305-06195-4 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 22,000円 シリコンタイプ LECS-5LA-W JANコード/4937305-06804-5 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 24,500円 仕様 ● 定格電流 0.54A ● 消費電力 50W ● 質量 1.1kg	LECN-W-5L JANコード/4937305-06197-8 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 18,500円 シリコンタイプ LECS-W-5L JANコード/4937305-06806-9 梱包数/4 元払発送単位/2 標準価格(税別) 21,000円 仕様 ● 定格電流 0.54A ● 消費電力 50W ● 質量 0.8kg
--	--	--

共通項目

光源色 **昼白色(5000K)** | 演色性 **Ra83(高演色LED)** | 連結 **50m** まで (両面・片面・20m・10m・5m・2m 蓄光・カラー 組み合わせ自由) | 最小曲げ半径 **20mm** (※低温時(0℃以下)は45mmです。)

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン 電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

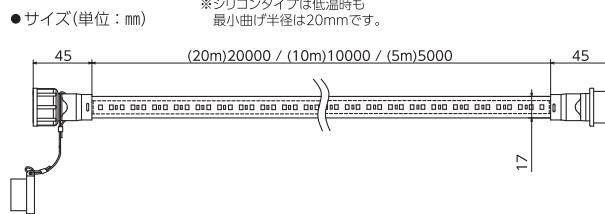

受注生産 **ドラムタイプ**

しなやかな屈曲性と優れた耐衝撃性。 | 引張強度も大幅向上(当社比) | 「耐衝撃保護等級 IK10」とは IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。

※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
 ※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
 ※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。
 ※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 | 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
 ※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

イベント・景観演出などに! LEDコネクトライン カラー

NETIS登録製品
登録番号 **KT-240103-A**

両面発光


100V専用

屋外用(保護等級 IP65)

電源コードセット



延長用ラインのみ

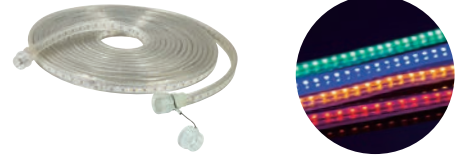

10m

- LECN-R10LA-R (RED)
- LECN-R10LA-Y (YELLOW)
- LECN-R10LA-B (BLUE)
- LECN-R10LA-G (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/1
標準価格(税別)
48,500円

- LECN-R-R10L (RED)
- LECN-Y-R10L (YELLOW)
- LECN-B-R10L (BLUE)
- LECN-G-R10L (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/1
標準価格(税別)
45,000円

5m

- LECN-R5LA-R (RED)
- LECN-R5LA-Y (YELLOW)
- LECN-R5LA-B (BLUE)
- LECN-R5LA-G (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
30,000円

- LECN-R-R5L (RED)
- LECN-Y-R5L (YELLOW)
- LECN-B-R5L (BLUE)
- LECN-G-R5L (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
26,500円

片面発光

100V専用

屋外用(保護等級 IP65)

10m

- LECN-10LA-R (RED)
- LECN-10LA-Y (YELLOW)
- LECN-10LA-B (BLUE)
- LECN-10LA-G (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
31,500円

- LECN-R-10L (RED)
- LECN-Y-10L (YELLOW)
- LECN-B-10L (BLUE)
- LECN-G-10L (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
28,000円

5m

- LECN-5LA-R (RED)
- LECN-5LA-Y (YELLOW)
- LECN-5LA-B (BLUE)
- LECN-5LA-G (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
22,000円

- LECN-R-5L (RED)
- LECN-Y-5L (YELLOW)
- LECN-B-5L (BLUE)
- LECN-G-5L (GREEN)

梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別)
18,500円

共通項目

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン
電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)


連結 50m まで

両面・片面・20m・10m・5m・2m
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm

※低温時(0℃以下)は
45mmです。


●サイズ(単位: mm)

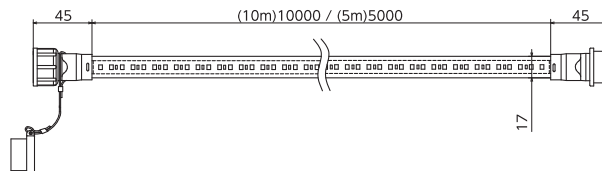

受注
生産

入力電圧
200V
仕様

ドラム
タイプ

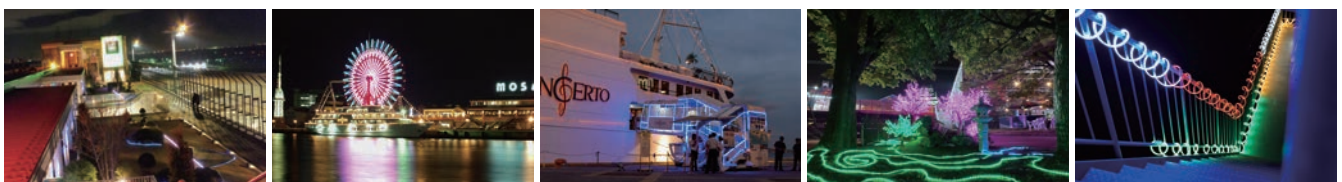

使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光色や明るさが異なる場合があります。

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

自由に曲げれるフレキシブルライト! LEDコネクトライン 200V



商品詳細



両面発光

定格光束

1500lm/m

200V専用

屋外用(保護等級 IP65)

電源コードセット



延長用ラインのみ



50m

固有エネルギー消費効率
115.3lm/W

LECN-R50LA-W-200V

JANコード/4937305-06519-8
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 3.45A ● 消費電力 650W ● 質量 8.7kg
標準価格(税別) **228,500円**

LECN-W-R50L-200V

JANコード/4937305-06527-3
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 3.45A ● 消費電力 650W ● 質量 8.4kg
標準価格(税別) **225,000円**

10m

固有エネルギー消費効率
136.3lm/W

LECN-R10LA-W-200V

JANコード/4937305-06340-8
梱包数/4 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 0.60A ● 消費電力 110W ● 質量 1.9kg
標準価格(税別) **55,500円**

LECN-W-R10L-200V

JANコード/—
梱包数/4 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 0.60A ● 消費電力 110W ● 質量 1.6kg
標準価格(税別) **52,000円**

片面発光

定格光束

1500lm/m

200V専用

屋外用(保護等級 IP65)

50m

固有エネルギー消費効率
123.3lm/W

LECN-50LA-W-200V

JANコード/4937305-06520-4
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 3.23A ● 消費電力 608W ● 質量 8.7kg
標準価格(税別) **143,500円**

LECN-W-50L-200V

JANコード/4937305-06528-0
梱包数/1 元払発送単位/1

仕様 ● 定格電流 3.23A ● 消費電力 608W ● 質量 8.4kg
標準価格(税別) **140,000円**

10m

固有エネルギー消費効率
141.5lm/W

LECN-10LA-W-200V

JANコード/4937305-06341-5
梱包数/4 元払発送単位/2

仕様 ● 定格電流 0.58A ● 消費電力 106W ● 質量 1.9kg
標準価格(税別) **38,000円**

LECN-W-10L-200V

JANコード/—
梱包数/4 元払発送単位/2

仕様 ● 定格電流 0.58A ● 消費電力 106W ● 質量 1.6kg
標準価格(税別) **34,500円**

共通項目

光源色

昼白色(5000K)

演色性

Ra83(高演色LED)

連結 70m まで


両面・片面・20m・10m・5m
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 20mm

※低温時(0℃以下)は
45mmです。

- 入力電源 200V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 180 ~ 210V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン
電源コード(LECN-AD1-200V)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

● サイズ(単位: mm)

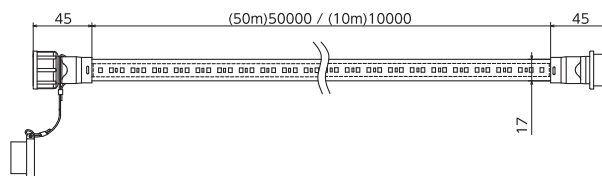

受注
生産

20m

5m

蓄光

カラー

ドラム
タイプ

しなやかな
屈曲性と
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 **IK10**

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC(国際電気標準会議)62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は200V専用です。100Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。

自由に曲げれるフレキシブルライト! LEDコネクタライン 100V




商品詳細



NETIS登録製品
登録番号 **KT-240103-A**

両面発光 定格光束 **1300lm/m** **100V専用** **屋外用 (保護等級 IP65)**




電源コードセット



2m **LECN-R2LA-W** JANコード/4937305-06529-7
梱包数/10 元払発送単位/一
標準価格(税別) **14,000円**

固有エネルギー消費効率 **100lm/W** シリコンタイプ
LECS-R2LA-W JANコード/4937305-06807-6
梱包数/10 元払発送単位/5
標準価格(税別) **15,500円**
仕様 ● 定格電流 0.28A
● 消費電力 26W
● 質量 0.4kg

片面発光 定格光束 **1000lm/m** **100V専用** **屋外用 (保護等級 IP65)**



電源コードセット



2m **LECN-2LA-W** JANコード/4937305-06530-3
梱包数/10 元払発送単位/一


固有エネルギー消費効率 **90.9lm/W**
標準価格(税別) **11,000円**
仕様 ● 定格電流 0.23A
● 消費電力 22W
● 質量 0.4kg

共通項目

光源色 **昼白色 (5000K)** 演色性 **Ra83 (高演色LED)**
連結 **25m** まで 最小曲げ半径 **20mm**
両面・片面・20m・10m・5m・2m ※低温時(0℃以下)は
蓄光・カラー 組合わせ自由 45mmです。

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 光束維持時間 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン
電源コード(LECN-ADI25)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

● サイズ(単位: mm)

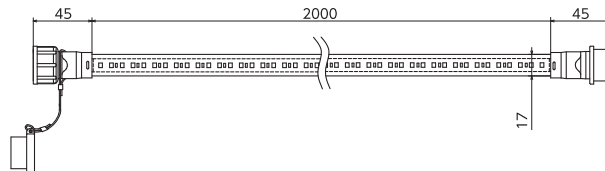

※シリコンタイプは低温時も
最小曲げ半径は20mmです。



使用イメージ

しなやかな
屈曲性と
優れた耐衝撃性。

引張強度も大幅向上(当社比)

耐衝撃保護等級 IK10

※シリコンタイプは除く

「耐衝撃保護等級 IK」とは
IEC (国際電気標準会議) 62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を
表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。
IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



※連結長さによる消費電力は、連結する組合せにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、
一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

型式一覧	定格電圧	発光面	長さ	光源色・カラー	定格光束	電源コード	連結長	JANコード	標準価格
LECN-R20LA-W	100V	両面	20m	昼白色	26000lm	あり	50mまで	4937305-06517-4	93,500円
LECN-R10LA-W	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	あり	50mまで	4937305-06171-8	48,500円
LECS-R10LA-W	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	あり	50mまで	4937305-06799-4	53,500円
LECN-R10LA-LW	100V	両面	10m	昼白色・蓄光	13000lm	あり	50mまで	4937305-06399-6	48,500円
LECN-R5LA-W	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	あり	50mまで	4937305-06194-7	30,000円
LECS-R5LA-W	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	あり	50mまで	4937305-06802-1	33,000円
LECN-R5LA-LW	100V	両面	5m	昼白色・蓄光	6500lm	あり	50mまで	4937305-06400-9	30,000円
LECN-W-R20L	100V	両面	20m	昼白色	26000lm	なし	50mまで	4937305-06521-1	90,000円
LECN-W-R10L	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	なし	50mまで	4937305-06191-6	45,000円
LECS-W-R10L	100V	両面	10m	昼白色	13000lm	なし	50mまで	4937305-06801-4	50,000円
LECN-LW-R10L	100V	両面	10m	昼白色・蓄光	13000lm	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-W-R5L	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	なし	50mまで	4937305-06196-1	26,500円
LECS-W-R5L	100V	両面	5m	昼白色	6500lm	なし	50mまで	4937305-06805-2	29,500円
LECN-LW-R5L	100V	両面	5m	昼白色・蓄光	6500lm	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-20LA-W	100V	片面	20m	昼白色	20000lm	あり	50mまで	4937305-06518-1	59,500円
LECN-10LA-W	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	あり	50mまで	4937305-06193-0	31,500円
LECS-10LA-W	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	あり	50mまで	4937305-06800-7	34,500円
LECN-5LA-W	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	あり	50mまで	4937305-06195-4	22,000円
LECS-5LA-W	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	あり	50mまで	4937305-06804-5	24,500円
LECN-W-20L	100V	片面	20m	昼白色	20000lm	なし	50mまで	4937305-06525-9	56,000円
LECN-W-10L	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	なし	50mまで	4937305-06192-3	28,000円
LECS-W-10L	100V	片面	10m	昼白色	10000lm	なし	50mまで	4937305-06803-8	31,000円
LECN-W-5L	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	なし	50mまで	4937305-06197-8	18,500円
LECS-W-5L	100V	片面	5m	昼白色	5000lm	なし	50mまで	4937305-06806-9	21,000円
LECN-R10LA-R	100V	両面	10m	赤	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-Y	100V	両面	10m	黄	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-B	100V	両面	10m	青	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R10LA-G	100V	両面	10m	緑	-	あり	50mまで	-	48,500円
LECN-R5LA-R	100V	両面	5m	赤	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-Y	100V	両面	5m	黄	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-B	100V	両面	5m	青	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R5LA-G	100V	両面	5m	緑	-	あり	50mまで	-	30,000円
LECN-R-R10L	100V	両面	10m	赤	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-Y-R10L	100V	両面	10m	黄	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-B-R10L	100V	両面	10m	青	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-G-R10L	100V	両面	10m	緑	-	なし	50mまで	-	45,000円
LECN-R-R5L	100V	両面	5m	赤	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-Y-R5L	100V	両面	5m	黄	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-B-R5L	100V	両面	5m	青	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-G-R5L	100V	両面	5m	緑	-	なし	50mまで	-	26,500円
LECN-10LA-R	100V	片面	10m	赤	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-Y	100V	片面	10m	黄	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-B	100V	片面	10m	青	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-10LA-G	100V	片面	10m	緑	-	あり	50mまで	-	31,500円
LECN-5LA-R	100V	片面	5m	赤	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-Y	100V	片面	5m	黄	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-B	100V	片面	5m	青	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-5LA-G	100V	片面	5m	緑	-	あり	50mまで	-	22,000円
LECN-R-10L	100V	片面	10m	赤	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-Y-10L	100V	片面	10m	黄	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-B-10L	100V	片面	10m	青	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-G-10L	100V	片面	10m	緑	-	なし	50mまで	-	28,000円
LECN-R-5L	100V	片面	5m	赤	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-Y-5L	100V	片面	5m	黄	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-B-5L	100V	片面	5m	青	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-G-5L	100V	片面	5m	緑	-	なし	50mまで	-	18,500円
LECN-R50LA-W-200V	200V	両面	50m	昼白色	75000lm	あり	70mまで	4937305-06519-8	228,500円
LECN-R10LA-W-200V	200V	両面	10m	昼白色	15000lm	あり	70mまで	4937305-06340-8	55,500円
LECN-50LA-W-200V	200V	片面	50m	昼白色	75000lm	あり	70mまで	4937305-06520-4	143,500円
LECN-10LA-W-200V	200V	片面	10m	昼白色	15000lm	あり	70mまで	4937305-06341-5	38,000円
LECN-W-R50L-200V	200V	両面	50m	昼白色	75000lm	なし	70mまで	4937305-06527-3	225,000円
LECN-W-R10L-200V	200V	両面	10m	昼白色	15000lm	なし	70mまで	-	52,000円
LECN-W-50L-200V	200V	片面	50m	昼白色	75000lm	なし	70mまで	4937305-06528-0	140,000円
LECN-W-10L-200V	200V	片面	10m	昼白色	15000lm	なし	70mまで	-	34,500円
LECN-R2LA-W	100V	両面	2m	昼白色	2600lm	あり	25mまで	4937305-06529-7	14,000円
LECS-R2LA-W	100V	両面	2m	昼白色	2600lm	あり	25mまで	4937305-06807-6	15,500円
LECN-2LA-W	100V	片面	2m	昼白色	2000lm	あり	25mまで	4937305-06530-3	11,000円

：このセル色の型式はシリコンタイプです。

別売アクセサリ

電源コード(整流器付)

LECN-ADI
LECN-ADI-200V

電源コード
1.6m



[100V専用]
LECN-ADI
JANコード
4937305-06189-3



[200V専用]
LECN-ADI-200V
JANコード
-

梱包数/40
元払発送単位/-
標準価格(税別)
4,600円

過電流保護付電源コード
LECN-OPPS



[過電流保護]
LECN-OPPS
JANコード
4937305-06838-0

梱包数/20
元払発送単位/-
標準価格(税別)
15,000円

100V用 点滅電源ケーブル
LECN-ADIF



[点滅]
LECN-ADIF
JANコード
4937305-06624-9

梱包数/10
元払発送単位/-
標準価格(税別)
9,400円

リペアパーツセット

LECN-REI

- 連結ジョイント×1
- 連結ピン×2
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×2
- 専用接着剤×1



連結ジョイント

✂マークで
切断・連結
補修。

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **1,600円**

コネクタ用キャップ

(落下防止ストラップ付)

LECN-CP



梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **350円**

補修用LEDライン



オスコネクター



メスコネクター

50cm

- オスコネクター[両面発光] LECN-R05P
- メスコネクター[両面発光] LECN-R05J

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **3,300円**

- オスコネクター[片面発光] LECN-05P
- メスコネクター[片面発光] LECN-05J

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **2,800円**

2m

- オスコネクター[両面発光] LECN-R2P
- メスコネクター[両面発光] LECN-R2J

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **9,000円**

1.5m

- オスコネクター[両面発光] LECN-R1.5P
- メスコネクター[両面発光] LECN-R1.5J

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **7,500円**

1m

- オスコネクター[両面発光] LECN-R1P
- メスコネクター[両面発光] LECN-R1J

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **5,800円**

※ご注文の際は発光色をお伝えください。蓄光タイプをお求めの場合は「蓄光タイプ」とお伝えください。
※補修にはリペアパーツセットが必要です。

収納バッグ

LECN-BG

LEDライン10m

3本収納可能



JANコード 4937305-06190-9
梱包数/50 元払発送単位/-
標準価格(税別) **4,800円**

エンドキャップセット

LECN-ENI

- エンドキャップ×1
- 収縮チューブ×1
- 結束バンド×1
- 専用接着剤×1



梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **230円**

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元

日動工業株式会社

■ 本社 TEL.072(803)6905代
■ 札幌営業所 TEL.011(871)0577代
■ 東京営業所 TEL.03(5683)4010代
■ 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代
■ 大阪営業所 TEL.072(803)6905代
■ 福岡営業所 TEL.092(474)7955代

FAX.072(803)6908
FAX.011(871)0579
FAX.03(5683)4021
FAX.052(352)7558
FAX.072(803)6908
FAX.092(474)6329



■ お問い合わせは……

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail | honsha@nichido-ind.co.jp

2026.06