

施設照明ピックアップカタログ

NICHIDO FACILITY LIGHTING PICKUP CATALOG



- ・スクエアボックス
- ・ハイスpekハイディスク
- ・LEDベースライト
- ・LEDチューブライト



LED照明のメリット


照明

01

高い省エネ性能


LED照明は既存照明と比べエネルギー効率が高いため、同等の明るさを保ちながら年間CO2排出量を最大約86%※カット。省エネとコスト削減に貢献します。

■年間CO2

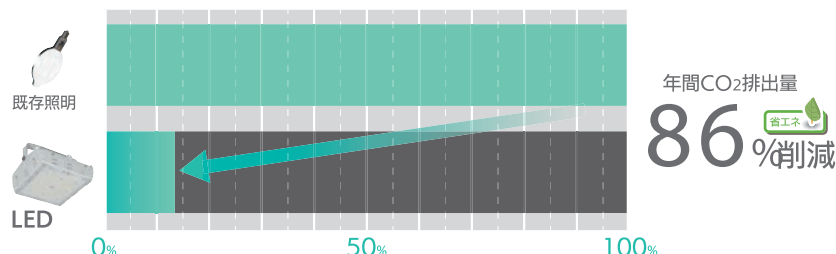

注：既存照明（HF400X）35灯と高天井用LED照明（LSBX85-P-H110-50K）24灯との比較。CO2排出係数は、2022年度関西電力の0.36にて算出。

スクエアボックス




185W	2
135W	3
85W	4

02

安心の投資回収プラン

大幅な高効率化を実現しました。高天井用LED照明の場合、約1.4年で従来の水銀灯よりもおトクになります

■トータルコスト比較

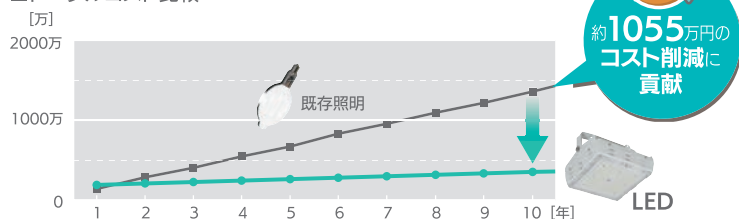

注：既存照明（HF400X）35灯と高天井用LED照明（LSBX85-P-H110-50K）24灯との比較。入力電圧200V使用時、電力料金目安単価は31円/kWh（税込、2024年4月時点、電気料金はご利用になる地域や電力会社との契約内容により異なる）。点灯時間は事務所・工場（一般）・店舗相当の年間3000時間（10時間/日）にて試算。LED照明・既存照明ともに、灯具購入費用・電気料を加味（既存照明は6年目に灯具購入費用が発生したとして計算、電気工事費用・HID照明器具安定器の価格が含まれない）。表示価格は2024年4月の参考価格（ランプ購入費用は、希望小売価格より算出）。

ハイスpekハイディス電源内蔵型




200W	5
150W	6
100W	7
70W	8

03

メンテナンスの負担を軽減

高天井用LED・作業用LEDの光束維持時間は約60000時間、LEDベースライトの光束維持時間は約40000時間。従来光源と比べて長く使用できるので、交換やメンテナンスに伴う手間やコストを削減できます。

■球寿命と 光束維持時間比較

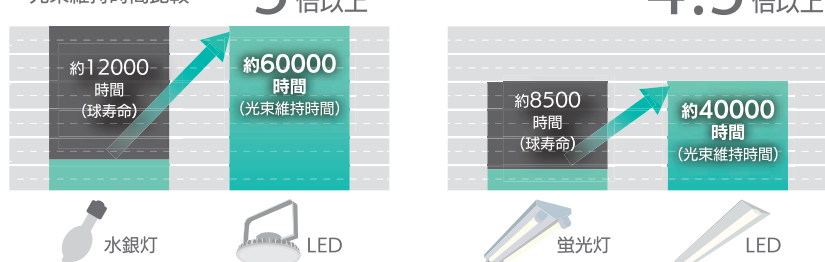

注：LEDの光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安（光束維持率70%）として表記しています。一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。

LEDベースライト




ワイド・スリム・トラフ	
40W・30W・25W・15W	9
反射笠	
40W・30W・25W・15W	11
防雨型ベースライト	12

04

瞬時に点灯・再点灯が可能

LED照明は瞬時に点灯しますので、従来の水銀灯のように徐々に明るくなるのを待つ必要がありません。節電のために、スイッチのこまめなON/OFFも可能です。

■点灯比較

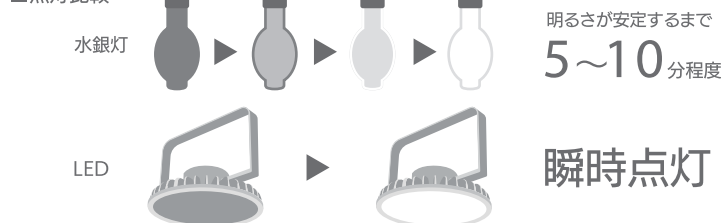

LEDチューブライト



110形	13
40形	14
20形	14

水銀灯1000Wクラスの明るさ!! (当社比) スクエアボックス185W



商品詳細

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

アーム式 (投光・吊下げ型)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋内用

ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 200lm/Wクラス

従来品に比べ30%以上軽量!
屋内専用設計の高効率・軽量型!

重さ比較 従来 6.2kg → 3.8kg (当社比)

端子台 (カバー付)

適合電線径
φ1.6・φ2.0



〈万一の安全確保に〉
振動や強風による器具の
落下・転倒を防ぐため
落下防止ワイヤー付属



ワイド

定格光束	固有エネルギー消費効率
36900lm	(100V) 209.6lm/W・(200V) 202.7lm/W
光源色	演色性
昼白色 (5000K)	Ra 73

端子台 (カバー付)

〈アーム式〉

LSBX185-P-H110-50K

JANコード / 4937305-05994-4
梱包数 / 2 元払発送単位 / 1

標準価格 (税別) 134,000円

グリーン購入法
適合商品

仕様


- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V) 1.78A (200V) 0.94A
- 消費電力 (100V) 176W (200V) 182W
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 質量 3.8kg

使用環境温度
-25℃~40℃
光束維持時間
60000時間

1/2ビーム角 115度

1/10ビーム角 160度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	11360lx
2m	2980lx
3m	1380lx
4m	815lx
5m	560lx

■形状・サイズ (単位: mm)

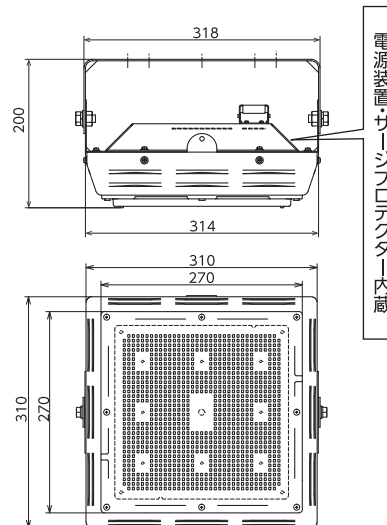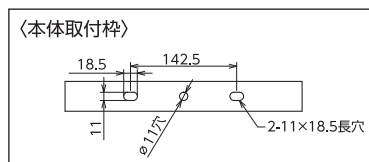

〈付属品〉 M10×25六角ボルト・ナットセット × 2・落下防止ワイヤー × 2

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 2G

水銀灯1000W (24灯) と同等の明るさ、スクエアボックス185Wに同灯数交換で

水銀灯1000W セード
HF1000X/N YK36300



- 全光束: 59500lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.69

設置数

24灯

消費電力 (1灯)


1050W

平均照度

448.0lx

最大照度

609.0lx

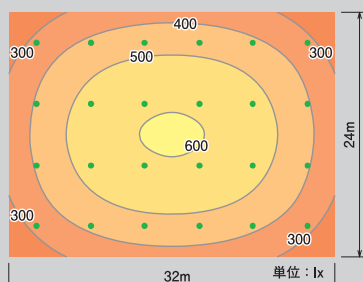

スクエアボックス185W
LSBX185-P-H110-50K



- 定格光束: 36900lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.9

設置数

24灯

消費電力 (1灯)


182W

平均照度

506.0lx

最大照度

682.0lx

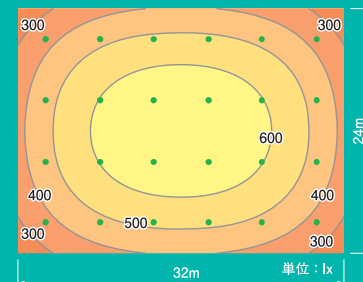

※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安 (光束維持率70%) として表記しています。

※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

水銀灯700Wクラスの明るさ!! (当社比) スクエアボックス135W



商品詳細

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

アーム式 (投光・吊下げ型)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋内用

ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 200lm/Wクラス

従来品に比べ30%以上軽量!
屋内専用設計の高効率・軽量型!

重さ比較 従来 (当社比) 4.3kg→2.9kg

端子台 (カバー付)

適合電線径
φ1.6・φ2.0



〈万一の安全確保に〉
振動や強風による器具の
落下・転倒を防ぐため

落下防止ワイヤー付属



ワイド

定格光束 27270lm 固有エネルギー消費効率 (100V) 213.0lm/W・(200V) 203.5lm/W

光源色 演色性 昼白色 (5000K) Ra 73

端子台 (カバー付)

〈アーム式〉

LSBX135-P-H110-50K

JANコード/4937305-05993-7

梱包数/4元払発送単位/2

標準価格 (税別) 88,500円

グリーン購入法
適合商品

仕様

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V) 1.28A (200V) 0.69A
- 消費電力 (100V) 128W (200V) 134W
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 質量 2.9kg


使用環境温度
-25℃~40℃

光束維持時間
60000時間

1/2ビーム角 115度

1/10ビーム角 160度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	8260lx
2m	2150lx
3m	1000lx
4m	590lx
5m	400lx

■形状・サイズ (単位: mm)

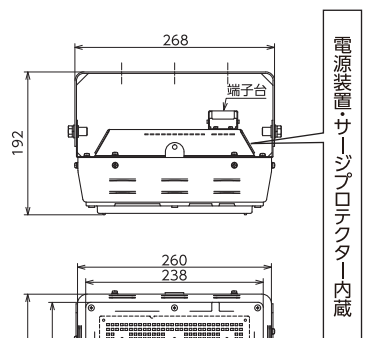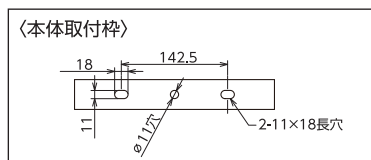

〈付属品〉 M10×25六角ボルト・ナットセット × 2・落下防止ワイヤー × 2

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 2G


水銀灯700W (20灯) と同等の明るさ、スクエアボックス135Wに同灯数交換で

水銀灯700W セード
HF700X SAW712




- 全光束: 41000lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.69

設置数 20灯 消費電力 (1灯) 745W
平均照度 229.2lx
最大照度 313.5lx

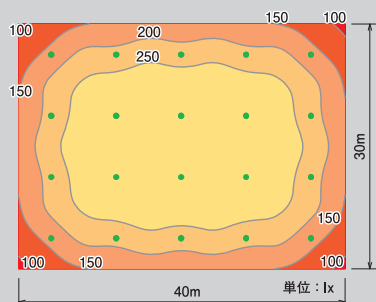


スクエアボックス135W
LSBX135-P-H110-50K



- 定格光束: 27270lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.9

設置数 20灯 消費電力 (1灯) 134W
平均照度 229.0lx
最大照度 307.0lx

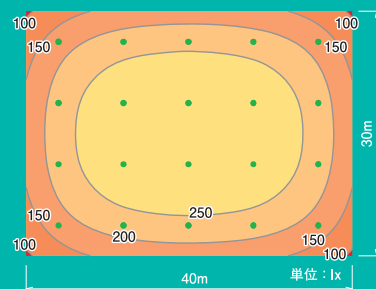

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

水銀灯400Wクラスの明るさ!! (当社比) スクエアボックス85W



商品詳細

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

アーム式 (投光・吊下げ型)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋内用

ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 200lm/Wクラス

従来品に比べ30%以上軽量!
屋内専用設計の高効率・軽量型!

重さ比較 従来 4.3kg → 2.7kg (当社比)

端子台 (カバー付)

適合電線径
φ1.6・φ2.0



〈万一の安全確保に〉
振動や強風による器具の
落下・転倒を防ぐため

落下防止ワイヤー付属



ワイド

定格光束 17040lm 固有エネルギー消費効率 (100V) 210.3lm/W・(200V) 205.3lm/W

光源色 昼白色 (5000K) 演色性 Ra 73

端子台 (カバー付)

〈アーム式〉

LSBX85-P-H110-50K

JANコード/4937305-05992-0

梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格 (税別) 78,500円

グリーン購入法
適合商品

■仕様

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 定格電流 (100V) 0.8A (200V) 0.4A
- 消費電力 (100V) 81W (200V) 83W
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 質量 2.7kg


使用環境温度
-25℃~40℃

光束維持時間
60000時間

1/2ビーム角 115度

1/10ビーム角 160度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	5110lx
2m	1340lx
3m	620lx
4m	370lx
5m	250lx

■形状・サイズ (単位: mm)

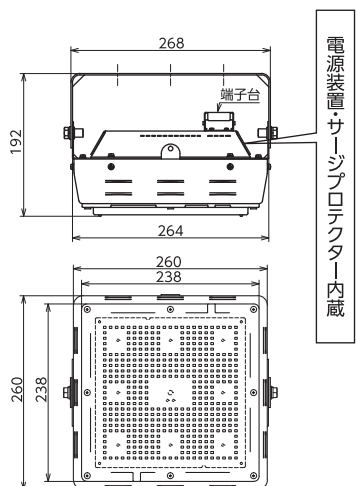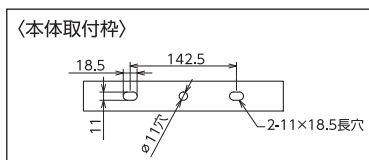

〈付属品〉 M10×25六角ボルト・ナットセット × 2・落下防止ワイヤー × 2

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 2G


水銀灯400W (35灯) と同等の明るさ、スクエアボックス85W (24灯) に交換で

水銀灯400W セード
HF400X SAW411



- 全光束: 22000lm
- 器具高さ: 8m
- 保守率: 0.71

設置数 35灯 消費電力 (1灯) 415W
平均照度 195.9lx
最大照度 250.1lx

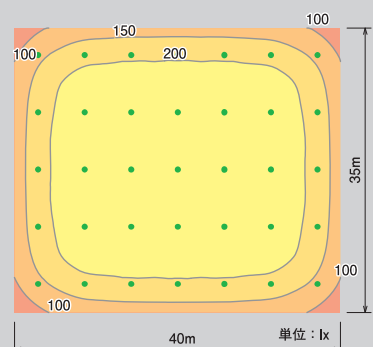


スクエアボックス85W
LSBX85-P-H110-50K



- 定格光束: 17040lm
- 器具高さ: 8m
- 保守率: 0.9

設置数 24灯 消費電力 (1灯) 83W
平均照度 229.0lx
最大照度 307.0lx

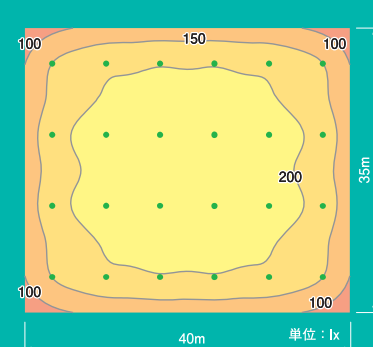

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

メタハラ700Wクラスの明るさ!! (ワイド比較) (当社比) ハイスpek ハイディスク電源内蔵型 200W



サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

商品詳細

アーム式(吊下げ型)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋外用(保護等級 IP65)

乳白ワイド・ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 170lm/Wクラス

乳白ワイド



ワイド



乳白ワイド

定格光束
33100lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 169.7lm/W・(200V) 172.3lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

〈アーム式〉

L200B-P-HM110-50K

●質量 7.1kg

JANコード/4937305-05567-0

梱包数/1元払発送単位/1

標準価格(税別)

196,000円


グリーン購入法
適合商品

切差し

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **190度**

■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	9125lx
2m	2410lx
3m	1130lx
4m	660lx
5m	455lx

ワイド

定格光束
35600lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 182.5lm/W・(200V) 185.4lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

〈アーム式〉

L200B-P-H110-50K

●質量 7.1kg

JANコード/4937305-05561-8

梱包数/1元払発送単位/1

標準価格(税別)

196,000円


グリーン購入法
適合商品

切差し

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**

■直射水平面照度





■実測照度


距離	中心照度
1m	11280lx
2m	2970lx
3m	1400lx
4m	815lx
5m	560lx

■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)1.99A / (200V)0.98A
- 消費電力 (100V)195W / (200V)192W
- 入力電圧範囲 100 ~ 242V



〈本体取付枠〉



使用環境温度
-30℃~50℃

光束維持時間
60000時間

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

試験クリア
耐震クラス **S2**
耐衝撃 **30G**
耐振動 **5G**

メタハラ700W(24灯)と同等の明るさ、ハイディスク100Wに同灯数交換で

メタハラ700W

MF700L/BUSC/N

セード

YK36300

- 全光束: 70000lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.47

設置数

24灯


消費電力(1灯)
730W

平均照度

445.0lx

最大照度

632.0lx

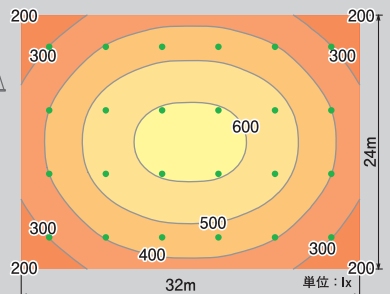

ハイスpekハイディスク電源内蔵型200W(ワイド)

L200B-P-H110-50K

- 定格光束: 35600lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.9

設置数

24灯


消費電力(1灯)
192W

平均照度

497.0lx

最大照度

670.0lx

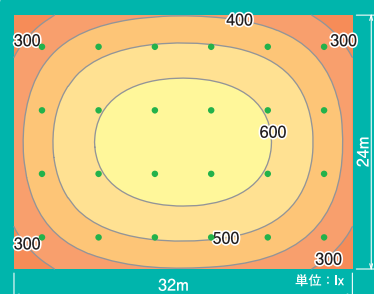

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

水銀灯700Wクラスの明るさ!! (ワイド比較) (当社比) ハイスpek ハイディスク電源内蔵型 150W



サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

商品詳細

アーム式(吊下げ型)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋外用(保護等級 IP65)

乳白ワイド・ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 170lm/Wクラス

乳白ワイド



ワイド



乳白ワイド

定格光束
25300lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 170.9lm/W・(200V) 170.9lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

〈アーム式〉

L150B-P-HM110-50K

●質量 5.0kg


JANコード/4937305-05566-3
梱包数/4元払発送単位/1

標準価格(税別)

134,000円

グリーン購入法
適合商品

1/2ビーム角 110度



1/10ビーム角 180度

距離	中心照度
1m	7460lx
2m	1950lx
3m	915lx
4m	535lx
5m	365lx

ワイド

定格光束
26800lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 181.0lm/W・(200V) 181.0lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

〈アーム式〉

L150B-P-H110-50K

●質量 5.0kg


JANコード/4937305-05560-1
梱包数/4元払発送単位/1

標準価格(税別)

134,000円

グリーン購入法
適合商品

1/2ビーム角 110度






1/10ビーム角 160度

距離	中心照度
1m	8770lx
2m	2290lx
3m	1060lx
4m	620lx
5m	420lx

■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V) 1.5A / (200V) 0.76A
- 消費電力 (100V) 148W / (200V) 148W
- 入力電圧範囲 100 ~ 242V



使用環境温度
-30℃~50℃

光束維持時間
60000時間

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 2G


水銀灯700W(20灯)と同等の明るさ、ハイディスク150Wに同灯数交換で

水銀灯700W

HF700X

セード

SAW712



- 全光束: 41000lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.69

設置数

20灯

消費電力(1灯)


745W

平均照度

229.2lx

最大照度

326.1lx

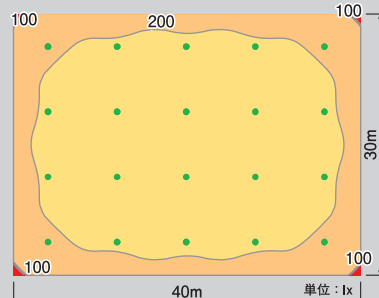

ハイスpekハイディスク電源内蔵型150W(ワイド)

L150B-P-H110-50K



- 定格光束: 26800lm
- 器具高さ: 12m
- 保守率: 0.9

設置数

20灯

消費電力(1灯)


148W

平均照度

228.0lx

最大照度

305.0lx

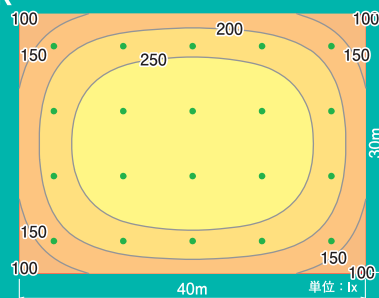

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

水銀灯400Wクラスの明るさ!! (ワイド比較) (当社比) ハイスpek ハイディスク電源内蔵型 100W



サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

商品詳細

アーム式(吊下げ型)/口金式(E39)

電源装置内蔵型

100V / 200V兼用

屋外用(保護等級 IP65)

乳白ワイド・ワイド

高効率 固有エネルギー消費効率 170lm/Wクラス

乳白ワイド



ワイド



乳白ワイド

定格光束
17400lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 175.7lm/W・(200V) 174.0lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

L100B-P-HM110-50K


●質量 4.3kg

JANコード/4937305-05565-6
梱包数/4元払発送単位/1

標準価格(税別)

114,000円

グリーン購入法
適合商品



ワイド

定格光束
18300lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 184.8lm/W・(200V) 183.0lm/W

光源色
昼白色(5000K)

演色性
Ra 71

L100B-P-H110-50K


●質量 4.3kg

JANコード/4937305-05559-5
梱包数/4元払発送単位/1

標準価格(税別)




114,000円

グリーン購入法
適合商品



■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)1.0A / (200V)0.52A
- 消費電力 (100V)99W / (200V)100W
- 入力電圧範囲 100 ~ 242V



使用環境温度
-30℃~50℃

光束維持時間
60000時間

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 5G

水銀灯400W(35灯)と同等の明るさ、ハイディスク100W(24灯)に交換で

水銀灯400W
HF400X
セード
SAW411


- 全光束: 22000lm
- 器具高さ: 8m
- 保守率: 0.71

設置数

35灯

消費電力(1灯)
415W

平均照度 195.9lx
最大照度 250.1lx

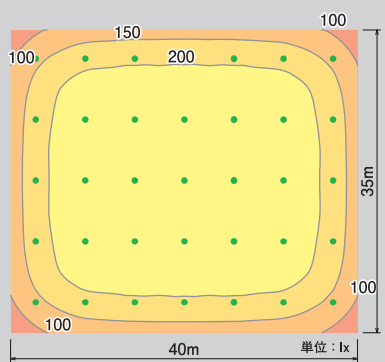

ハイスpekハイディスク電源内蔵型100W(ワイド)
L100B-P-H110-50K


- 定格光束: 18300lm
- 器具高さ: 8m
- 保守率: 0.9

設置数

24灯

消費電力(1灯)
100W

平均照度 201.0lx
最大照度 259.0lx

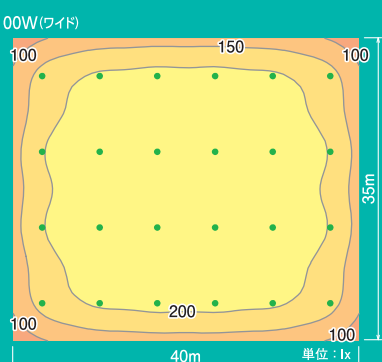

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

※照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

水銀灯300Wクラスの明るさ!! (ワイド比較) (当社比) ハイスpek ハイディスク電源内蔵型 70W



サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

商品詳細

アーム式(吊下げ型)/口金式(E39)

電源装置内蔵型

100V/200V兼用

屋外用(保護等級 IP65)

乳白ワイド・ワイド

固有エネルギー消費効率 140lm/Wクラス

乳白ワイド



ワイド



乳白ワイド

定格光束	固有エネルギー消費効率	光源色	演色性
10500lm	(100V) 143.8lm/W・(200V) 141.8lm/W	昼白色(5000K)	Ra 72

L70B-P-HM110-50K


●質量 4.3kg

JANコード/4937305-05721-6
梱包数/4元払発送単位/2

標準価格(税別)

90,000円

切放し



ワイド

定格光束	固有エネルギー消費効率	光源色	演色性
12100lm	(100V) 165.7lm/W・(200V) 163.5lm/W	昼白色(5000K)	Ra 72

L70B-P-H110-50K


●質量 4.3kg

JANコード/4937305-05720-9
梱包数/4元払発送単位/2

標準価格(税別)


90,000円

切放し


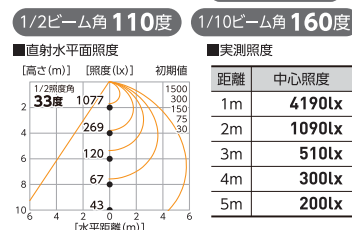


■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.73A / (200V)0.38A
- 消費電力 (100V)73W / (200V)74W
- 入力電圧範囲 90 ~ 265V



電源装置サージプロテクター内蔵



使用環境温度
-30℃~50℃

光束維持時間
60000時間

受注
生産

重耐塩
仕様

3000K
電球色

試験クリア
耐震クラス S2
耐衝撃 30G
耐振動 2G

水銀灯300W(60灯)と同等の明るさ、ハイディスク70W(49灯)に同灯数交換で

水銀灯300W
HF300X
セード
SAW413

- 全光束: 15800lm
- 器具高さ: 6m
- 保守率: 0.71

設置数

60灯

消費電力(1灯)


310W

平均照度

292.0lx

最大照度

349.0lx

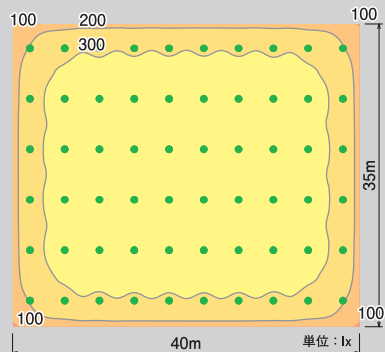

ハイスpekハイディスク電源内蔵型70W(ワイド)
L70B-P-H110-50K

- 定格光束: 12100lm
- 器具高さ: 6m
- 保守率: 0.9

設置数

49灯

消費電力(1灯)


74W

平均照度

298.0lx

最大照度

366.0lx

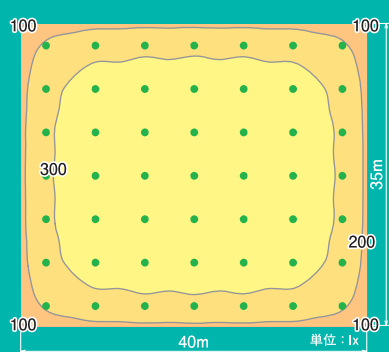

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

明るさバリエーションと各種ベースの組合わせで選べます。 LEDベースライト40形(ワイド・スリム・トラフ)



商品詳細

ワイドベース・スリムベース・トラフベース

100V / 200V兼用

屋内用

面光源による均一な光で目に優しく、明るいLEDベースライト。

230mm

逆富士型ワイド



160mm

逆富士型スリム



69mm

トラフ型



40W [Hf蛍光灯32形高出力2灯クラス]

定格光束	固有エネルギー消費効率
6740lm	(100V) 172.8lm/W・(200V) 172.8lm/W
光源色	演色性
昼白色(5000K)	Ra 83 (高演色LED)

グリーン購入法
適合商品

〈ワイドベース〉

BSL-W40PV-50K

JANコード / 4937305-05869-5

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **29,000円**

〈スリムベース〉

BSL-S40PV-50K

JANコード / 4937305-06228-9

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **28,500円**

〈トラフベース〉

BSL-T40PV-50K

JANコード / 4937305-06230-2

梱包数 / 9 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **27,500円**


■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.41A / (200V)0.21A
- 消費電力 (100V)39W / (200V)39W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

使用環境温度	光束維持時間
-20℃~40℃	40000時間

1/2ビーム角
水平 110度 垂直 120度

■直射水平面照度



1/10ビーム角
水平 160度 垂直 205度

■実測照度

距離	中心照度
1m	1550lx
2m	460lx
3m	220lx
4m	130lx
5m	90lx

30W [Hf蛍光灯32形2灯クラス]

定格光束	固有エネルギー消費効率
5110lm	(100V) 164.8lm/W・(200V) 164.8lm/W
光源色	演色性
昼白色(5000K)	Ra 83 (高演色LED)

グリーン購入法
適合商品

〈ワイドベース〉

BSL-W30PV-50K

JANコード / 4937305-05870-1

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **27,000円**

〈スリムベース〉

BSL-S30PV-50K

JANコード / 4937305-06231-9

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **26,500円**

〈トラフベース〉

BSL-T30PV-50K

JANコード / 4937305-06232-6

梱包数 / 9 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **25,500円**


■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.31A / (200V)0.16A
- 消費電力 (100V)31W / (200V)31W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

使用環境温度	光束維持時間
-20℃~40℃	40000時間

1/2ビーム角
水平 112度 垂直 124度

■直射水平面照度



1/10ビーム角
水平 160度 垂直 208度

■実測照度

距離	中心照度
1m	1220lx
2m	370lx
3m	180lx
4m	110lx
5m	70lx

25W [40形2灯クラス]

定格光束	固有エネルギー消費効率
4120lm	(100V) 152.5lm/W・(200V) 152.5lm/W
光源色	演色性
昼白色(5000K)	Ra 83 (高演色LED)

グリーン購入法
適合商品

〈ワイドベース〉

BSL-W25PV-50K

JANコード / 4937305-06233-3

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **25,000円**

〈スリムベース〉

BSL-S25PV-50K

JANコード / 4937305-06234-0

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **24,500円**

〈トラフベース〉

BSL-T25PV-50K

JANコード / 4937305-06236-4

梱包数 / 9 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **23,500円**


■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.27A / (200V)0.14A
- 消費電力 (100V)27W / (200V)27W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

使用環境温度	光束維持時間
-20℃~40℃	40000時間

1/2ビーム角
水平 114度 垂直 126度

■直射水平面照度




1/10ビーム角
水平 162度 垂直 212度

■実測照度

距離	中心照度
1m	1000lx
2m	300lx
3m	150lx
4m	90lx
5m	60lx

〈ワイドベース〉


■形状・サイズ (単位: mm)

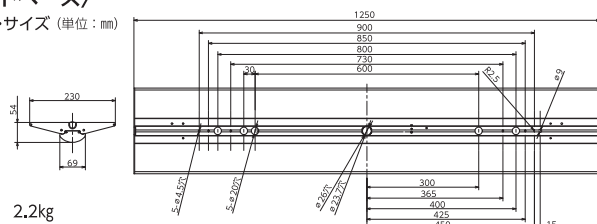

■質量 2.2kg

〈スリムベース〉

■形状・サイズ (単位: mm)

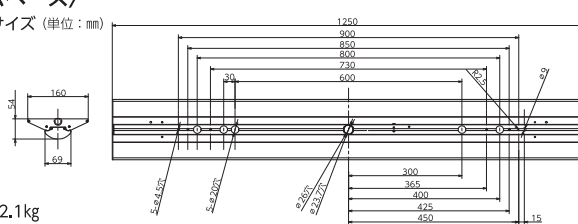

■質量 2.1kg

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。



ワイドベース・スリムベース・トラフベース

100V / 200V兼用

屋内用

面光源による均一な光で目に優しく、明るいLEDベースライト。

230mm

逆富士型ワイド



160mm

逆富士型スリム



69mm

トラフ型



15W [40形1灯クラス]

定格光束 2370lm	固有エネルギー消費効率 (100V) 155.9lm/W ・(200V) 154.9lm/W
光源色 昼白色(5000K)	演色性 Ra 83 (高演色LED)

グリーン購入法
適合商品

〈ワイドベース〉

BSL-W15PV-50K

JANコード / 4937305-06237-1

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **24,000円**

〈スリムベース〉

BSL-S15PV-50K

JANコード / 4937305-06238-8

梱包数 / 6 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **23,500円**

〈トラフベース〉

BSL-T15PV-50K

JANコード / 4937305-06240-1

梱包数 / 9 元払発送単位 / 6

標準価格(税別) **22,500円**

■共通仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.16A / (200V)0.09A
- 消費電力 (100V)15.2W / (200V)15.3W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

使用環境温度

-20℃~40℃


光束維持時間

40000時間

1/2ビーム角
水平 **114度** 垂直 **126度**

1/10ビーム角
水平 **162度** 垂直 **212度**

■直射水平面照度




■実測照度

距離	中心照度
1m	580lx
2m	175lx
3m	85lx
4m	50lx
5m	35lx

〈トラフベース〉

■形状・サイズ (単位: mm)

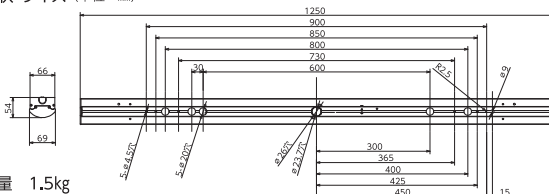

■質量 **1.5kg**

ベースライト納入設置例

ワイドベース設置例

システム天井照明からの施工もキレイに！
省エネ性抜群のLEDベースライトで快適な視環境。

島津電業株式会社 様
(大阪府大阪市)

BEFORE



システム天井照明(埋込型)




AFTER



反射笠付ベース設置例

軒先や倉庫・工場などホコリや塵を被りやすい
場所には反射笠付がお勧めです。

有限会社 山陽商事 様
(福岡県北九州市)

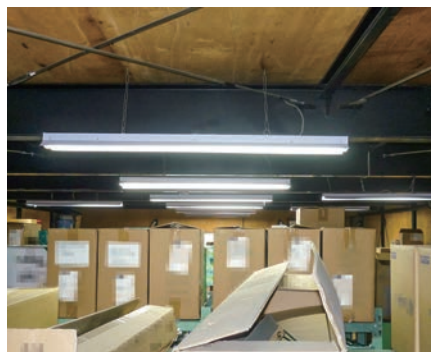

※吊り下げで使用する場合は、市販の金具などを使用し、ユーザー責任の元、取付けてください。

■オプション

交換用LEDユニット



BSL-40W-PV (40W)

標準価格(税別) **19,000円**

BSL-30W-PV (30W)

標準価格(税別) **17,000円**

BSL-25W-PV (25W)

標準価格(税別) **15,000円**

BSL-15W-PV (15W)

標準価格(税別) **14,000円**

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

LEDベースライト40形(反射笠付)



商品詳細

反射笠付ベース

100V/200V兼用

屋内用


軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に。

反射笠付 ベース



■オプション

交換用LEDユニット



BSL-40W-PV (40W)
標準価格(税別) **19,000円**

BSL-30W-PV (30W)
標準価格(税別) **17,000円**

BSL-25W-PV (25W)
標準価格(税別) **15,000円**

BSL-15W-PV (15W)
標準価格(税別) **14,000円**

40W [Hf蛍光灯32形 高出力2灯クラス]

定格光束
7020lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 180.0lm/W・(200V) 180.0lm/W

光源色 演色性
昼白色(5000K) Ra 83(高演色LED)

〈反射笠付ベース〉

BSL-R40PV-50K

JANコード/4937305-06229-6
梱包数/6 元払発送単位/6

標準価格(税別) **36,000円**


■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.41A / (200V)0.21A
- 消費電力 (100V)39W / (200V)39W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

1/2ビーム角 **118度**

1/10ビーム角 **162度**

■直射水平面照度



距離	中心照度
1m	1750lx
2m	530lx
3m	250lx
4m	150lx
5m	100lx

端子台

グリーン購入法
適合商品

使用環境温度

-20℃~40℃

光束維持時間

40000時間

30W [Hf蛍光灯32形 2灯クラス]

定格光束
5180lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 167.0lm/W・(200V) 167.0lm/W

光源色 演色性
昼白色(5000K) Ra 83(高演色LED)

〈反射笠付ベース〉

BSL-R30PV-50K

JANコード/4937305-06025-4
梱包数/6 元払発送単位/6

標準価格(税別) **34,000円**


■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.31A / (200V)0.16A
- 消費電力 (100V)31W / (200V)31W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

1/2ビーム角 **116度**

1/10ビーム角 **160度**

■直射水平面照度



距離	中心照度
1m	1300lx
2m	390lx
3m	190lx
4m	110lx
5m	80lx

端子台

グリーン購入法
適合商品

使用環境温度

-20℃~40℃

光束維持時間

40000時間

25W [40形 2灯クラス]

定格光束
4120lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 152.5lm/W・(200V) 152.5lm/W

光源色 演色性
昼白色(5000K) Ra 83(高演色LED)

〈反射笠付ベース〉

BSL-R25PV-50K

JANコード/4937305-06235-7
梱包数/6 元払発送単位/6

標準価格(税別) **32,000円**


■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.27A / (200V)0.14A
- 消費電力 (100V)27W / (200V)27W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

1/2ビーム角 **115度**

1/10ビーム角 **161度**

■直射水平面照度



距離	中心照度
1m	1110lx
2m	330lx
3m	160lx
4m	100lx
5m	65lx

端子台

グリーン購入法
適合商品

使用環境温度

-20℃~40℃

光束維持時間

40000時間

15W [40形 1灯クラス]

定格光束
2370lm

固有エネルギー消費効率
(100V) 155.9lm/W・(200V) 154.9lm/W

光源色 演色性
昼白色(5000K) Ra 83(高演色LED)

〈反射笠付ベース〉

BSL-R15PV-50K

JANコード/4937305-06239-5
梱包数/6 元払発送単位/6

標準価格(税別) **31,000円**


■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.16A / (200V)0.09A
- 消費電力 (100V)15.2W / (200V)15.3W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

1/2ビーム角 **114度**

1/10ビーム角 **159度**

■直射水平面照度



距離	中心照度
1m	630lx
2m	190lx
3m	90lx
4m	55lx
5m	35lx

端子台

グリーン購入法
適合商品

使用環境温度


-20℃~40℃

光束維持時間


40000時間

〈反射笠付ベース〉

■形状・サイズ (単位: mm)



■質量 1.9kg

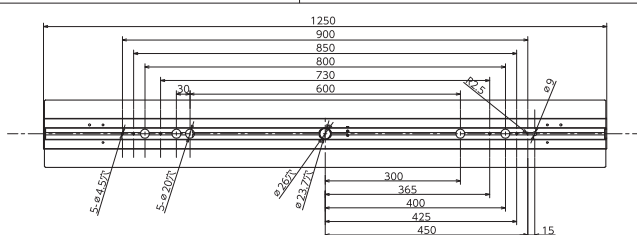

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

※LEDにはパワリキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、

一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 防雨型LEDベースライト



商品詳細

防雨型ベース

100V/200V兼用

屋外用(保護等級 IP65)

冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。


高効率 固有エネルギー消費効率 **180lm/W**クラス

LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!

LED 50W




LED 30W

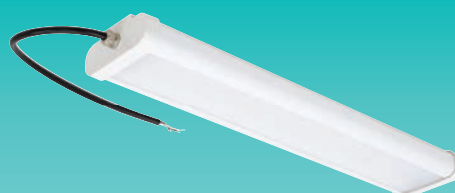

50W [Hf蛍光灯32形高出力2灯クラス]

定格光束	固有エネルギー消費効率
8840lm	(100V)180.4lm/W・(200V)188.0lm/W
光源色	演色性
昼白色(5000K)	Ra 82 (高演色LED)



〈防雨型ベース〉

BSL-50W-50K

JANコード/4937305-05526-7

梱包数/6 元払発送単位/6

標準価格(税別) **27,000円**



■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.50A / (200V)0.25A
- 消費電力 (100V)49W / (200V)47W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V
- 入力電線 0.5m

使用環境温度

-20℃~40℃


光束維持時間

50000時間

1/2ビーム角 105度

1/10ビーム角 160度

■直射水平面照度




■実測照度

距離	中心照度
1m	2460lx
2m	725lx
3m	345lx
4m	205lx
5m	140lx

30W [Hf蛍光灯32形2灯クラス]

定格光束	固有エネルギー消費効率
5500lm	(100V)183.3lm/W・(200V)183.3lm/W
光源色	演色性
昼白色(5000K)	Ra 81 (高演色LED)



〈防雨型ベース〉

BSL-30W-50K

JANコード/4937305-06639-3

梱包数/10 元払発送単位/5

標準価格(税別) **18,000円**



■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.30A / (200V)0.15A
- 消費電力 (100V)30W / (200V)30W
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V
- 入力電線 0.5m

使用環境温度

-20℃~40℃


光束維持時間

50000時間

1/2ビーム角 105度

1/10ビーム角 160度

■直射水平面照度




■実測照度

距離	中心照度
1m	1790lx
2m	475lx
3m	220lx
4m	130lx
5m	85lx

〈共通付属品〉

ベース取付金具 × 2




アンカープラグ(樹脂製) × 6



取付用ビス(M5×40タッピングビス) × 6



ゴムパッド × 2








吊下げワイヤー × 2



※取付の際は設置面に適したアンカーを使用してください。

※直付けの場合はベース取付金具を使用してください。

■形状・サイズ (単位: mm)



■質量 (50W)2.5kg / (30W)1.0kg

※本製品は一般屋外用です。振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気および塩素・硫黄成分など化学物質が存在する場所や塩害地域では使用できません。また、一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気などにさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。
(硫黄成分: 一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有) (塩素雰囲気: プール施設など) 光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障・落下・火災の原因になります。
※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。
※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。

食品工場・医薬品倉庫・生産ライン工場など環境衛生管理に最適! LEDチューブライト



商品詳細


LEDチューブライト ラインナップ

LCL-110W-HI

110形

LED
35w

片側給電




LCL-4018W-HI

40形

LED
18w

片側給電




口金
回転式

LCL-2010W-HI

20形

LED
10w

片側給電



口金
回転式

LED照明は紫外線や熱をほとんど含まないので、
褪色抑制効果に優れ、劣化しにくい!

展示用や生鮮食品にも適した照明です!

直管110形^(当社比)クラスの
蛍光灯明るさ

虫が寄りにくい低誘虫性! 割れにくい! ポリカカバー使用! 熱くならないから空調コストも軽減!

LED35W 5400lm チューブライト110形

100V/200V兼用

屋内用

片側給電

口金
G13

R17d対応
口金変換アダプター付属

R17d口金
変換アダプター

たわみ防止具



※チューブライトのたわみ
防止に、ベース側に取付け
てください。

全光束	1m照度	固有エネルギー消費効率	光源色	演色性	使用環境温度	光束維持時間
5400lm	630lx	(100V) 158.8lm/W・(200V) 154.2lm/W	昼白色(5000K)	Ra 82 (高演色LED)	-20℃~45℃	50000時間

LCL-110W-HI

JANコード/4937305-05530-4
梱包数/10 元払発送単位/5

標準価格(税別) **22,000円**

■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.53A / (200V)0.29A
- 消費電力 (100V)34W / (200V)35W
- 入力電圧範囲 85~240V

1/2ビーム角

水平 105度 垂直 145度


1/10ビーム角

水平 160度 垂直 260度


■実測照度

距離	中心照度
1m	630lx
2m	240lx
3m	130lx
4m	75lx
5m	55lx

■形状・サイズ (単位: mm)

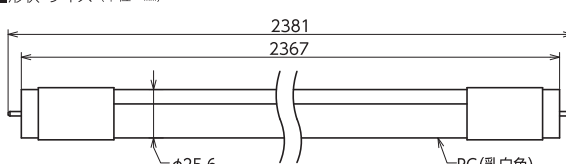

●質量 530g



〈たわみ防止具〉

〈付属品〉 たわみ防止具 × 1・口金変換アダプター(G13→R17d) × 2

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

直管蛍光灯 40形 (当社比) クラスの明るさ

虫が寄りにくい低誘虫性! 割れにくい! ポリカカバー使用! 熱くならないから空調コストも軽減!

LED18W 2850lm チューブライト40形

100V/200V兼用

屋内用

片側給電

口金 G13



口金回転式

口金が回転するので、より広く・より明るく調節可能。

〈通常口金は固定〉



全光束	1m照度	固有エネルギー消費効率	光源色	演色性	使用環境温度	光束維持時間
2850lm	640lx	(100V) 155.7lm/W・(200V) 157.4lm/W	昼白色 (5000K)	Ra 80 (高演色LED)	-20℃~40℃	50000時間

LCL-4018W-HI

JANコード/4937305-05723-0


梱包数/内10・外20 元払発送単位/10

標準価格(税別) 11,500円

■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.18A / (200V)0.09A
- 消費電力 (100V)18.3W / (200V)18.1W
- 入力電圧範囲 100 ~ 265V


■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	640lx
2m	195lx
3m	90lx
4m	55lx
5m	40lx

■形状・サイズ (単位: mm)

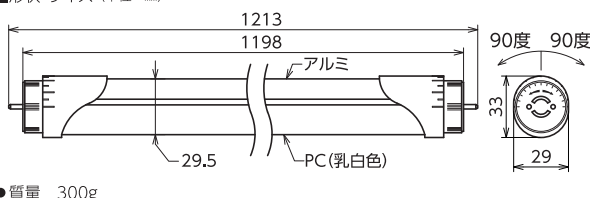

●質量 300g

直管蛍光灯 20形 (当社比) クラスの明るさ

虫が寄りにくい低誘虫性! 割れにくい! ポリカカバー使用! 熱くならないから空調コストも軽減!

商品詳細

LED10W 1550lm チューブライト20形

100V/200V兼用

屋内用

片側給電

口金 G13



口金回転式

口金が回転するので、より広く・より明るく調節可能。

〈通常口金は固定〉



全光束	1m照度	固有エネルギー消費効率	光源色	演色性	使用環境温度	光束維持時間
1550lm	380lx	(100V) 155.0lm/W・(200V) 140.9lm/W	昼白色 (5000K)	Ra 75	-20℃~40℃	50000時間

LCL-2010W-HI

JANコード/4937305-06072-8

梱包数/内20・外40 元払発送単位/20


標準価格(税別) 6,400円

■仕様

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.1A / (200V)0.06A
- 消費電力 (100V)10W / (200V)11W
- 入力電圧範囲 85 ~ 240V

1/2ビーム角
水平 105度 垂直 140度

■直射水平面照度




1/10ビーム角
水平 160度 垂直 255度

■実測照度

距離	中心照度
1m	380lx
2m	105lx
3m	50lx
4m	30lx
5m	20lx

■形状・サイズ (単位: mm)

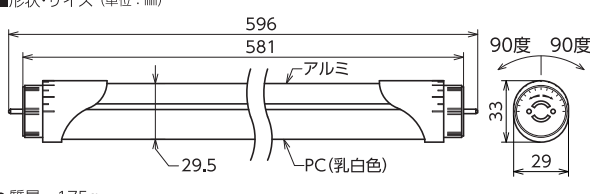

●質量 175g

※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

蛍光灯をお使いの皆様へ 蛍光灯からLED照明への切替えのご案内

蛍光灯は2027年末で 製造・輸出入の禁止が決定しました。

蛍光灯の製造・輸出入禁止の背景

「水銀汚染防止法」により、2018年に一部の蛍光灯が、2020年には水銀灯の製造と輸出入の禁止がすでに規制されています。
そして、2023年に行われた「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」にて、蛍光灯の製造と輸出入が2027年末までに禁止になることが決定しました。今後は新しい蛍光灯や安定器が入手できなくなります。



安全に関する ご注意

- 施設照明の照明器具には寿命があります。設置して8～10年ほど経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合です。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
当社のウェブサイトからダウンロードできます。
<https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/>
- [検索](#) [日動チェックシート](#)
- [日動HP TOP](#) ▶ [サポート](#) ▶ [安全チェックシート](#)
- 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
 - このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。
お買い上げの販売店・工事店または当社にご確認ください。
 - ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店・工事店または当社にご相談の上、正しくご使用ください。
 - 商品には安全にご使用いただくための注意シールが貼ってあるものがあります。
ご使用の際はご確認の上、正しくご使用ください。
 - 「安全に関するご注意」については、取扱説明書にも記載しておりますので、ご一読ください。

ご使用に あたって

このカタログに掲載の照明器具の保証期間は1年間です。電源装置の保証期間は3年間です。
但し、商品に保証書が添付されている場合は、添付の保証書が優先されます。
また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無償修理対応させていただきます。
万一故障がおきた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。
※返品・保証・アフターサービスについての詳細は、このカタログの巻末に記載の「返品・保証・アフターサービスについて」をご覧ください。

ご購入前に

- このカタログの掲載商品の標準価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

発売元



日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD



■お問い合わせは……

- ☐ 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- ☐ 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1
TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- ☐ 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14
TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- ☐ 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2
TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- ☐ 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- ☐ 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32
TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

お問い合わせは **TEL.072-803-6905** E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

2025.12.3200