

NEWS RELEASE ポータブルスポットクーラー エコやん

風速・風量強化ファン採用!!

100V電源でもバッテリーでもひえひえっ!

ポータブルスポットクーラー



アウトドアや屋外作業で部分冷房


熱中症対策

風量UPしました!

使い方
動画は
コチラ




夏場は、吹出口で周囲より**-8℃**の冷却効果

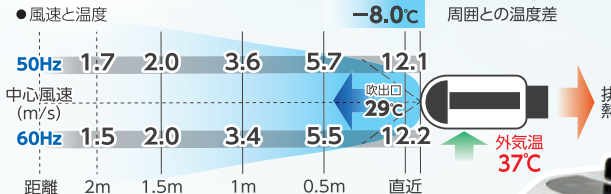

簡単タッチパネル



ハンドル & ショルダーベルト付

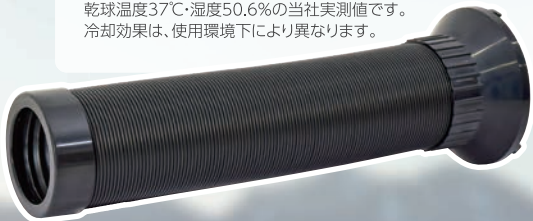

風量調節 2段階

風向調節 上下・左右 手動

安全装置 ドレン満水検知
(バッテリーユニットセット時)

〈保護機能〉

- 過充電保護
- 過放電保護
- 過電流保護
- 温度保護
- 傾斜センサー

3パターンで使える

\\ バッテリーユニットで! /

連続運転時間	
〈冷風〉	〈強〉 3.5~4時間 〈弱〉 4~4.5時間
〈送風〉	〈強〉 29時間 〈弱〉 36時間

充電時間
4.5~5時間

\\ DC電源で! /

車両やリフトの
24V~48Vバッテリーから
給電可能!
バッテリーケーブル
(本体共通付属)

切放し



\\ AC電源で! /

AC100V
電源・充電兼用
ACアダプター
(本体共通付属)



本体バッテリーセット

〈SPCN-032(本体) + SPC-B16(バッテリー)〉

SPCN-032BAC

JANコード 4937305-06405-4
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **218,500円**

スポットクーラー本体のみ

SPCN-032

JANコード 4937305-06406-1
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **138,000円**

バッテリーのみ

SPC-B16

JANコード 4937305-06017-9
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **80,500円**

※連続運転時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり停止するまでの時間です。

■付属品

電源・充電兼用ACアダプター
SPC-AD-032

JANコード 4937305-06107-7
梱包数/- 元払発送単位/-



ショルダーベルト
SPC-SB

JANコード 4937305-06112-1
梱包数/- 元払発送単位/-



冷風ダクト(1.5m)
SPC-D15C-032

JANコード 4937305-06108-4
梱包数/- 元払発送単位/-



排熱ダクト(1.5m)
SPC-D15H-032

JANコード 4937305-06109-1
梱包数/- 元払発送単位/-






※1: GWPIは地球温暖化係数のことで、フロン類などの温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。

サイズ・仕様

SPCN-032BAC〈バッテリーセット〉 ●質量 9.5kg(ダクト除く)

(単位: mm)




SPCN-032〈スポットクーラー本体のみ〉 ●質量 6.0kg(ダクト除く)

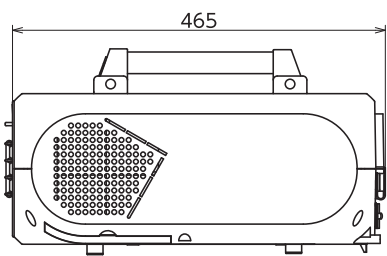

- 〈本体共通付属品〉
- 電源・充電兼用ACアダプター
 - バッテリーケーブル
 - ショルダーベルト
 - 冷風ダクト(1.5m)
 - 排熱ダクト(1.5m)
 - ドレンホース(3.0m)


SPC-B16〈バッテリーユニット〉

●質量 3.5kg

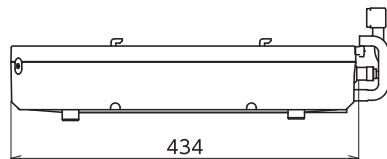


- 〈バッテリーユニット付属品〉
- バッテリーユニットコード
 - ドレンバイパス
 - 固定ネジ


〈冷風ダクト〉

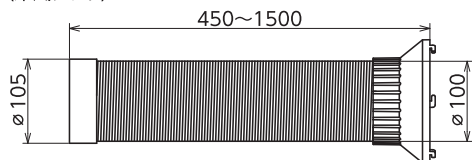

〈排熱ダクト〉

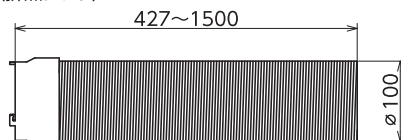

〈ドレンホース〉



■スポットクーラー本体仕様

- 定格電圧 AC100V/DC24V~48V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 AC100~240V/DC24~50V
- 定格電流・消費電力・力率

入力電源	モード	定格電流	消費電力
AC 100V	50 Hz	送風 強	0.27A 22.9W
		送風 弱	0.20A 14.7W
	冷風	強	1.42A 130W
		弱	1.26A 114W
	60 Hz	送風 強	0.28A 24.0W
		送風 弱	0.19A 14.2W
冷風	強	1.53A 142W	
	弱	1.48A 137W	
DC 24V	-	送風 強	0.72A 17.2W
		送風 弱	0.44A 10.5W
	冷風	強	5.74A 138W
		弱	5.30A 127W
DC 48V	-	送風 強	0.47A 22.5W
		送風 弱	0.29A 13.9W
	冷風	強	2.62A 126W
		弱	2.48A 119W

- 冷房能力 0.32kW
- 最大風速 (50Hz) 12.1m/s (吹出口)
- 騒音レベル 64dB
- 冷媒 R134a
- 冷媒封入量 65g
- 使用環境温度 15℃~40℃
- 使用環境湿度 0~80%
- USB出力 5V1A×2

■バッテリーユニット仕様

- バッテリー容量 リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 22.4V 16Ah
- 連続運転時間 送風: (強) 29時間 (弱) 36時間 冷風: (強) 3.5~4時間 (弱) 4~4.5時間
- 充電時間 4.5~5時間
- 電池寿命 約1600回
- ドレンタンク 0.7ℓ(満水検知後、自動で送風に切替わります。)
- 風速・風量強化 (風速) (50Hz・強) 直近6.8m/s ▶ 12.1m/s(約1.8倍) (50Hz・弱) 直近4.8m/s ▶ 9.8m/s(約2倍) (風量) (50Hz・強) 1.08m³/min ▶ 1.32m³/min(約1.2倍) (50Hz・弱) 0.76m³/min ▶ 1.12m³/min(約1.5倍)

別売オプション品

排熱ダクト(3m)
SPC-D30H-032

JANコード 4937305-06110-7
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別) **4,600円**

排気口アタッチメント
SPC-ATM

JANコード 4937305-061125-1
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別) **1,700円**



※本製品は家庭用のため、フロン排出抑制法の「業務用(第一種特定製品)」には適合しません。安全に使用するために「3ヵ月毎の自主点検」をお勧めします。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……