


NEWS RELEASE LEDベースライト PVシリーズ

面光源による均一な光で目に優しく、明るいLED。

LEDベースライト40形



100V/200V兼用

RoHS

屋内型

40w

Hf蛍光灯32形  
高出力2灯クラス

30w

Hf蛍光灯32形  
2灯クラス

25w


40形2灯クラス

15w

40形1灯クラス


W Type  
逆富士型ワイド

2灯式のワイドベースに  
ピッタリ!!

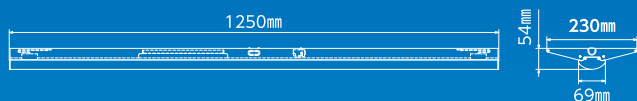


S Type  
逆富士型スリム

1灯式のスリムベースに  
ピッタリ!!

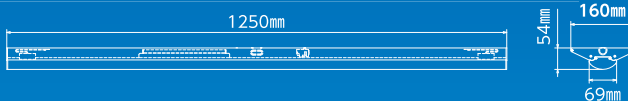


T Type  
トラフ型

裾付でも吊下げでも、  
場所に合わせて使える!

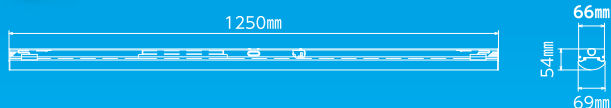


R Type  
反射笠付

裾付でも吊下げでも、  
場所に合わせて使える!

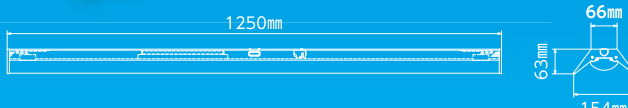

穴サイズ

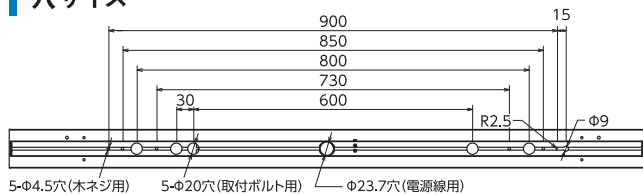

共通仕様


- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 264V

光源色	球寿命
昼白色 (5000K)	40000時間
演色性	使用環境温度
Ra 83 (高演色LED)	-20℃~40℃

オプション

交換用LEDユニット

- BSL-40W-PV
- BSL-30W-PV
- BSL-25W-PV
- BSL-15W-PV

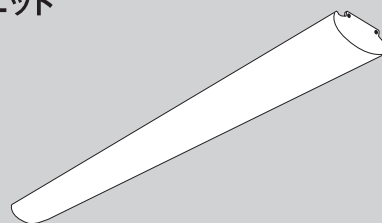

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※定格光束や照度は組合わせるベースにより異なる場合があります。  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※アース線は、必ず接続してください。

## LED 40W [Hf蛍光灯32形高出力2灯クラス]

型式	タイプ	定格光束	1m照度	消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	質量	梱包数	元払	JANコード	標準価格(税別)
BSL-W40PV-50K	逆富士型 ワイド	6740Lm	1550Lx	(100V)39W (200V)39W	(100V)172.8Lm/W (200V)172.8Lm/W	(水平)110度 (垂直)120度	2.2kg	6	6	4937305-05869-5	<b>26,500円</b>
BSL-S40PV-50K	逆富士型 スリム									4937305-06228-9	<b>26,000円</b>
BSL-T40PV-50K	トラフ型						1.5kg	9		4937305-06230-2	<b>25,000円</b>
BSL-R40PV-50K	反射笠付						7020Lm	1750Lx		(100V)180.0Lm/W (200V)180.0Lm/W	(水平)120度 (垂直)110度

## LED 30W [Hf蛍光灯32形2灯クラス]

型式	タイプ	定格光束	1m照度	消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	質量	梱包数	元払	JANコード	標準価格(税別)
BSL-W30PV-50K	逆富士型 ワイド	5110Lm	1220Lx	(100V)31W (200V)31W	(100V)164.8Lm/W (200V)164.8Lm/W	(水平)112度 (垂直)124度	2.2kg	6	6	4937305-05870-1	<b>24,500円</b>
BSL-S30PV-50K	逆富士型 スリム									4937305-06231-9	<b>24,000円</b>
BSL-T30PV-50K	トラフ型						1.5kg	9		4937305-06232-6	<b>22,500円</b>
BSL-R30PV-50K	反射笠付						5180Lm	1300Lx		(100V)167.0Lm/W (200V)167.0Lm/W	(水平)116度 (垂直)116度

## LED 25W [40形2灯クラス]

型式	タイプ	定格光束	1m照度	消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	質量	梱包数	元払	JANコード	標準価格(税別)
BSL-W25PV-50K	逆富士型 ワイド	4120Lm	1000Lx	(100V)27W (200V)27W	(100V)152.5Lm/W (200V)152.5Lm/W	(水平)114度 (垂直)126度	2.2kg	6	6	4937305-06233-3	<b>22,500円</b>
BSL-S25PV-50K	逆富士型 スリム									(水平)110度 (垂直)112度	2.1kg
BSL-T25PV-50K	トラフ型						(水平)110度 (垂直)122度	1.5kg		9	4937305-06236-4
BSL-R25PV-50K	反射笠付		1110Lx			(水平)115度 (垂直)115度	1.9kg	6		4937305-06235-7	<b>28,500円</b>

## LED 15W [40形1灯クラス]

型式	タイプ	定格光束	1m照度	消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	質量	梱包数	元払	JANコード	標準価格(税別)	
BSL-W15PV-50K	逆富士型 ワイド	2370Lm	580Lx	(100V)15.2W (200V)15.3W	(100V)155.9Lm/W (200V)154.9Lm/W	(水平)114度 (垂直)126度	2.2kg	6	6	4937305-06237-1	<b>21,500円</b>	
BSL-S15PV-50K	逆富士型 スリム									(水平)110度 (垂直)122度	2.1kg	9
BSL-T15PV-50K	トラフ型						(水平)114度 (垂直)114度	1.5kg		6	4937305-06240-1	<b>20,000円</b>
BSL-R15PV-50K	反射笠付		630Lx			(水平)114度 (垂直)114度	1.9kg	6		4937305-06239-5	<b>27,500円</b>	

※LEDにはパラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※定格光束や照度は組み合わせるベースにより異なる場合があります。  
※実測照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※アース線は、必ず接続してください。

総発売元

**日動工業株式会社**

■本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
 ■札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579  
 ■東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021  
 ■名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558  
 ■大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
 ■福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。