

調光式パノラマアップライト170W 防雨型

連結できる!全方位照射!

仮設照明やイベントなどに

連結
タイプ

調光式パノラマアップライト防雨型

100V専用

防雨型

RoHS

防水規格 IPX3


明るさ思いのまま!

- LED 170W
- 照射角 360度 (水平)
- 光源色 昼光色 (6500K)
- 球寿命 50000時間
- 入力電線 約10m
- ポッキングプラグ

連結台数
8台まで
他の接続がない状態

定格光束
26600lm

1m照度
(側面のみ・最大) **2120lx**

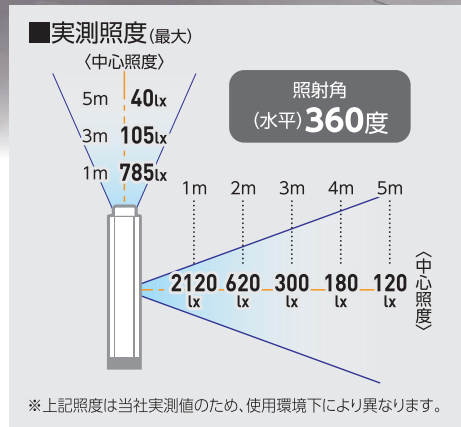

■操作パネル

調光ボリュームとライトスイッチ

100V出力 防塵キャップ付 コンセント

漏電しゃ断器 過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度




LUL-170D-GD

- 入力電源 100V(50/60Hz)
 - 定格電流 1.72A
 - 消費電力 169W
 - 省エネルギー消費効率 157.3lm/W
 - 入力電圧範囲 85 ~ 125V
 - 使用环境温度 -20℃~50℃
 - サイズ W350×D350×H1008mm
 - 質量 15.7kg
- 〈付属品〉 入力電線 10m × 1
防塵カバー × 1

JANコード/4937305-06595-2
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **220,000円**

段積み可能!!

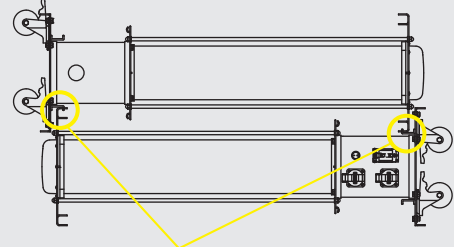

互い違いに重ね、2カ所のホールと突起を合わせてください。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※アース線は、必ず接続してください。

総発売元

日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……