

LEDコーンライト 30W

水銀灯100Wクラスの明るさ! (当社比) ※ LEDコーンライト



電源内蔵型

屋内用

RoHS対応

100v/200v
兼用

LED
30w

1/10ビーム角
330度

光束維持
時間
50000時間

□金
E26



昼白色(色温度5000K)

全光束

3980lm

固有エネルギー消費効率


(100V) 137.2lm/W
(200V) 132.6lm/W

演色性


Ra85(高演色LED)

LC30W-E26-50K

- 定格電流
(100V) 0.29A
(200V) 0.15A
- 消費電力
(100V) 29W
(200V) 30W



■実測照度



JANコード 4937305-06728-4
梱包数/12 元払発送単位/6

標準価格(税別) 20,000円

電球色(色温度3000K)

全光束

3860lm

固有エネルギー消費効率


(100V) 133.1lm/W
(200V) 128.6lm/W

演色性


Ra83(高演色LED)

LC30W-E26-30K

- 定格電流
(100V) 0.29A
(200V) 0.15A
- 消費電力
(100V) 29W
(200V) 30W



■実測照度




JANコード 4937305-06729-1
梱包数/12 元払発送単位/6

標準価格(税別) 20,000円

(共通仕様)

●サイズ(単位 mm)

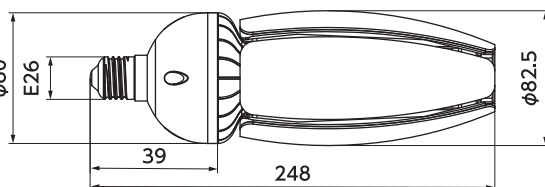

- 質量 755g
- 使用環境温度 -30℃~45℃
- サージ耐圧 ライン間2KVA・アース間4KVA

※明るさ比較は光束が低下した水銀灯と同等の明るさとなります。そのため、明るくなりすぎず現状の明るさを維持できます。●直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
●実測照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。●光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
●光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。●LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

■付属品(許通)

●落下防止ワイヤー



発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代)
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

- FAX.072(803)6908
- FAX.011(871)0579
- FAX.03(5683)4021
- FAX.052(352)7558
- FAX.072(803)6908
- FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。