


マグピタ・ナイトフレックス

夜間作業をより安全に マグピタ・ナイトフレックス

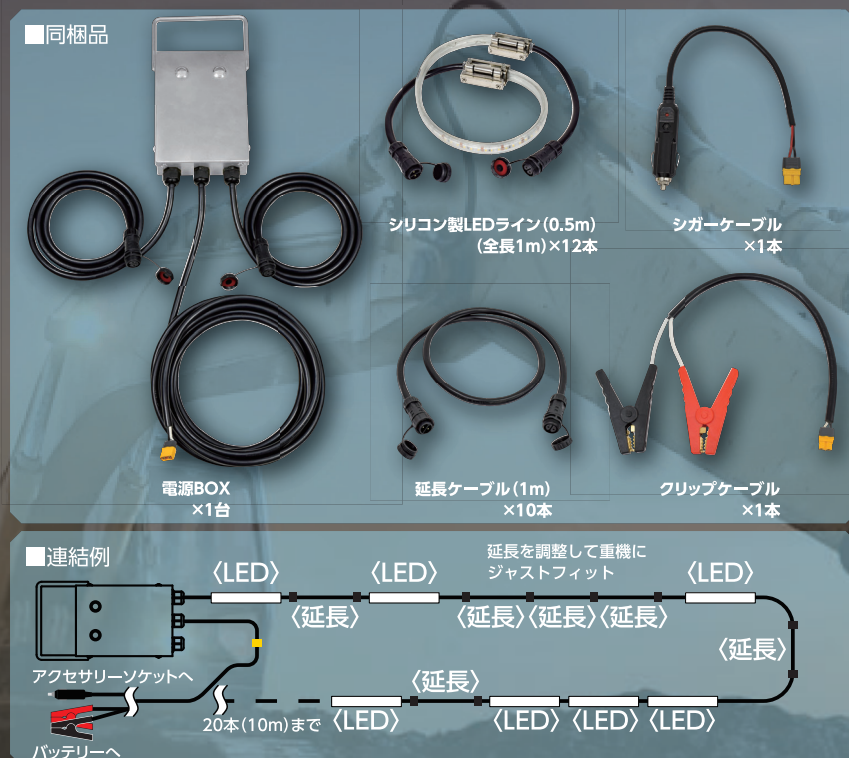

12V/24V兼用

屋外用

保護等級 IPX4

最小曲げ半径
20
mm

光源色
昼白色
5000K

光束維持時間
50000
時間

最大連結本数 **40**本まで
左20本(10m) + 右20本(10m)

点灯パターンは以下の通りです。

➡ 点灯 ➡ 点滅 ➡ OFF

■収納バッグ



NFX-W05A

- 定格電圧 12V/24V
- 入力電圧範囲 DC10V~26V
- 定格電流 0.2A/0.1A(ライン0.5m)
- 消費電力 2.5W(ライン0.5m)
- 定格光束 250lm/(ライン0.5m)
- 光源色 昼白色(5000K)

- 照射角度 110度
- 使用環境温度 -25℃~50℃
- 光束維持時間 50000時間
- 入力電線

- ①電源BOX VCT1.25mm×2心×4m
- ②シガーケーブル 16AWG×2心×0.2m
- ③クリップケーブル VCT1.25mm×2心×0.3m

JANコード/4937305-06585-3
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別)

265,000円



※連結長さによる消費電力は、連結する組合せにより異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。

※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。

使用イメージ

発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代)
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

- FAX.072(803)6908
- FAX.011(871)0579
- FAX.03(5683)4021
- FAX.052(352)7558
- FAX.072(803)6908
- FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……