

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

人や車を検知して“パツ”と点灯!!



フラットセンサーライト

屋外型


「侵入・盗難などの防犯」には、予防が大事!!

- 点灯時間 **5秒~5分**
- 100V専用 (50/60Hz)
- 照射角 **160度**
- 環境感度調節 **夜間~24時間**
- 球寿命 **30000**時間
- 演色性 (高演色LED) **Ra83**



●資材置場や倉庫搬入口などに ●ガレージなどに ●庭先や玄関先に

センサー感知範囲

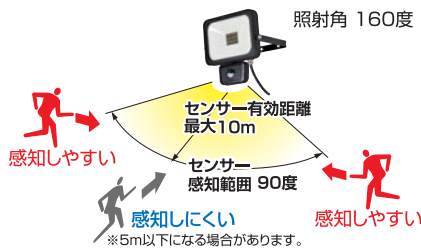

センサー調節機能

点灯時間
調節機能
5秒~5分
(任意設定)

昼・夜
調節機能
取付場所の明るさによって作動タイミングを無段階で調節。
☀ ... 24時間 作動
🌙 ... 夜間のみ作動

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本製品は、人の動きを検知してライトを点灯する器具です。侵入防止装置ではありません。あくまでもセキュリティの補助的役割としてお使いください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

ハロゲン100W相当の明るさ(当社比)

10w

定格光束

900Lm

1m照度

330Lx

- 本体取付枠サイズ(単位:mm)



- 付属品: M5ボルトナットセット×2
角度調整用六角レンチ



SLS-F10W

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- L E D: 10W
- 色 温 度: 5000K(昼白色)
- 定 格 光 束: 900Lm
- 1 m 照 度: 330Lx
- 定 格 電 流: 0.09A
- 消 費 電 力: 8.7W
- 使用環境温度: -20℃~50℃
- 電 線 種: VCTF0.75×2芯×3m(防雨2Pプラグ付)
- サ イ ズ: W130×D47×H145mm(本体のみ)
W137×D104mm(本体取付枠)
- 質 量: 0.7kg

- JANコード: 4937305-05664-8
- 梱 包 数: 16
- 元払発送単位: 16

標準価格(税別) **7,000円**

ハロゲン130W相当の明るさ(当社比)

20w

定格光束

1800Lm

1m照度

640Lx

- 本体取付枠サイズ(単位:mm)



- 付属品: M5ボルトナットセット×2
角度調整用六角レンチ



SLS-F20W

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- L E D: 20W
- 色 温 度: 5000K(昼白色)
- 定 格 光 束: 1800Lm
- 1 m 照 度: 640Lx
- 定 格 電 流: 0.17A
- 消 費 電 力: 16.7W
- 使用環境温度: -20℃~50℃
- 電 線 種: VCTF0.75×2芯×3m(防雨2Pプラグ付)
- サ イ ズ: W185×D39×H184mm(本体のみ)
W191×D128mm(本体取付枠)
- 質 量: 1.1kg

- JANコード: 4937305-05665-3
- 梱 包 数: 10
- 元払発送単位: 10

標準価格(税別) **9,000円**

ハロゲン150W相当の明るさ(当社比)

30w


定格光束

2500Lm

1m照度

970Lx

- 本体取付枠サイズ(単位:mm)



- 付属品: M8ボルトナットセット×2
角度調整用六角レンチ



SLS-F30W

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- L E D: 30W
- 色 温 度: 5000K(昼白色)
- 定 格 光 束: 2500Lm
- 1 m 照 度: 970Lx
- 定 格 電 流: 0.27A
- 消 費 電 力: 27W
- 使用環境温度: -20℃~50℃
- 電 線 種: VCT0.75×3芯×3m(ポッキンプラグ付)
- サ イ ズ: W210×D45×H226mm(本体のみ)
W221×D161mm(本体取付枠)
- 質 量: 1.6kg

- JANコード: 4937305-05666-0
- 梱 包 数: 8
- 元払発送単位: 8

標準価格(税別) **12,000円**

ハロゲン250W相当の明るさ(当社比)

50w


定格光束

4500Lm

1m照度

1700Lx

- 本体取付枠サイズ(単位:mm)



- 付属品: M8ボルトナットセット×2
角度調整用六角レンチ



SLS-F50W

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- L E D: 50W
- 色 温 度: 5000K(昼白色)
- 定 格 光 束: 4500Lm
- 1 m 照 度: 1700Lx
- 定 格 電 流: 0.48A
- 消 費 電 力: 48W
- 使用環境温度: -20℃~50℃
- 電 線 種: VCT0.75×3芯×3m(ポッキンプラグ付)
- サ イ ズ: W260×D45×H266mm(本体のみ)
W270×D183mm(本体取付枠)
- 質 量: 2.4kg

- JANコード: 4937305-05667-7
- 梱 包 数: 6
- 元払発送単位: 6

標準価格(税別) **17,000円**

※照度は中心照度による、当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。