
図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担　当
1	'01.04.16	グリップ延長	−
2	'12.10.02	温度センサー変更 No.4219	今村
3	'21.08.18	('20.06.02プッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
4	'22.08.30	ブレーカーカバー形状変更 No.6546 入荷日8.31から順次切り替え	渡辺
5	'23.01.24	コードガイド色変更　No.6695	今村
6	'24.09.01	温度センサー自動復帰型へ変更　No.6871	今村
7	'26.06.15	ブレーカー変更　アース端子類材質変更　No.7157	今村

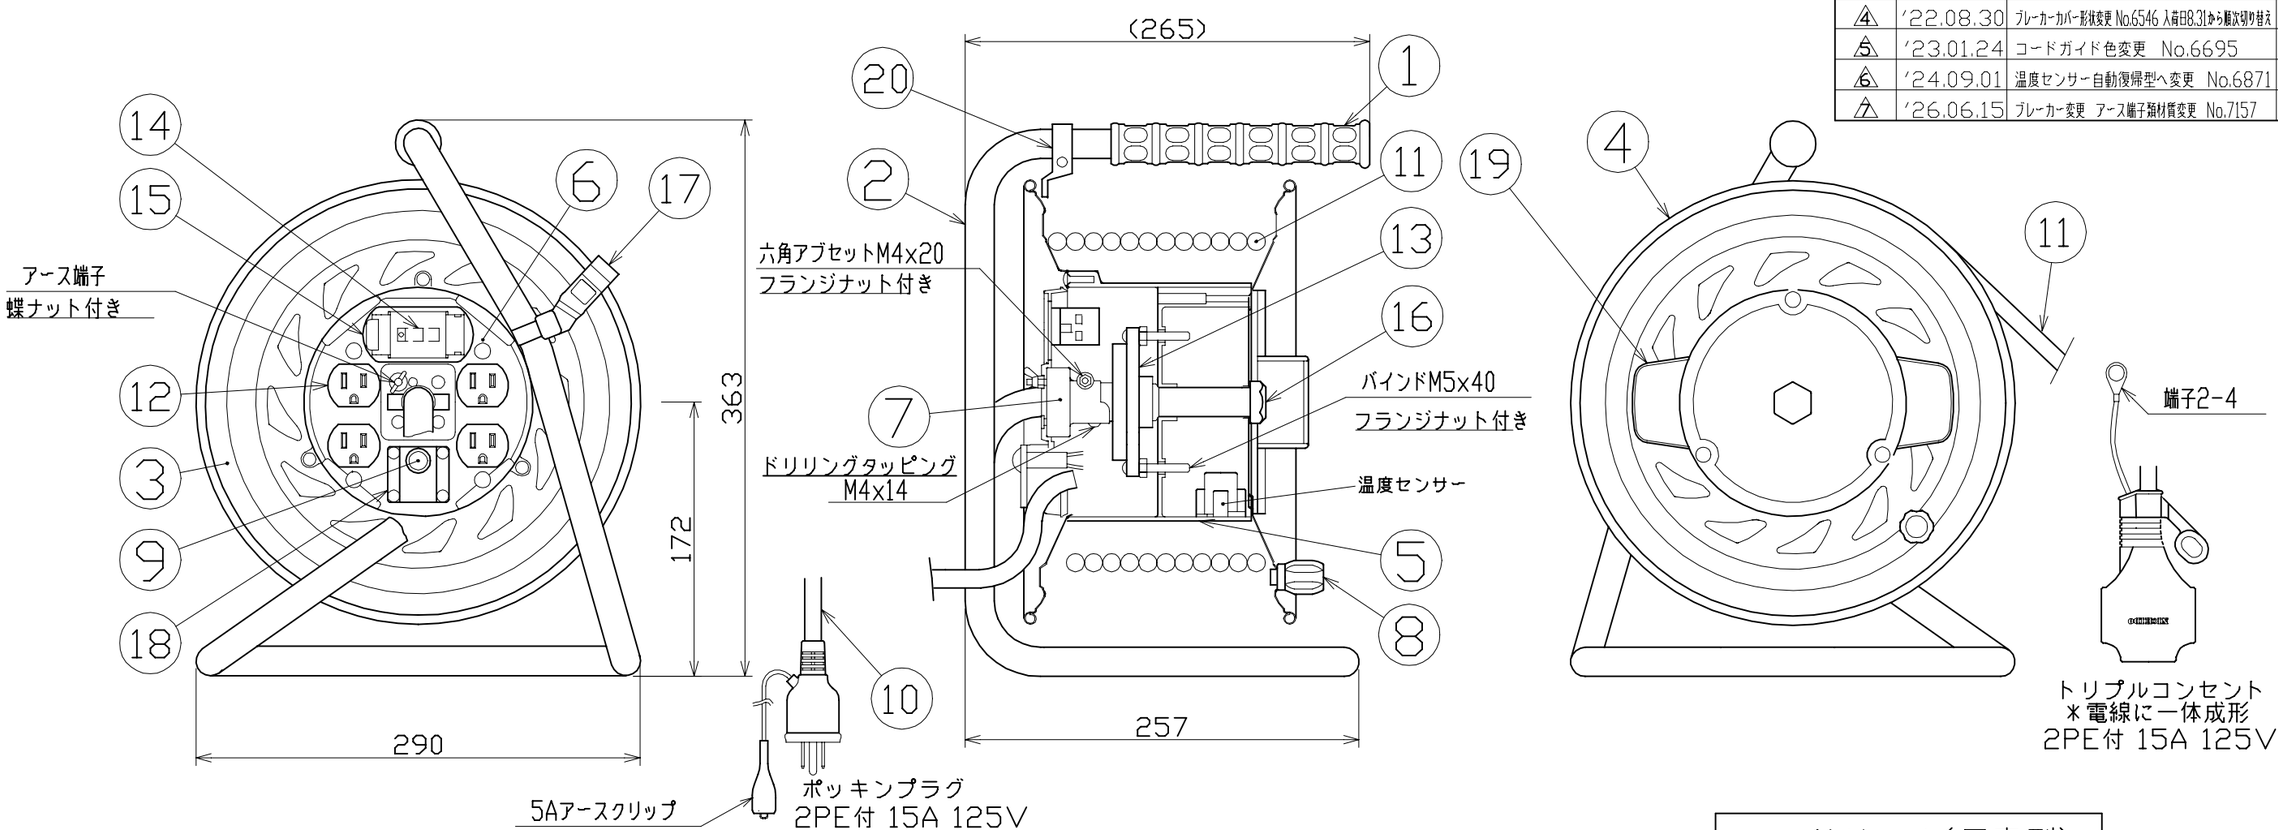

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
20	コードガイド(黒)	PP	CG-01	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
19	コードハンガー	ABS	RZ-03	1	50663	コードハンガー(RZ-03)
18	一次線押え	ABS	RZ-02	1	50664	一次線押さえ(RZ用、フタ付)
17	ドラムスットパー	PA	DS-01	2	50588	ドラムストッパー　黄色
16	ブッシング	ZDC	CP-19	1	50040●	ブッシング　M19mm
15	ELBカバーセット	ABS	緑ケース	1式	50673●	ブレーカーカバー　緑　(L)=枠、カバーSET
14	漏電遮断器	PF	100V 30/15mA	1	58580●	NBR-30B 漏電遮断器 30A/15mA
13	3Pリードパック(集電子)	PC　銅合金	3P(赤)	1	50141	RP-1E(3Pリードパック)
12	2PEコンセント	ABS　銅合金	15A125V	2	51391	2PE-G(アース付コンセント緑)
11	電線(二次側)	PVC	VCT2.0sqx3心x27m	1	51151	VCT2x3x27Mホタル　T
10	電線(一次側)	PVC	VCT2.0sqx3心x3m	1	51327	SVCT2x3x3M(ダイダイ)ポッキン
9	電源ランプ	ABS　ネオン球	100V	1	51808	ランプ付　白黒　(半田加工込み)
8	ハンドルツマミ(大)	ABS　SS41	H-02	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
7	センターフランジ	PA	PZ-05	1	50637	FZ用センターフランジ
6	コンセントパネル	ABS	RZ-02	1	51010	FZ用パネル　黒色
	温度センサー	バイメタル	自動復帰型	1		
5	巻胴	ABS	FZ-120	1	58564●	Z-120　巻胴　自動型
4	側板(A側板)	SPC	F-00	1	50902	NF-A　オレンジ
3	側板(B側板)	SPC	F-01-01	1	51015	FZ-B板　オレンジ
2	フレーム	STKM	Z-120FB	1	50789	Z-120FB(逆マジック)フレーム
1	グリップ	EVA	G-04 G-04B	各1	50418	NF用　グリップ

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コードリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

				コード	5555
COMPONENTS 品名	びっくマジックリール	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	RZ-EB30S				
MATERIAL 材質		REMARKS 備考			
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	00.04.18
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	RZ-EB30S	