

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

水銀灯1000W以上の代替におすすめ!!

# Aディスク 500w

メタハラ1000Wと同等の明るさ!!

100v/200v兼用	色温度 <b>5000K</b>	屋外型 (IP65)
定格光束 <b>60000Lm</b>	演色性 <b>Ra80</b>	
固有エネルギー消費効率 (100V) <b>122.0Lm/W</b> (200V) <b>126.1Lm/W</b>		業務用
スポーツ施設	駐車場	
ライトアップ	倉庫	

LED照明器具は紫外線が出ないので低誘虫性です!!

## アーム式(吊下げ型)

電源装置一体型

スタジアムや駐車場などの巨大施設を明るく照らす!!


### L500W-P-AS-50K

〈スポット50度〉(1/2ビーム角)

### L500W-P-AVS-50K

〈超スポット30度〉(1/2ビーム角)

■本体取付枠



〈共通仕様〉

- 定格電流: (100V)4.9A / (200V)2.4A
- 消費電力: (100V)492W / (200V)476W
- 入力電圧範囲: 90 ~ 305V
- 使用環境温度: -30℃ ~ 40℃
- 球寿命: 40000時間
- サイズ: φ470×274mm
- 質量: 9.6kg
- 付属品: M10×25キャップボルトナットセット×2



サージの影響を受けやすい場所にはサージプロテクターが必要です。




LED 500w 昼白色

■梱包数: 1 ■元払発送単位: 1  
標準価格 **オープン**


## スポット

照射角 50度 (1/2ビーム角)

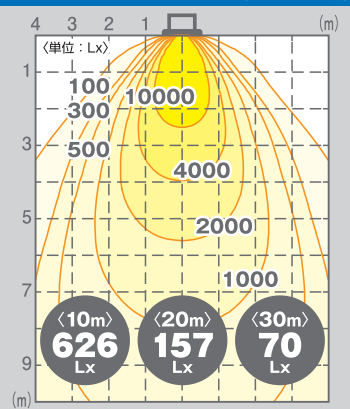

## 超スポット


照射角 30度 (1/2ビーム角)

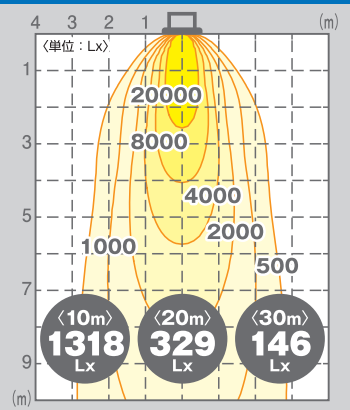

※曲線内の数値は初期照度を示します。この照度分布図は、他の光および反射率は考慮していません。照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。


## アーム式オプション

平面取付台 **L-BR-DFL**



投光器として設置時に

電柱&パイプ取付金具 **LMF-F150**



※写真は200Wタイプ  
※L-BR-DFLとバンドが必要です

## コスト比較表

既設照明メタハラ1000W48灯の場合、同灯数交換

既設灯具	メタハラ 1000W
消費電力	<b>1050W</b> (1灯あたり)
寿命	12000時間
単価	136,850円(安定器含む)※1
使用灯数	48灯
合計金額	<b>6,568,800円</b> ※1
年間電気代	<b>3,750,163円</b> ※2

年間電気代 **約205万円削減!!**

取替灯具	エースディスク 500W
消費電力	<b>476W</b> (1灯あたり)
寿命	40000時間
単価	245,000円 ※1
使用灯数	48灯
合計金額	<b>11,760,000円</b> ※1
年間電気代	<b>1,700,074円</b> ※2

●消費電力は、入力電圧200V使用時です。●電気料金は関西電力の業務用電力A(標準電圧6KV)で、契約電力基本料金1,863円/kW+電力料金単価13円/kwhにて算出。

●1日11時間364日点灯。●電気工事費用は含まれておりません。

※1: 表示価格は2014年7月の参考価格です。 ※2: 地域や契約内容により異なります。

## ナイターゴルフや駐車場などの巨大施設に



※使用例はイメージです。

総発売元

**日動工業株式会社**

■お問い合わせは……

- 本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。