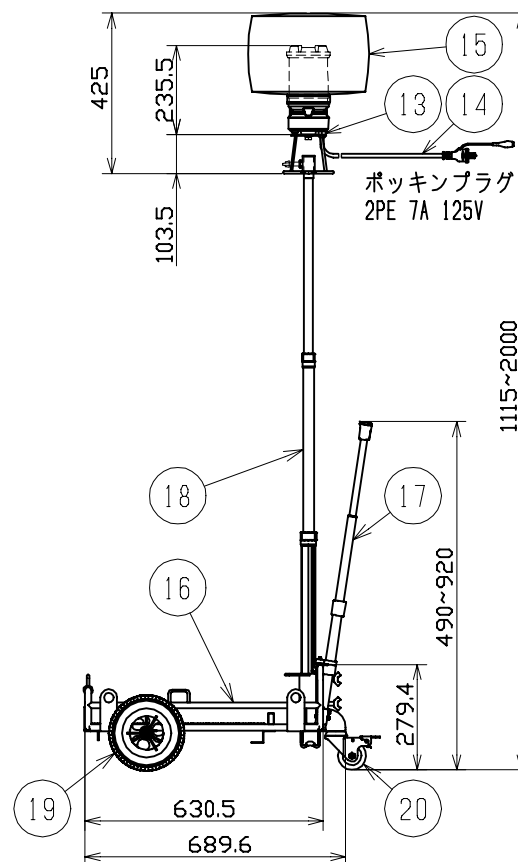
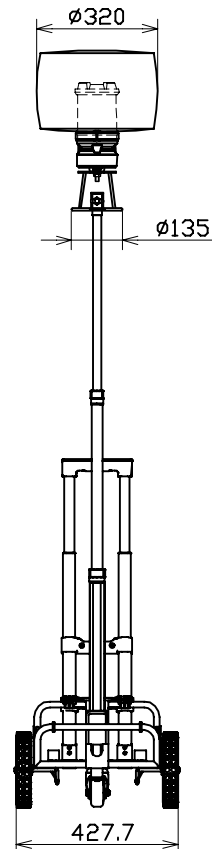


注	当器具のLED素子交換はできません。
注	LEDの光強度、明るさはバリエーションがあります。
注	照度照度の消費電力は約1.05-0.30W試験測定方法による。
注	照度率は当社実用電源を使用環境下で約40%と見なします。
注	表示は光束が90°以下に低下するまでの時間です。
注	球体は設計値及び70%製品の寿命を保証するものではありません。
注	転倒の危険があるため、荷台にポータブル電源や発電機を載せ安定した状態でご使用ください。
注	安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずご参照ください。
注	仕様変更は予告なしに行われる場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE マイノウミー台車セット		コード/CODE 12989	
型式/MODEL LBA-150CN-G		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:20(1:4)	作成日/CREATED DATE 2025.08.07	
 NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE LBA-150CN-G	