
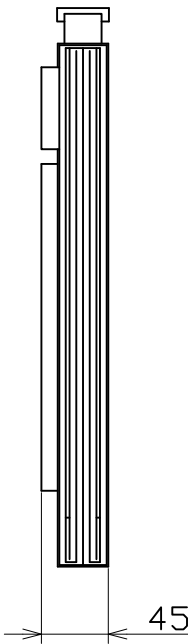




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			

AWM2464 1sqx2c VW-1
2.5m


5.5x2.1
プラグ

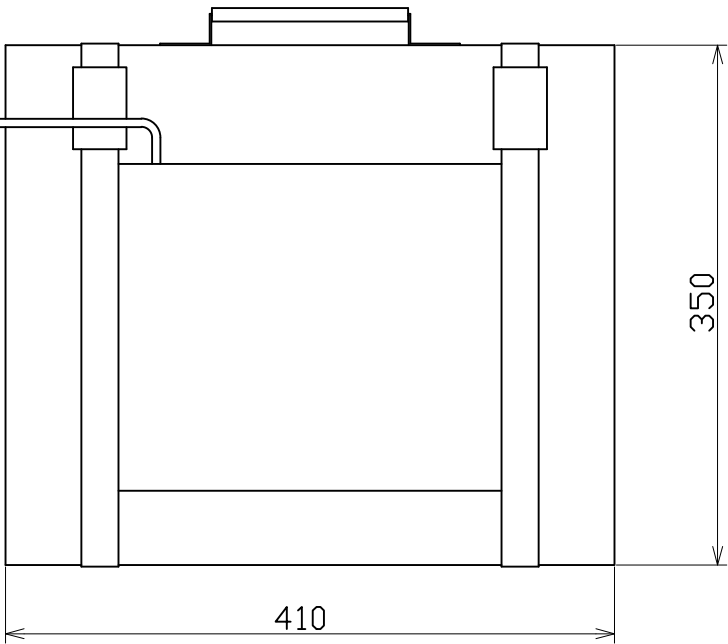

主 仕 様

型 式	LPE-S□120
使用 場所	屋内型
パネル種	単結晶
適応機種	LPE-R250L
最大出力	120W
充電時間	8時間

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

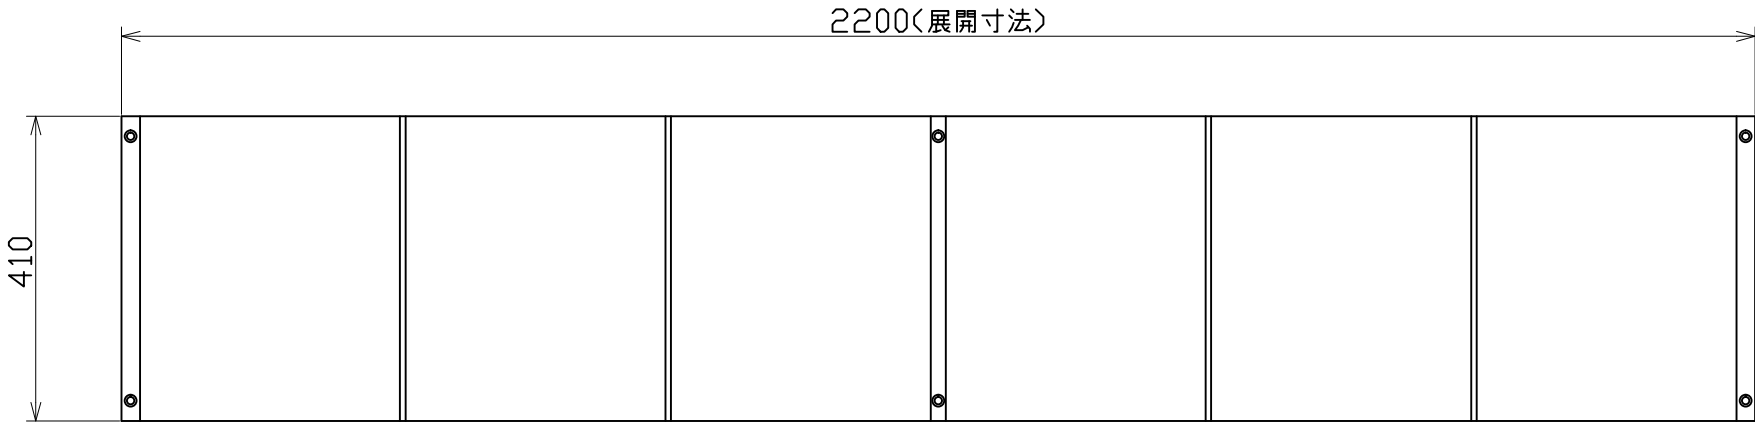

				コード		11536
COMPONENTS	品 名	ピンパン用 ソーラーパネル120W	APPD	CHCK	DESN	DEF
	型 式	LPE-S□120	承 認	検 図	設 計	製 図
MATERIAL	材 質	-	REMARKS	備考	質量4.6kg	I
3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日		
第三	角 法	尺 度	1/10	2019.11.19		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	LPE-S□120		
日動工業株式会社			ZK-A3X			