
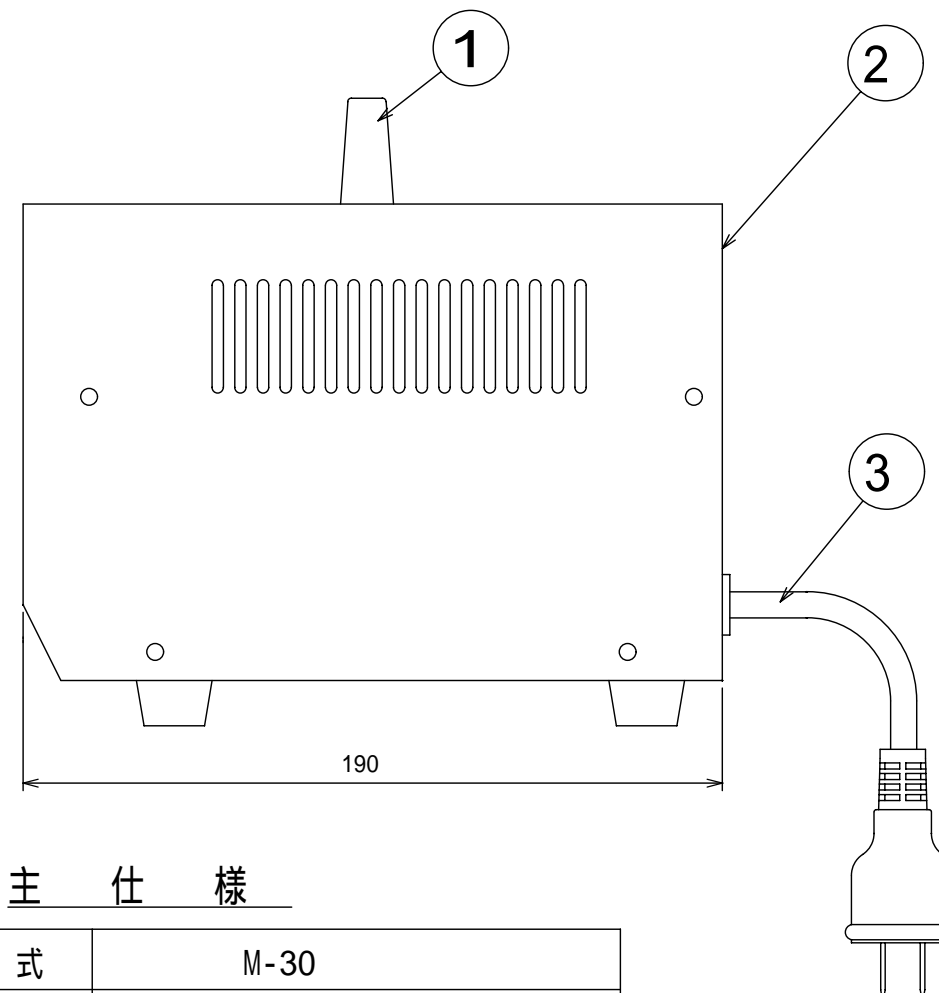


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△			
△			

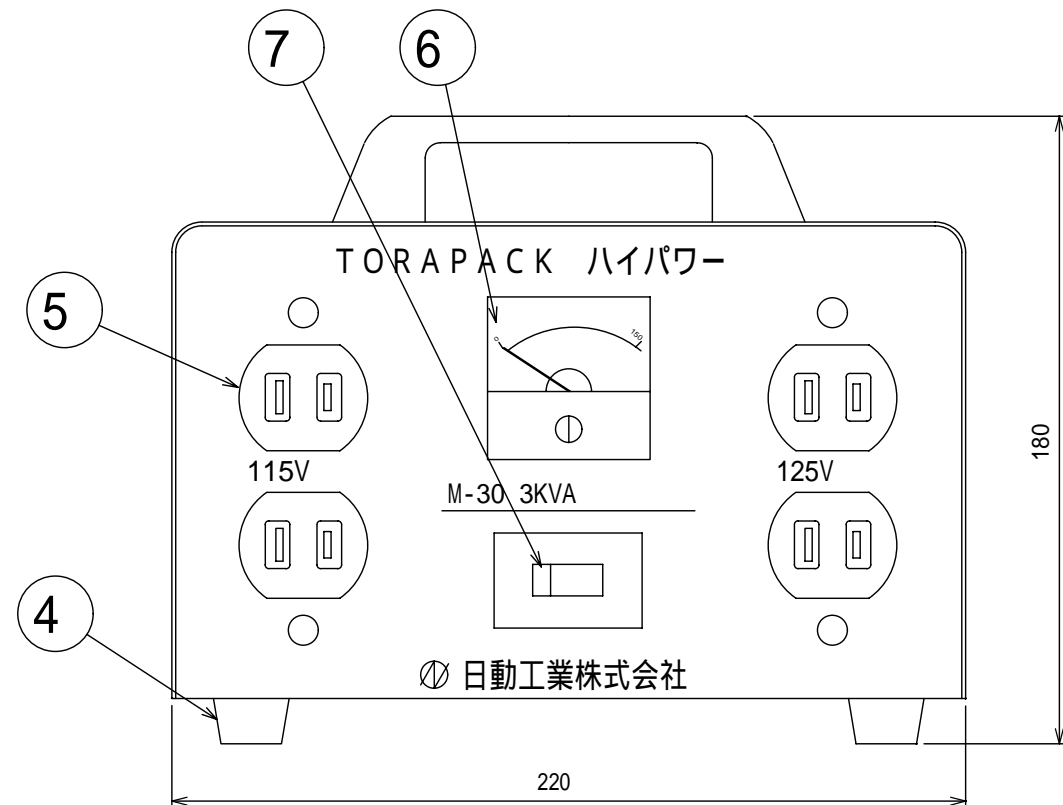

主 仕 様

型 式	M-30
入 力 電 圧	AC100V 50・60HZ
出 力 電 圧	AC115V、AC125V
容 量	3KVA 連続
重 量	約10kg
絶 縁 種 類	F種絶縁

7	安全ブレーカー		30A	1
6	電圧計		AC150V計(1次側)	1
5	2PWコンセント	ABS樹脂	2P、15A、125V	2
4	ゴム脚	PVC樹脂	—	4
3	電線 2Pプラグ付き	VCT	3.5sq×2芯×1.8m	1
2	ケース	SPCC	外カバー、パネルベース	1式
1	把手	ナイロン樹脂		1
No	部 品 名	材 質	備 考	個数

COMPONENTS		CODE		5710	
品 名	昇圧トランス	承認	検図	設計	製図
MODEL 型 式	M-30				
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2000.8.31	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	K-M-30		
		ZK-A3X			