


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

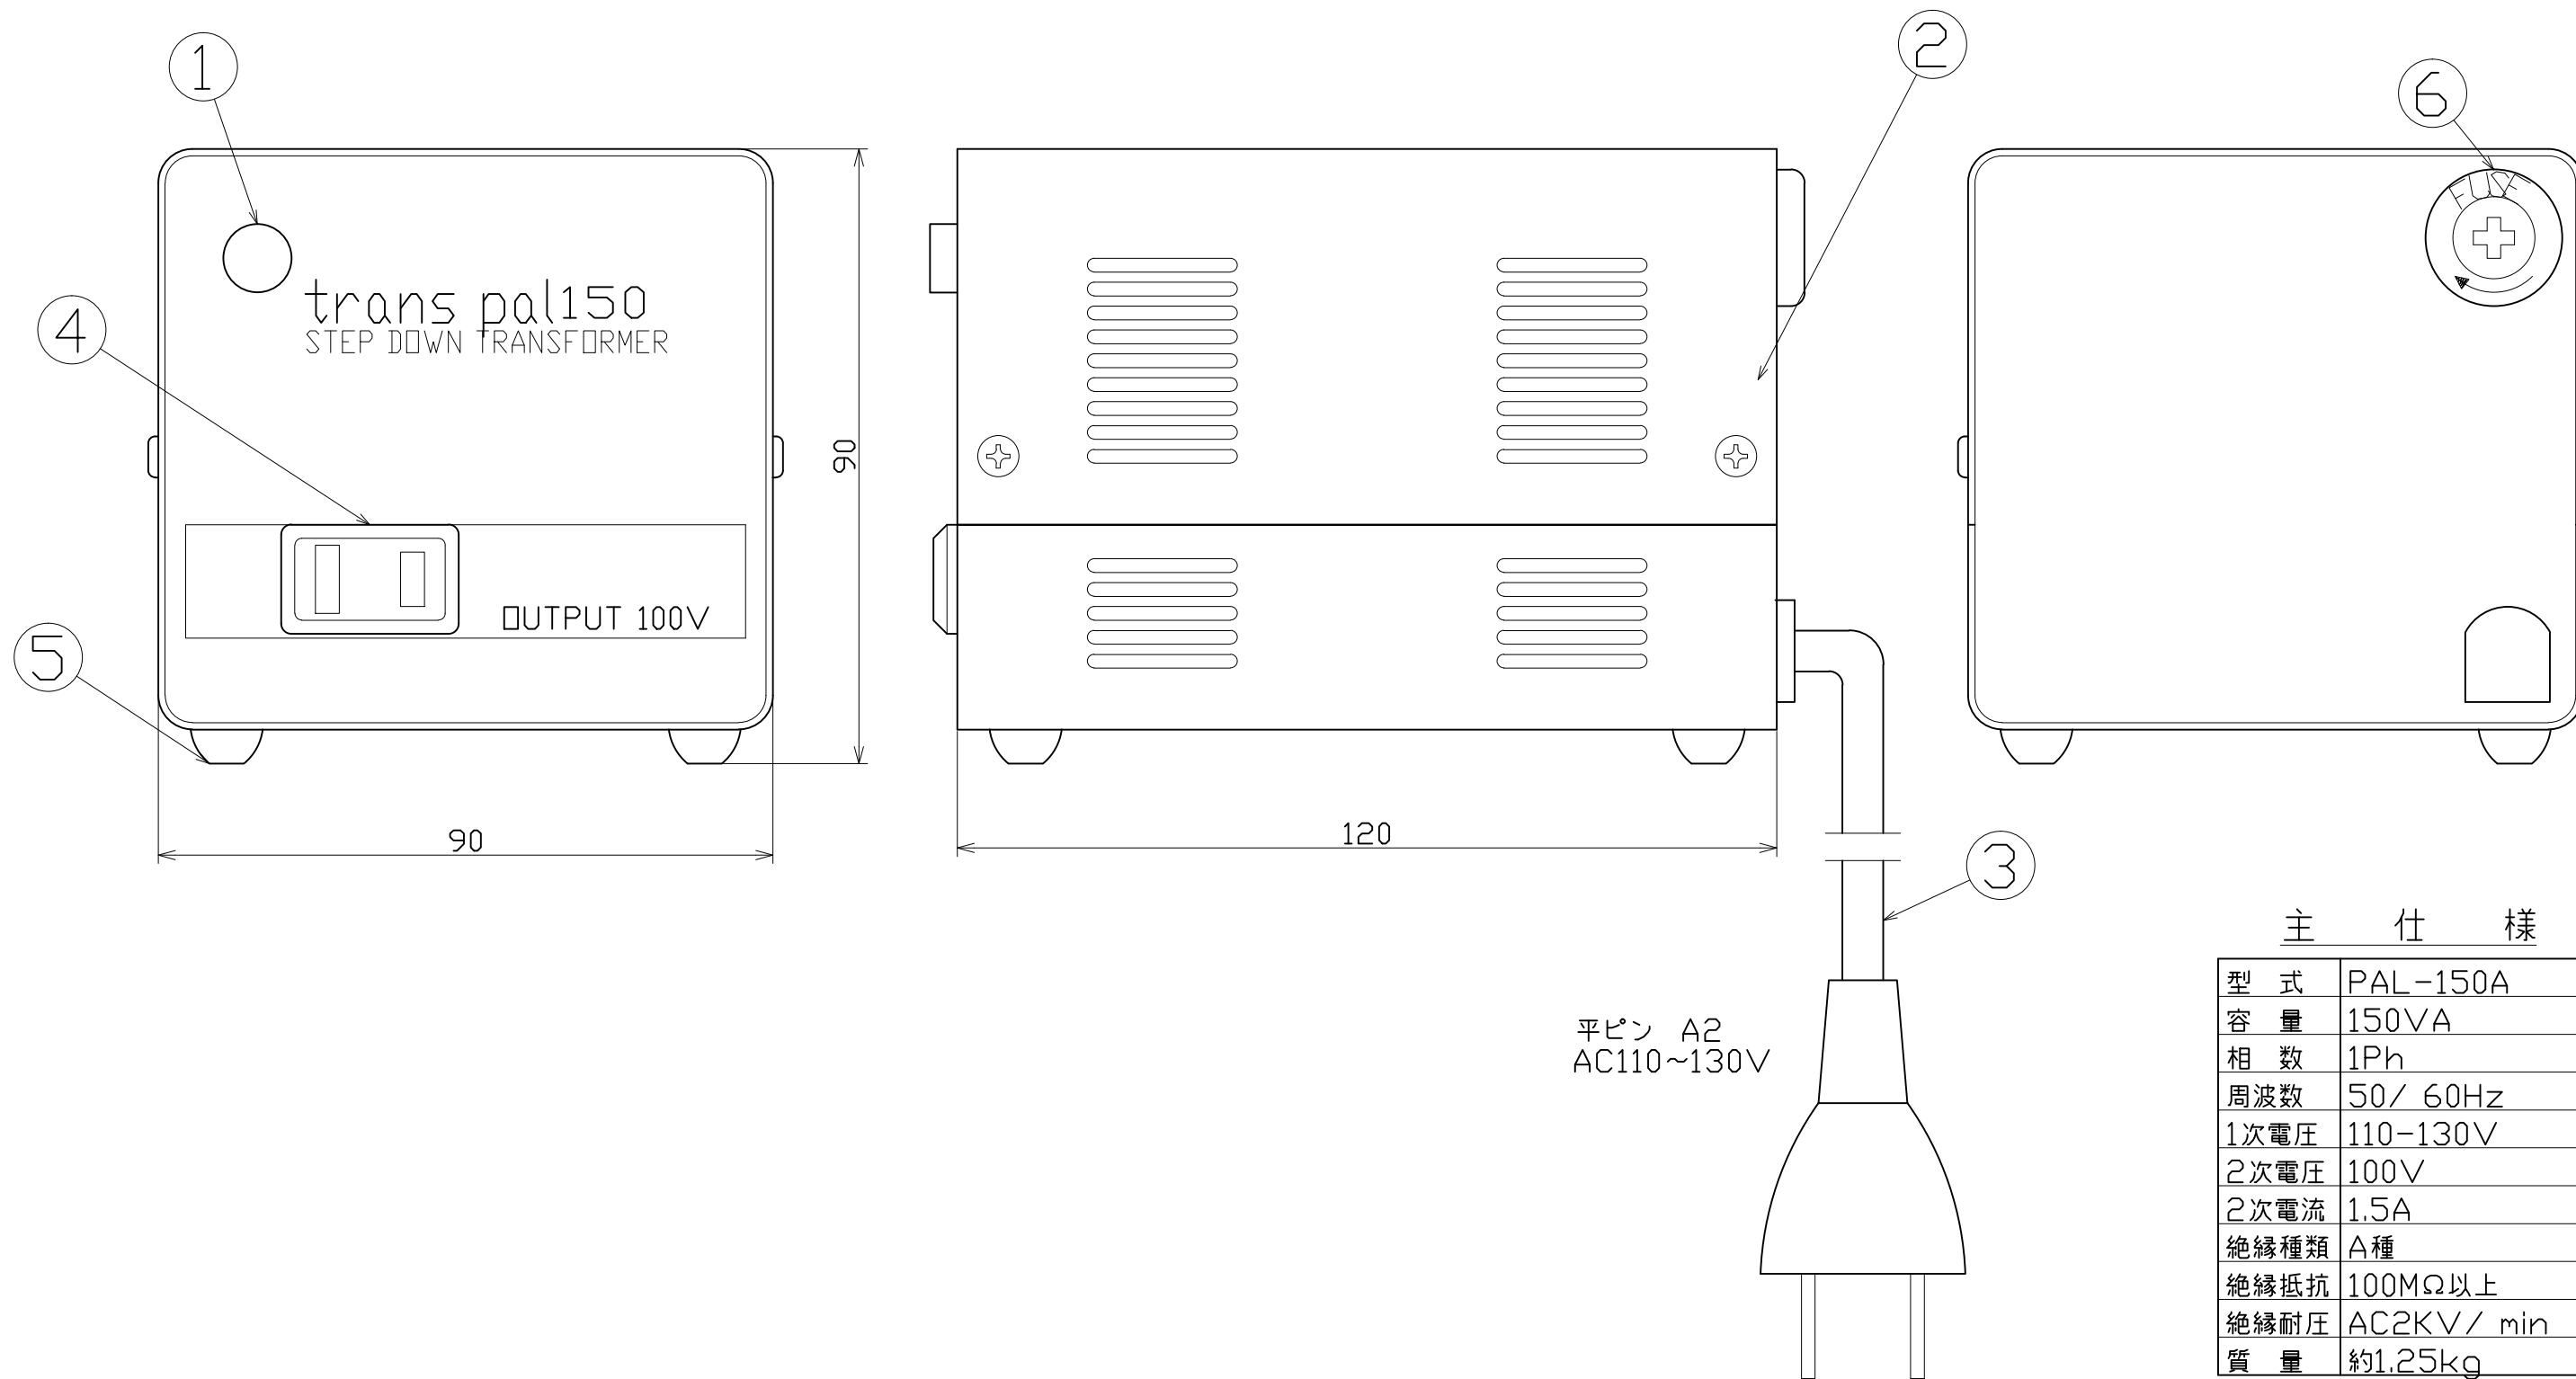

主 仕 様

型 式	PAL-150A
容 量	150VA
相 数	1Ph
周波数	50/ 60Hz
1次電圧	110-130V
2次電圧	100V
2次電流	1.5A
絶縁種類	A種
絶縁抵抗	100MΩ以上
絶縁耐圧	AC2KV/ min
質 量	約1.25kg

6	フューズホルダ	1	-	-
5	ゴム脚	4	合成ゴム	
4	コンセント	1	-	出力 AC100V
3	電線 プラグ付き	1	VFF	0.75sqx2cx1.3m
2	ケース本体	1式	-	上部カバー、ベース
1	電源ランプ	1		ネオン球
No	部 品 名	個数	材 質	備 考

COMPONENTS		コード			
品 名	海外用トランス	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	PAL-150A				
MATERIAL 材質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/1	作成日	2006.12.06	
NICHIDO IND.CO.LTD 出図コード		PAL-150A			
日動工業株式会社		ZK-A3X			