




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

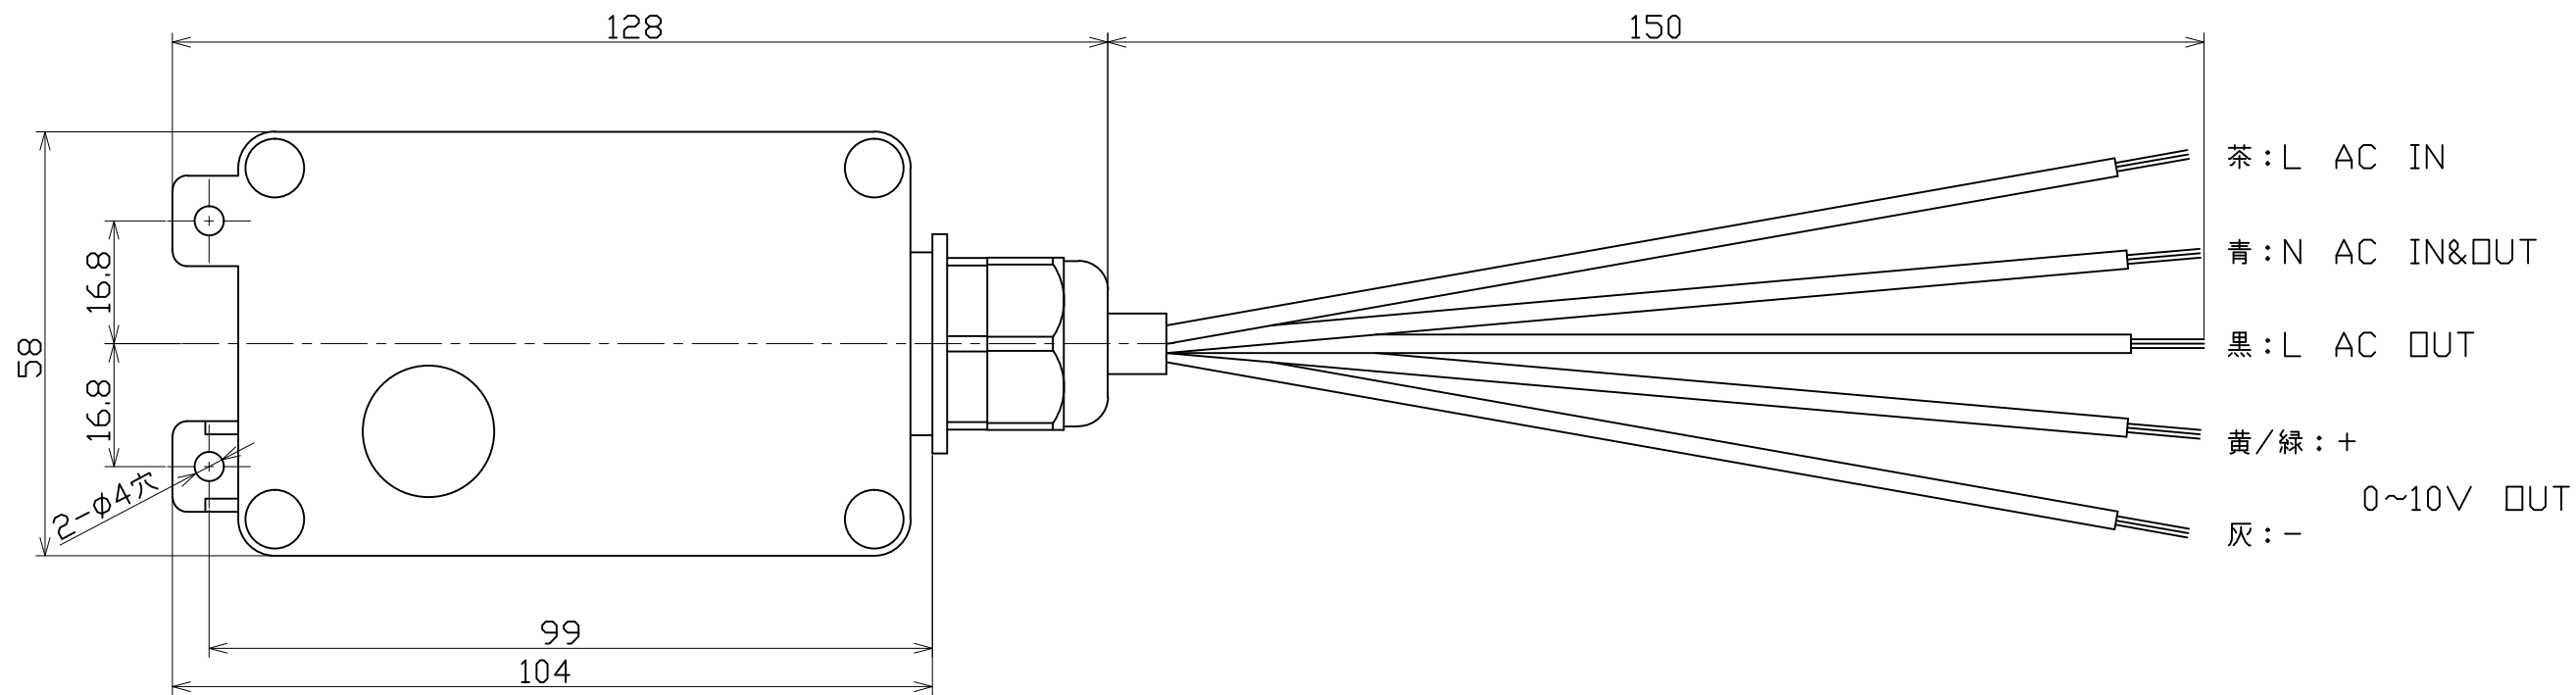

主 仕 様

型 式	SK-BT2-DD
材 質	樹脂ケース
入力電圧範囲	AC85~305V,50/60Hz
調光 方式	PWM制御
有効 距離	調光器:30m リモコン:30m
最大 負荷	100V:1000W 200V:2000W
使用環境温度	0~45℃
質 量	134g

			コード		14385			
COMPONENTS 品 名			調光器		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式			SK-BT2-DD					I
MATERIAL 材 質			-		REMARKS 備考	-		
3AD 第 三 角 法			ANGLE 尺 度		SCALE 1/1	作成日	2021.10.11	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社					出図コード	SK-BT2-DD		
					ZK-A3X			